




RS1.B-EM

Cititor mini RFID EM 125kHz cu comunicare Wiegand, 26/34biti

Imagine

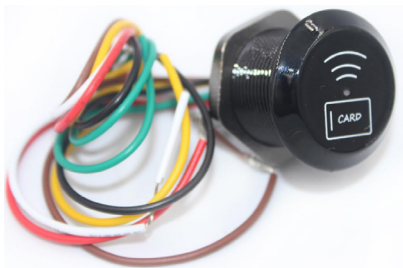

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Descriere

RS1.B-EM este un cititor RFID EM 125kHz de dimensiuni reduse cu comunicare Wiegand 26/34 biti.

Datorita dimensiunilor reduse acesta poate fi instalat in spatii inguste sau intr-o zona ascunsa.

Datorita protectiei la intemperii IP68 este potrivit si pentru utilizare la exterior.

Caracteristici


- Design: Dimensiuni reduse
- Montare: Incastrata
- Comunicatie: Wiegand, 26/34biti

Specificatii


- Tensiune de alimentare: 12Vcc/1A
- Consum: ~50mA
- Cititor RFID: EM 125kHz
- Distanța de citire tag: ~20mm
- Wiegand: 26/34 biti
- LED stare: Rosu
- Aplicabilitate: Interior/Exterior
- Protectie la intemperii: IP68
- Temperatura de functionare: -40°C ~ +60°C
- Masa: 0.26kg

Conexiuni electrice

- Negru: GND
- Rosu: +12Vcc
- Verde: D0
- Alb: D1
- Albastru: Led
- Gri: Wiegand 34biti (conectati la GND)

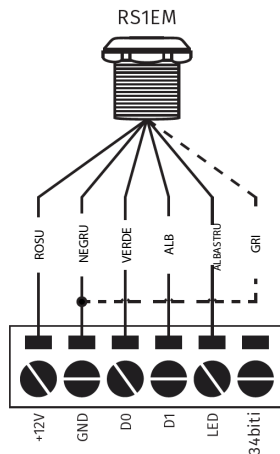

Dimensiuni

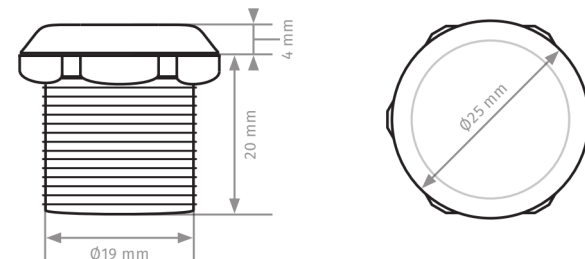

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



RS1.B-EM
Cititor mini RFID EM 125kHz cu comunicare
Wiegand, 26/34biti
FISA TEHNICA