




DH-BC4

Distribuitor de semnal cu 4 ramuri, pentru sistemele de video interfonie IP 2Easy DH

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DH-BC4
Distribuitor de semnal cu 4 ramuri, pentru sistemele de video interfonie IP 2Easy DH
FISA TEHNICA

Imagine

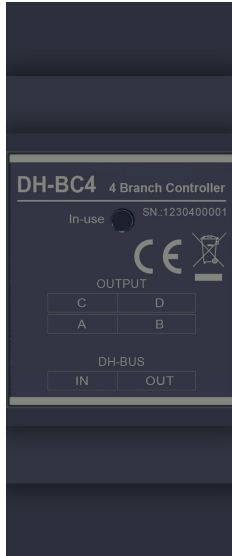

Descriere

DH-BC4 este un distribuitor video cu 4 ramuri cu functie de izolare si protectie, pentru sistemele de video interfonie IP 2EASY DH.
Este folosit pentru distributia semnalului BUS in retele de tip stea.


Caracteristici

- Suporta conectarea a maxim 16 monitoare/distribuitor
- Izoleaza iesirile BUS spre monitoare in caz de defectiuni
- Indicator LED stare
- Montaj pe sina DIN
- Compatibil cu posturile de video interfonie IP 2EASY DH

Specificatii

- Iesiri monitoare: 4 x BUS 2 fire IP
- Alimentare:: BUS 20-30Vcc
- Temperatura: -10°C ~ +40°C
- Dimensiuni: 90(L) x 35(l) x 58.4(H)mm
- Masa: 82g

Parti si functii

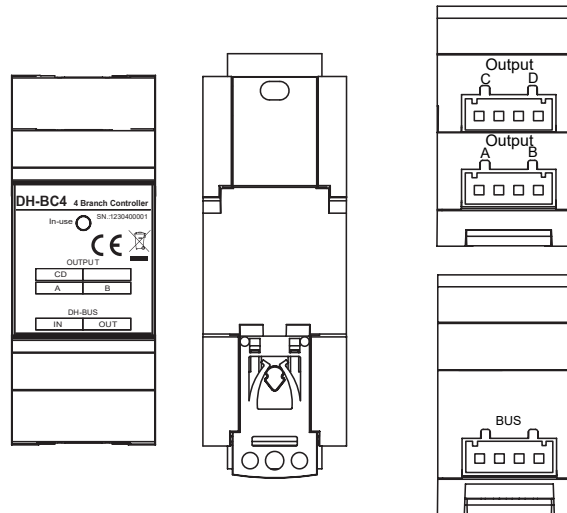


In-use: clipeste cand este detectat un scurt circuit pe una dintre ramuri

Bus: se conecteaza la BUS-ul 2Easy IP DH

Output A,B,C,D: porturi de iesire pentru monitoare, max. 4 monitoare/ramura

Cablarea sistemului cu DH-BC4

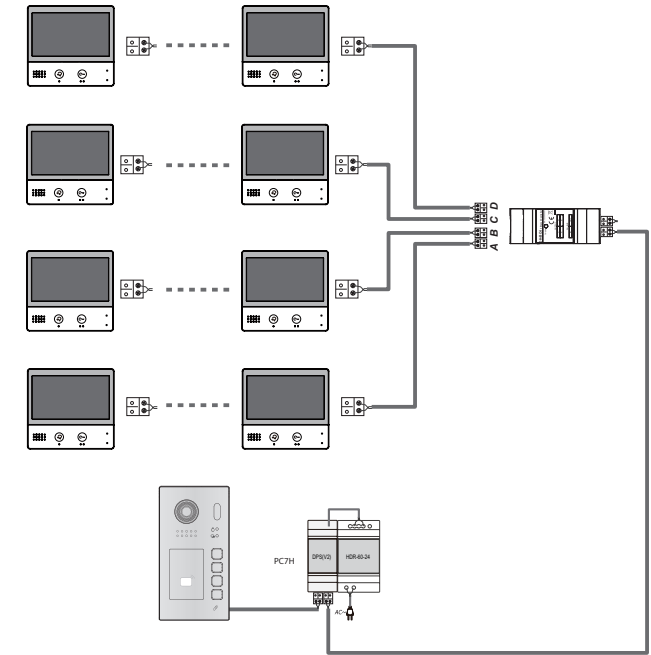

NOTA: Fiecare iesire suporta maxim 4 monitoare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

