



PC7D

Sursa de alimentare de 28V/2.1A cu separator de alimentare, pentru sistemele de video interfonie IP 2EASY DH

Imagine



Descriere

Sursa de alimentare de 28Vcc, 2.1A, cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie IP 2EASY DH cu conexiune pe 2 fire.

Montare pe sina DIN (sina inclusa in pachet).


Caracteristici

- Permite conectarea posturilor de apel si a monitoarelor DH
- Compatibila cu toate posturile interioare si exterioare DH
- Protectie la scurtcircuit, suprasarcina si supratensiune
- Suporta pana la 16 echipamente (verificati necesarul de putere al tuturor echipamentelor conectate)
- Se poate utiliza si ca sursa auxiliara in sistemele DH
- Poate fi instalata in orice nod a sistemului DH
- Montaj pe sina DIN

Specificatii

• Tensiune de intrare:	100 ~ 240Vca
• Frecventa:	50 ~ 60Hz
• Tensiune de iesire:	28Vcc
• Curent, putere max.:	2.1A, 50W
• Conectare:	2 fire, fara polaritate
• Temperatura:	-10°C ~ 50°C
• Dimensiuni:	88(L) x 98(H) x 59(A)mm
• Masa bruta:	0.3kg

Conectare

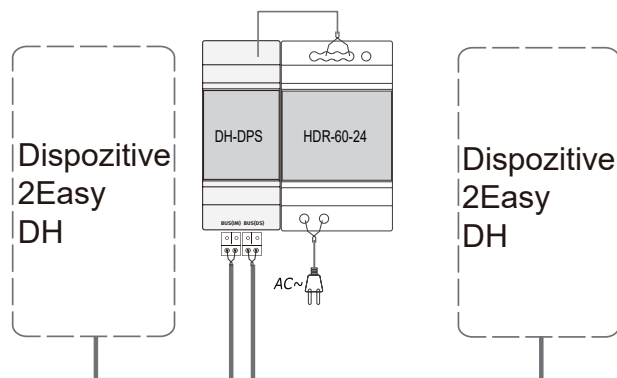

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

