




KR900 - SERIA

Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz si MF/Desfire 13.56 MHz cu comunicatie Wiegand si/sau RS485

Imagine



RFID PIN Wiegand RS485 Tamper IP65



KR901 KR901S KR902 KR902S
KR903 KR904

Descriere

KR900 este o serie de cititoare RFID de înaltă securitate, care acceptă carduri de 125kHz și 13,56MHz. Această serie dispune de functie de alarma anti-demontare și oferă două moduri de comunicare: doar Wiegand sau Wiegand și RS485.


Protocolul de comunicare RS485 acceptă ZK-RS485, fiind compatibil cu centralele și controlerile independente de acces ZKTeco. De asemenea, protocolul de comunicare Wiegand permit integrarea cu dispozitive de control al accesului de la terți.

Disponibil în șase modele, fiecare cititor oferă caracteristici distincte, inclusiv tastaturi fizice opționale și metode flexibile de autentificare. Toate modelele acceptă carduri de identitate la 125kHz și carduri RFID la 13,56MHz, cu o viteză de verificare sub 0,3 secunde și o distanță de citire de până la 4 cm. De asemenea, dispun de senzor anti-demontare, indicatori LED și un buzzer audio.


Caracteristici

- Acceptă carduri EM 125kHz și carduri MF 13,56MHz, inclusiv DESFire EV1/EV2/EV3 și NTAG
- Două opțiuni de comunicare: doar Wiegand sau Wiegand + RS485 (ZK-RS485)
- Senzor anti-demontare și alarmă
- Metode multiple de autentificare: card sau card cu cod PIN
- Grad de protecție IP65, fiind rezistent la praf și apă

Configuratie

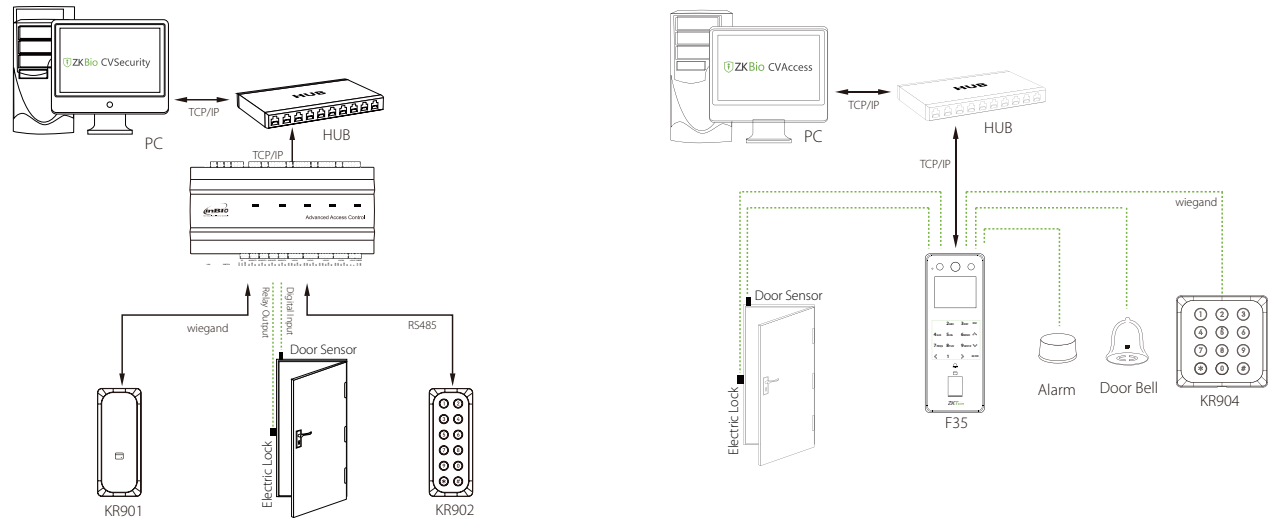

Conexiuni electrice

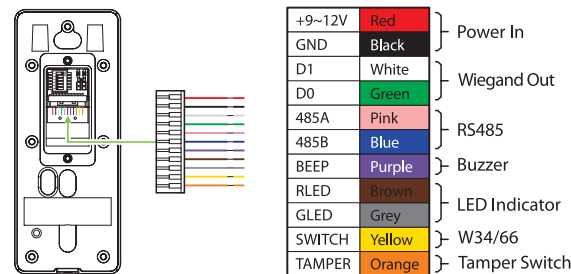

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR900 - Seria
Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz si MF/Desfire 13.56 MHz
cu comunicatie Wiegand si/sau RS485
FISA TEHNICA



Specificatii tehnice

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR900 - Seria
Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz si MF/Desfire 13.56 MHz
cu comunicatie Wiegand si/sau RS485
FISA TEHNICA

Model	KR901	KR901S	KR902	KR902S	KR903	KR904
Hardware	Tastatura fizica: N/A Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta	Tastatura fizica: N/A Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta	Tastatura fizica: 12 taste Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta	Tastatura fizica: 12 taste Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta	Tastatura fizica: N/A Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta	Tastatura fizica: 12 taste Modul RFID: EM & MF Anti-demontare: Suporta
Metode autentificare	Card	Card	Card / PIN	Card / PIN	Card	Card / PIN
Tip Carduri	Card EM @ 125kHz & Card MF @ 13.56MHz (Standard)					
Viteza Verificare	< 0.3s @ Card					
Distanta citire	< 4cm @ Card					
Comunicatie	Doar Wiegand (W34/66) sau RS485 (ZK-RS485) & Iesire Wiegand (W34/66) Nota: Suporta modificare iesirii Wiegand (Default: W34)					
Indicatoare vizuale	Indicatoare LED Alimentare:Albastru = In asteptare Stare: Verde = Verificare reusita Rosu = Verificare esuata					
Indicatoare audio	Buzzer					
Anti-demontare	Suporta					
Mediu de operare	Interior/Exterior					
Alimentare	9V~12Vcc					
Temperatura de operare	-20 °C la 60 ° C					
Umiditate de operare	10% - 90% RH (Fara condensare)					
Dimensiuni (L*W*H)	111*44.5*21mm	124*77*20.9mm	111*44.5*21.8mm	124*77*20.9mm	86*86*16.15mm	86*86*16.15mm
Masa Bruta	0.16Kg	0.19Kg	0.16Kg	0.19Kg	0.17Kg	0.17Kg
Masa Neta	0.13Kg	0.16Kg	0.13Kg	0.16Kg	0.14Kg	0.14Kg
Instalare	Compatibil cu montare pe toc ingust sau pe suprafata plana	Compatibil cu montare pe doza simpla, pe doza standard EU sau pe suprafata plana	Compatibil cu montare pe toc ingust sau pe suprafata plana	Compatibil cu montare pe doza simpla, pe doza standard EU sau pe suprafata plana	Compatibil cu montare pe pe doza standard 86mm sau pe suprafata plana	Compatibil cu montare pe pe doza standard 86mm sau pe suprafata plana
Material Carcasa	Plastic ABS					
Protectie intemperii	IP65 (rezistent la apa si praf)					
Certificari	ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS					
Cod Fabrica	AC03-KR91H-01	AC03-KR91H-01	AC03-KR92H-01	AC03-KR92H-01	AC03-KR93H-01	AC03-KR94H-01



Dimensiuni

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR900 - Seria
Cititor de proximitate RFID EM 125 kHz si MF/Desfire 13.56 MHz
cu comunicatie Wiegand si/sau RS485
FISA TEHNICA

