



U-MC1MF

Cititor de proximitate RFID MF 13.56 MHz, pentru control acces, IP68

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

U-MC1MF
Cititor de proximitate RFID MF 13.56 MHz,
pentru control acces, IP68
FISA TEHNICA

Descriere

U-MCMF este un cititor de proximitate RFID ce functioneaza cu cartele MF 13.56MHz si are comunicatie Wiegand 34biti. Cititorul are o constructie solida avand o carcasa din aliaj metalic si protectie la intemperii IP68, astfel incat poate fi instalat atat la exterior cat si la interior. Este compatibil cu toate controlerile de acces cu interfetea de comunicatie Wiegand.

Caracteristici


- Material carcasa: Aliaj metalic
- Protectie la interperii: IP68
- Semnalizare: LED/Buzzer
- Montare: Aplicat
- Wiegand: 34 biti

Specificati


- Tensiune de alimentare: 9~16Vcc
- Consum: ≤60mA
- Tip card RFID: MF 13.56 Mhz
- Distanța de citire card: ≤2cm
- Wiegand: 34biti
- Semnalizare: LED, Buzzer
- Temperatura de functionare: -45°C ~ +60°C
- Umiditate: 10%-90%, RH
- Aplicabilitate: Interior/Exterior
- Dimensiuni: 57.5(L) x 57.5(l) x 22.5(A)mm
- Masa bruta: 174g

Conexiuni electrice

- Rosu: +12Vcc
- Negru: GND
- Verde: Wiegand D0
- Alb: Wiegand D1
- Albastru: Led
- Galben: Buzzer
- Gri: Rezervat

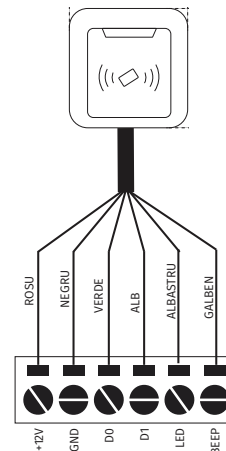

Dimensiuni

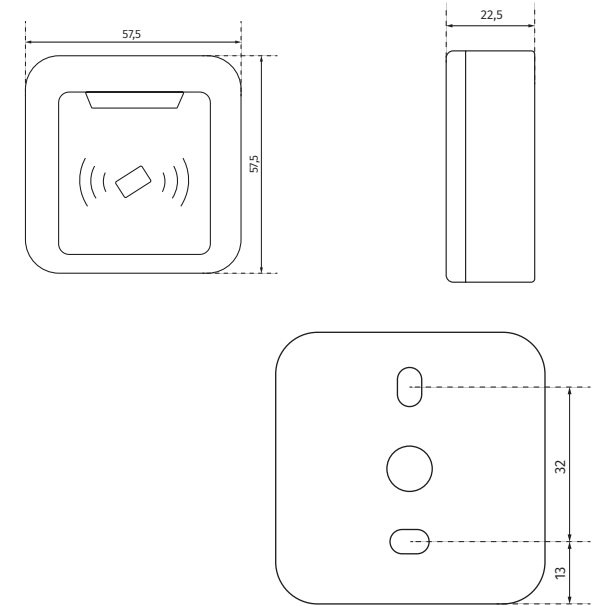

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

