



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

929PG-62-M(TT)
929SS-62-M(TT)
Incuietoare all-in-one cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz,
cod PIN, cheie mecanica, aplicatie mobila TT Lock, BLE, IP65
FISA TEHNICIA

929PG-62-M(TT) 929SS-62-M(TT)

Incuietoare all-in-one cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz,
cod PIN, cheie mecanica, aplicatie mobila TT Lock, BLE, IP65

Imagine



Descriere

Incuietoare all-in-one cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz,
cod PIN, cheie mecanica, aplicatie mobila TT Lock, BLE, IP65.
Incuietoarea permite proprietarului sa seteze din aplicatia
mobila coduri de acces individuale pentru fiecare persoana.
Cuplajul maner-broasca se face electromecanic in shield, ceea
ce o face compatibila cu majoritatea tipurilor de broasca cu
interax de 70, 72, 85, 90 si 92mm.

In functie de broasca mecanica si cilindru (nu sunt incluse)
instalat pe usa, exista posibilitatea deblocarii in caz de
urgenta folosind cheia mecanica.

Aceasta este confectionata din INOX 304, avand un design
modern si elegant.
Compatibila cu gateway-ul TT Lock G2-TT.



Caracteristici

- Aplicatie mobila TT Lock disponibila iOS si Android
- Comunicatie BLE
- Programare prin aplicatie mobila
- Avertizare descarcare baterii
- Port USB C pentru alimentare in caz de urgenta
- Cheie mecanica pentru deschidere in caz de urgenta
- Difuzor si tastatura tactila iluminata
- Interax ajustabil 70/72/85/90/92
- Compatibil cu usi cu tip de inchidere multipunct
- Directie deschidere: stanga/dreapta (reversibila)
- Cuplaj electromecanic in shield
- Functie share device, notificari Push, vizualizare loguri
- Functie mod pasaj
- Functie de autentificare duala: permite deschiderea incuietorii
numai dupa realizarea a doua autentificari autorizate
- Import de date de la o incuietoare la alta cu ajutorul aplicatiei
mobile
- Lungime cod PIN 4-9 digiti
- Tipuri de coduri PIN generate:
 - **coduri PIN cu data si ora de expirare;**
 - **coduri PIN valabile o singura data;**
 - **coduri PIN valabile permanent;**
 - **coduri PIN valabile periodic.**

Nota: Codurile PIN generate se utilizeaza cel putin odata in
max. 24 ore de la generare.

- Tipuri de cartele generate:
 - **cartele cu data si ora de expirare;**
 - **cartele valabile permanent;**
 - **cartele valabile periodic;**
- Montare pe usi de lemn, aluminiu sau metal

Specificatii

- Alimentare: 4 baterii AA
- Consum functionare: 300mA
- Consum stand-by: 70 µA
- Durata de viata bateri: 12 luni
- Interax ajustabil: 70~92mm
- Modalitati de operare: Aplicatie mobila TT Lock,
PIN, card, cheie mecanica,
cheie electronica
- Mod de programare: Aplicatie mobila
- Tip carduri/tag: Mifare 13.56MHz
- Cod PIN: 4~9 digiti
- Utilizatori card: 250
- Utilizatori PIN: 50
- Grosime foaie de usa: 30~90mm
- Tip cuplaj maner-broasca: Electromecanic, in shield
- Directia de deschidere: Stanga/Dreapta (reversibila)
- Protectie la intemperii: IP65
- Finisaj: Inox satinat vopsit
- Material: Inox 304
- Temperatura functionare: -10°C ~ +60°C
- Dimensiune shield: 315(L) x 37(l) x 22(A) mm
- Masa bruta: 1.80kg
- Culori disponibile: Argintiu/Negru

Programare

Programarea incuietorii se face prin intermediul aplicatiei
mobile TT Lock, disponibila pentru dispozitive iOS si Android.

Activarea tastaturii se face prin apasarea oricarei taste.

Dupa 5 incercari esuate de autentificare, tastatura se
blocheaza pentru un minut.

Deblocarea poate fi efectuata mai rapid prin trimiterea unei
comenzi de deschidere din aplicatia mobila TT Lock.


Pentru a schimba limba de operare, mentineti apasata tasta 2.
Functia mod pasaj se activeaza doar din aplicatia mobila TT
Lock.



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

929PG-62-M(TT)
929SS-62-M(TT)
Incuietoare all-in-one cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz,
cod PIN, cheie mecanica, aplicatie mobila TT Lock, BLE, IP65
FISA TEHNICA


Parti componente

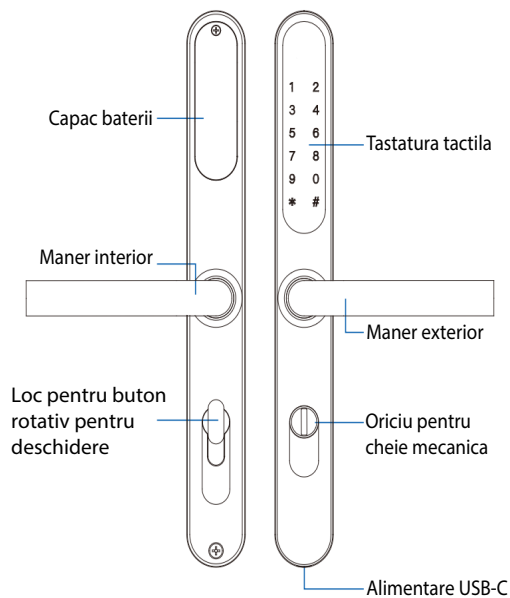

Continut pachet

- 1 x Incuietoare all-in-one
- 2 x Taguri MF
- 1 x Kit pentru instalare

Dimensiuni

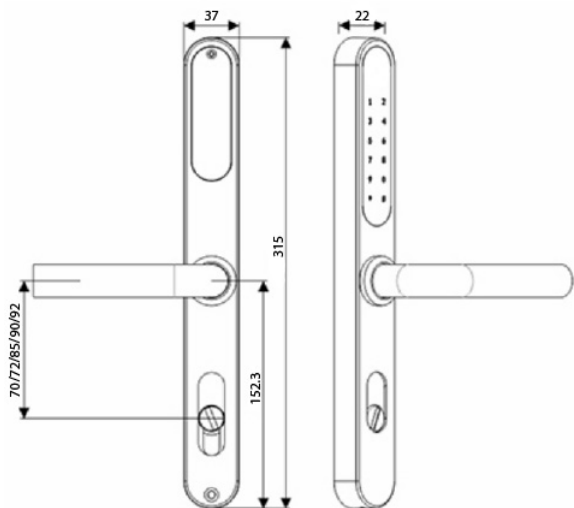

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

