



PBK-814A(LED)

Buton de iesire incastrabil din otel inoxidabil, contact NO/NC,
Led de semnalizare albastru

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PBK-814A(LED)
Buton de iesire incastrabil din otel inoxidabil,
contact NO/NC, Led de semnalizare albastru
FISA TEHNICIA

Descriere

PBK-814(LED) este un buton de iesire incastrabil din otel inoxidabil cu contact NO/NC si Led semnalizare albastru. Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice si monitorizare stare incuietoare.



Specificatii

- Montare: Incastrat
- Tip buton: Micro-switch
- Conectare: Prin lipire
- Actionare: Apasare
- Contact buton: NO/COM/NC
- Curent maxim buton: 3A/36Vcc
- Alimentare Led: 12Vcc
- Consum: <10mA
- Led semnalizare: Albastru
- Material: Otel inoxidabil
- Aplicabilitate: Interior
- Dimensiuni buton: 90(H) x 35(l) x 40(A) mm
- Temperatura de lucru: -20°C~+50°C
- Umiditate: 0~95%, fara condensare
- Masa bruta: 0.3kg

Conexiuni electrice

- + : Alimentare Led +12Vcc
- : GND
- NC: Contact normal deschis
- COM: Comun
- NO: Contact normal inchis

Dimensiuni

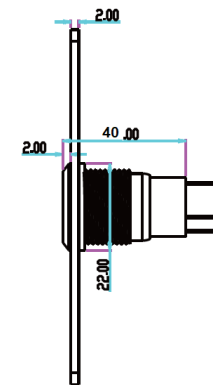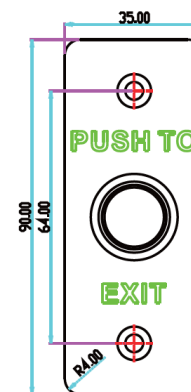

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

