





CCA3-PLUS SERIA

Centrala de control acces IP pentru 1/2/4 usi cu suport cititoare Wiegand, RS485 si acces bi-directional


Imagine



CCA3-1-2PLUS



CCA3-2-2PLUS



CCA3-4-2PLUS

Descriere


Controlerele IP din seria CCA3-PLUS de la ZKTeco ofera solutii de control al accesului cu autentificare prin carduri RFID, PIN si autentificare dinamica prin coduri QR. Seria C3 Plus include trei modele: CCA3-1-2Plus, CCA3-2-2Plus și CCA3-4-2Plus. Această serie este concepută pentru întreprinderi mici și mijlocii și poate gestiona până la 100.000 de utilizatori de carduri multi-tech și 100.000 tranzacții dinamice cu coduri QR. Seria CCA3-Plus are interfețe RS-485, care utilizează protocoalele RS-485 de la ZKTeco și OSDP (Ver 2.1.7) pentru accesarea cititoarelor de carduri. De asemenea, este compatibilă cu cititorul de coduri QR de la ZKTeco, inclusiv QR50, QR500 și QR600. Seria CCA3-PLUS este extrem de versatilă, cu interfața Wiegand (format Wiegand: W26/W34/W66) pentru integrare perfectă cu cititoare de control al accesului de la terți.

Seria CCA3-Plus îmbunătățește criptarea stocării datelor prin algoritmul AES pe 256 de biți. De asemenea, seria CCA3-Plus adoptă algoritmul de criptare AES pe 128 de biți pentru a asigura securitatea comunicării dintre controler, cititoare și plăcile de expansiune I/O. De asemenea, seria CCA3-Plus acceptă HTTPS / TLS1.2 și protejează comunicațiile dintre server și clientul web.

Caracteristici

- Capacitate puncte de acces: 1/2/4 usi (acces bi-directional - cititoare RS485)
- Metode multiple de autentificare: Carduri RFID / Cod QR dinamic / Parola
- Capacitate optimă pentru întreprinderi mici și mijlocii. Acceptă o capacitate de 100.000 de coduri QR și o capacitate de 100.000 de carduri RFID.
- Dispune de protocoalele RS-485 de la ZKTeco și OSDP (Ver 2.1.7) pentru conectarea cititoarelor de carduri și este compatibil cu cititoarele de coduri QR de la ZKTeco, cum ar fi QR50, QR500 și QR600.
- Foarte versatil cu interfețe Wiegand (intrare) pentru integrarea cu cititoare de carduri terțe echipate cu interfață Wiegand (format Wiegand W24/W34/W66).
- Acceptă placa de expansiune I/O, EX0808 cu 8 intrări și 8 ieșiri (prin conexiune RS-485)
- Acceptă protocolul de control al accesului prin PUSH și este compatibil cu ZKBio CVAccess și ZKBio CVSecurity

Configuratie

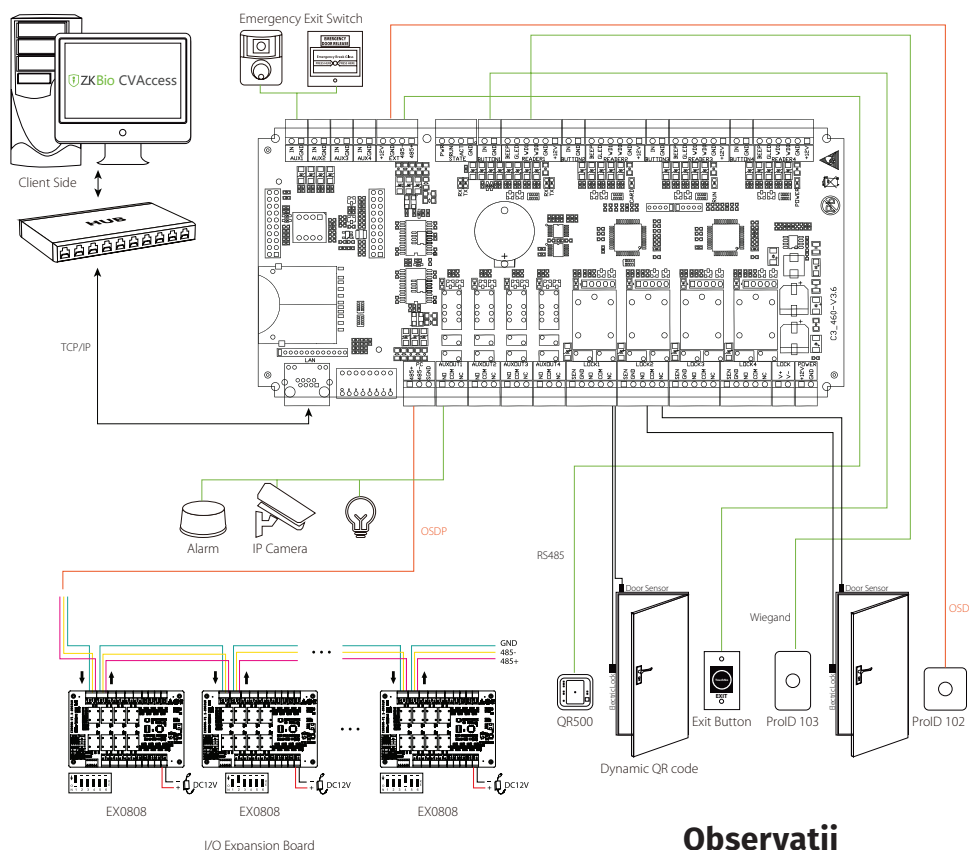

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE





Specificatii tehnice

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


CCA3-PLUS - Seria
Centrala de control acces IP pentru 1/2/4 uso cu suport
cititoare Wiegand, RS485 si acces bi-direcional
FISA TEHNICA

Model	CCA3-1-2PLUS	CCA3-2-2PLUS	CCA3-4-2PLUS
Sistem de operare	Linux OS		
Hardware	CPU: Single Core @ 1.0GHz RAM: 128MB; ROM: 256MB		
Metode autentificare	Card / PIN / QR Code		
Capacitate uso	1 Usa	2 Usi	4 Usi
Capacitate cititoare	2 * Cititoare RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP), 2 * 26 / 34 / 66 bit Cititoare Wiegand	4 * Cititoare RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP), 4 * 26 / 34 / 66 bit Cititoare Wiegand	8 * Cititoare RS-485 (ZKTeco RS-485 / OSDP), 4 * 26 / 34 / 66 bit Cititoare Wiegand
Capacitate placi de extensie I/O	8 * EX0808 (Conexiune RS-485)		
Capacitate utilizatori	100,000		
Capacitate carduri	100,000 (1:N) (Standard)		
Capacitate coduri QR	100,000 (Coduri QR statice / Coduri QR Dinamice)		
Capactiate tranzactii	500,000 (Standard)		
Numar de intraro	1*Buton Iesire, 1*Stare Usa, 1*Intrare AUX sau 64 AUX in (cu 8 placi de extensie EX0808)	2*Buton Iesire, 2*Stare Usa, 2*Intrare AUX sau 64 AUX in (cu 8 placi de extensie EX0808)	4*Buton Iesire, 4*Stare Usa, 4*Intrare AUX sau 64 AUX in (cu 8 placi de extensie EX0808)
Numar de iesiri	1*Releu Forma C pt. usa, 1*Releu Forma C pt. iesirea AUX sau 64 AUX out (cu 8 placi de extensie EX0808)	2*Releu Forma C pt. usa, 2*Releu Forma C pt. iesirea AUX sau 64 AUX out (cu 8 placi de extensie EX0808)	4*Releu Forma C pt. usa, 4*Releu Forma C pt. iesirea AUX sau 64 AUX out (cu 8 placi de extensie EX0808)
Lunime maxima cad	Suporta lungimi de card pana la 66 biti		
Cod QR	Cod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec in proiecte dezvoltate terte. Coduri QR dinamice in aplicatia mobila ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity.		
Comunicatie	TCP/IP *1 RS-485: ZKTeco RS-485/OSDP *1 Wiegand (Intrare)*2 USB: Type A (Doar drive USB)*1, Aux In *1, Aux Out *1, Yala Electrica*1, Senzor usa*1, Buton iesire*1, Alarma*1	TCP/IP *1 RS-485: ZKTeco RS-485/OSDP *1 Wiegand (Intrare)*4 USB: Type A (Doar drive USB)*1, Aux In *2, Aux Out *2, Yala Electrica*2, Senzor usa*2, Buton iesire*2, Alarma*2	TCP/IP *1 RS-485: ZKTeco RS-485/OSDP *1 Wiegand (Intrare)*4 USB: Type A (Doar drive USB)*1, Aux In *4, Aux Out *4, Yala Electrica*4, Senzor usa*4, Buton iesire*4, Alarma*4
Functii standard	Webserver, ID utilizator pana la 14 cifre, Nivele Access, Grupuri Access, Sarbatori, Anti-revenire, Anti-tailgating, Legaturi conditionate, Legaturi Conditionate Globala, Metode de Verificare Multipla		
Interfete cititoare	Wiegand (Cititoare card) RS-485 (RS-485 Cititoare card / Cititoare cod QR)		
Alimentare	9.6Vcc - 14.4Vcc		
Temperatura de operare	0° C la 45° C		
Umiditate de operare	20% to 80% RH (fara condensare)		
Dimensiuni (mm)	175 mm*99 mm*19.3 mm (L*W*H)	175 mm*99 mm*19.3 mm (L*W*H)	215.88 mm*99.14 mm*19.3 mm(L*W*H)
Masa bruta	0.263 Kg	0.296 Kg	0.357 Kg
Masa neta	0.158 Kg	0.190Kg	0.252 Kg
Software suportat	ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity		
Instalare	Montare pe perete, in cabinet metalic (optional)		
Certificari	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS		
Cod fabrica	AC02-C11H-U10	AC02-C12H-U10	AC02-C14H-U10




Dimensiuni


YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

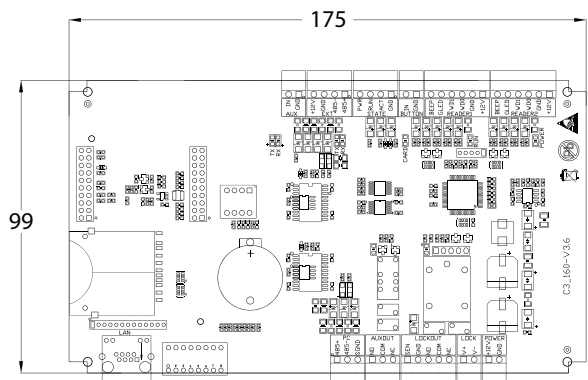

CCA3-1-2PLUS

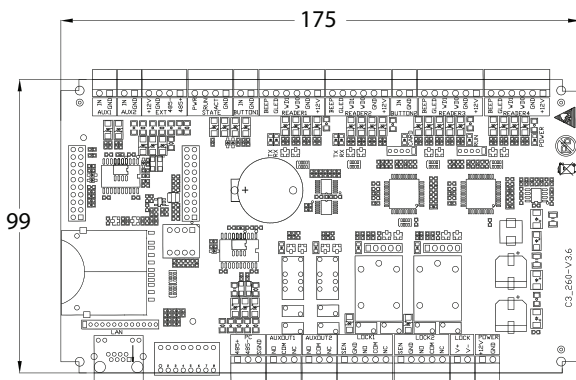


CCA3-2-2PLUS

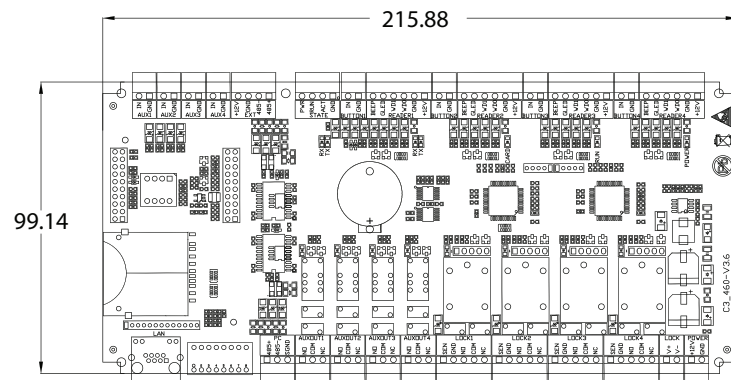

CCA3-2-2PLUS

Conexiuni (CCA3-4-2PLUS)

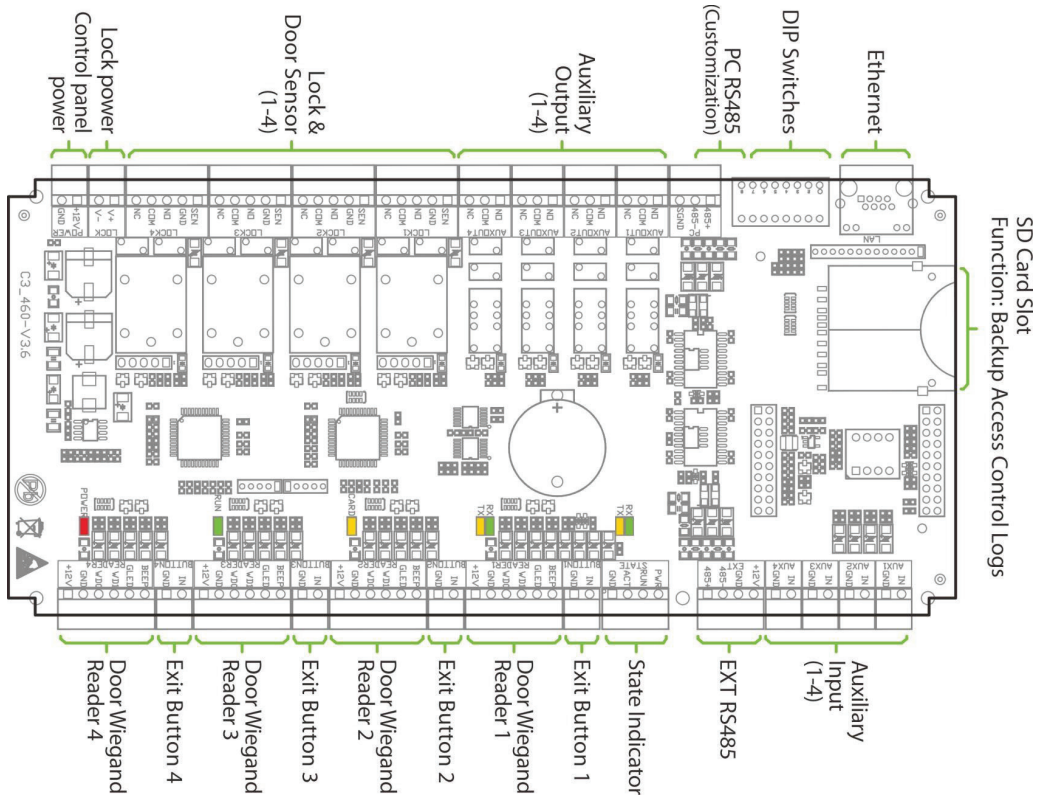

CCA3-PLUS - Seria
FISA TEHNICA

Centrala de control acces IP pentru 1/2/4 usi cu suport
cititoare Wiegand, RS485 si acces bi-directional