



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HR900-AFG-822NS
Switch PoE/PoE+ Gigabit cu port 60W, 8 porturi PoE Gigabit, 2 porturi Gigabit RJ45, 2 porturi Gigabit SFP, buget PoE 110W si Extend
FISA TEHNICA

HR900-AFG-822NS

Switch PoE/PoE+ Gigabit cu port 60W, 8 porturi PoE Gigabit, 2 porturi Gigabit RJ45, 2 porturi Gigabit SFP, buget PoE 110W si Extend

Imagine



Descriere

HR900-AFG-822NS este un switch PoE/PoE+ Gigabit, echipat cu 8 porturi PoE Gigabit, 2 porturi Gigabit RJ45 si 2 porturi Gigabit SFP, destinat aplicatiilor de supraveghere video si retelelor IP cu dispozitive alimentate prin PoE.

Switch-ul dispune de 8 porturi PoE 10/100/1000Mbps pentru conectarea si alimentarea dispozitivelor compatibile IEEE802.3af/at, prin acelasi cablu de date. Pentru conectarea la reseaua principala, router, NVR sau alte switch-uri, modelul este prevazut cu 2 porturi Gigabit RJ45 si 2 porturi Gigabit SFP. Porturile PoE suporta standardele IEEE802.3af/at, cu un buget total PoE de 110W. Portul 1 suporta alimentare HiPoE pana la 60W, iar porturile 2-8 suporta alimentare PoE sub 30W/port. Switch-ul asigura o capacitate de switching de 24Gbps, rata de redirectionare de 17.856Mpps, buffer de pachete 3Mbit si tabela MAC 2K.

Transmisia datelor se realizeaza prin metoda Store and Forward, iar controlul fluxului este asigurat prin IEEE802.3x in full duplex si Back Pressure in half duplex. Switch-ul permite utilizarea modului Extend, in care porturile 7-8 functioneaza fortat la 10Mbps pentru extinderea distantei de transmisie pana la 250m si activarea automata a functiei PoE Watchdog.

Caracteristici

- Porturi retea:
 - 8 porturi downlink PoE 10/100/1000Mbps**
 - 2 porturi uplink Gigabit RJ45
 - 2 port uplink Gigabit SFP
- Standard PoE IEEE802.3af/at
- Buget PoE total 110W
- Portul 1 suporta alimentare HiPoE pana la 60W
- Porturile 2-8 suporta alimentare PoE pana la 30W/port
- **Capacitate switch 24 Gbps**
- Tabela MAC 2K
- Mod schimb de date: Stocare & Transfer
- Control flux IEEE802.3x full duplex / Back Pressure half duplex
- Mod Default - toate porturile pot comunica intre ele, cu transmisie pana la 100m
- Mod VLAN - porturile 1-8 sunt izolate intre ele si comunica doar cu porturile uplink 9-12
- Mod Extend - porturile 7-8 permit transmisie date si alimentare PoE pana la 250m, la viteza de 10Mbps
- Functie PoE Watchdog - activa in modul VLAN extend
- Prioritate PoE activata implicit, in ordinea porturilor 1-8
- Indicatori LED pentru alimentare, status porturi si mod Extend
- Protectie supratensiune porturi: Mod comun 4KV, mod diferential 2KV
- Protectie ESD: Aer 8KV, contact 6KV, Clasa C
- Instalare: Desktop
- Functionare fara ventilator

Specificatii

- Porturi PoE: 8 porturi PoE Gigabit
- Porturi uplink RJ45: 2 porturi RJ45 Gigabit
- Port uplink SFP: 2 port SFP Gigabit
- STANDARD ETHERNET: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z
- **Capacitate switch: 24 Gbps**
- **Rata redirectionare pachete: 17.856 Mpps**
- **Buffer pachete: 3Mbit**
- Tabela MAC: 2K
- Mod schimb de date: Stocare & Transfer
- Standard PoE: IEEE802.3af/at
- Tensiune iesire port PoE: 44-57Vcc
- Putere PoE port 1: 60W
- Putere PoE porturi 2-8: <30W/port

- Buget PoE total: 100 W
- Protectie supratensiune porturi: Mod comun 4KV, mod diferential 2KV
- Protectie ESD: Aer 8KV, contact 6KV, Clasa C
- Instalare: Desktop
- Tensiune de alimentare: AC 100-240V, 50/60Hz
- Sursa interna: DC 52V / 2.3A
- Consum fara PoE: 6.7 W
- Temperatura de lucru: 0°C ~ +40°C
- Umiditatea de lucru: 10% ~ 90%, fara condens
- Dimensiuni: 220 x 161 x 44.5 mm
- Greutate neta: 0.97 Kg
- Greutate bruta: 1.32 Kg

Indicator LED

LED-ul PWR verde indica starea alimentarii: aprins inseamna alimentare pornita, stins inseamna alimentare oprita.

Butonul Extend permite selectarea modului de lucru:
OFF = mod Normal, toate porturile pot comunica intre ele, transmisie pana la 100m si viteza 10/100/1000Mbps adaptiva, cu PoE Watchdog oprit.

ON = mod Extend, porturile 7-8 functioneaza la 10Mbps pentru transmisie pana la 250m si activeaza automat functia PoE Watchdog.

LED-urile verzi ale porturilor 1-12 indica starea conexiunii: aprins = link activ 10/100/1000Mbps normal, stins = link blocat/inactiv, clipeste = transmisie de date in curs.


LED-urile galbene PoE indica alimentarea PoE: aprins = PoE activ pe acel port, stins = PoE neactivat.



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HR900-AFG-822NS
Switch PoE/PoE+ Gigabit cu port 60W, 8 porturi PoE
Gigabit, 2 porturi Gigabit RJ45, 2 porturi Gigabit SFP,
buget PoE 110W si Extend
FISA TEHNICA

Dimensiuni

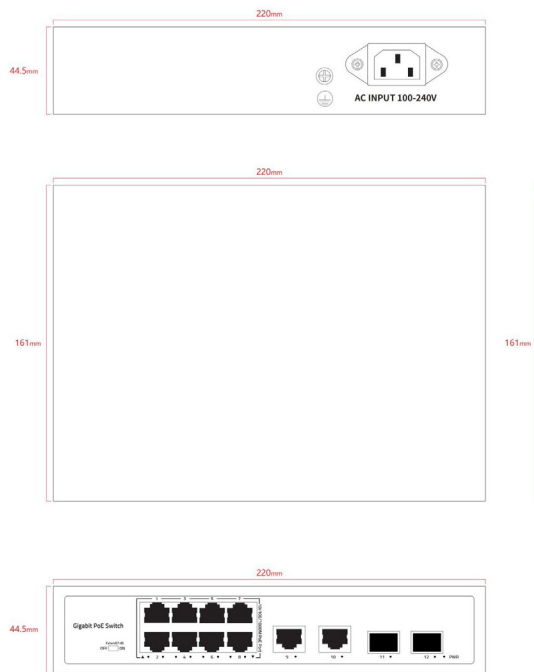

Continut pachet

- Switch HR900-AFG-822NS: 1 buc.
- Cablu alimentare: 1 buc.
- Manual de utilizare: 1 buc.

ATENTIE!!!

Este obligatorie conectarea bornei de impamantare a echipamentului!

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

