HR110P-8T2GT-120

Switch PoE Fast Ethernet cu management Easy Cloud, 8 porturi PoE 10/100Mbps, 2 porturi uplink RJ45 Gigabit, portul 1 HiPoE 60W, buget PoE 110W

Imagine



Descriere

HR110P-8T2GT-120 este un switch PoE cu management Easy Cloud, echipat cu 8 porturi PoE 10/100Mbps si 2 porturi uplink RJ45 Gigabit, destinat sistemelor de supraveghere video, control acces si retelelor IP care necesita administrare centralizata.

Switch-ul suporta standardele PoE IEEE802.3af si IEEE802.3at. Portul 1 permite alimentarea dispozitivelor HiPoE cu o putere de pana la 60W, iar porturile 2-8 pot furniza pana la 30W/port. Bugetul PoE total este de 110W.

Prin functiile software disponibile, pot fi monitorizate porturile, statisticile de trafic si starea alimentarii PoE. Echipamentul suporta configurarea VLAN, PoE Watchdog, prioritate PoE, repornirea sau oprirea alimentarii PoE pe porturi, actualizarea software si functia de localizare a dispozitivului.

Functia PoE Watchdog permite detectarea echipamentelor conectate care nu mai raspund si repornirea automata a alimentarii PoE, reducand necesitatea interventiilor manuale.

Functia de localizare face ca portul uplink sa clipeasca, pentru identificarea mai usoara a switch-ului in instalatie.

Alimentarea se realizeaza direct la AC 100-240V, prin sursa interna, iar carcasa metalica si functionarea fara ventilator permit utilizarea fiabila in aplicatii de interior.

Caracteristici

- 8 porturi PoE RJ45 10/100Mbps
- 2 porturi uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Management Easy Cloud
- Standarde retea: IEEE802.3, IEEE802.3u si IEEE802.3x
- Standarde PoE: IEEE802.3af si IEEE802.3at
- Portul 1 suporta HiPoE, cu o putere maxima de 60W
- Porturile 2-8 furnizeaza o putere PoE de pana la 30W/port
- Buget PoE total: 110W
- Tensiune iesire porturi PoE: DC 44-57V
- Capacitate switch: 5,6Gbps
- Rata de redirectionare a pachetelor: 4,166Mpps
- Memorie buffer pachete: 1Mbit
- Tabela MAC: 2K
- Mod schimb de date: Stocare si transfer
- Auto MDI/MDIX
- Control al fluxului IEEE802.3x in mod full-duplex si Back Pressure in mod half-duplex
- PoE Watchdog pentru repornirea automata a alimentarii dispozitivelor care nu mai raspund
- Configurare VLAN
- Prioritate PoE
- Activarea, dezactivarea si repornirea alimentarii PoE pe porturi
- Statistici de trafic si denumire personalizata pentru porturi
- Functie Extend configurabila din interfata de management
- Functie de localizare a dispozitivului prin clipirea portului uplink
- Repornire sistem si actualizare software
- Alimentare interna AC 100-240V, 50/60Hz
- Functionare fara ventilator
- Protectie la supratensiune porturi: mod comun 4kV, mod diferential 2kV, Clasa B
- Protectie ESD: aer 8kV, contact 6kV, Clasa B
- Instalare desktop
- Temperatura de functionare: 0°C ~ +40°C

Specificatii

- Porturi PoE: 8 porturi RJ45 10/100Mbps
- Porturi uplink: 2 porturi RJ45 10/100/1000Mbps
- Standarde retea: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Capacitate switch: 5,6Gbps
- Rata de redirectionare a pachetelor: 4,166Mpps
- Memorie buffer pachete: 1Mbit
- Tabela MAC: 2K
- Mod schimb de date: Stocare si transfer
- Standarde PoE: IEEE802.3af si IEEE802.3at
- Tensiune iesire porturi PoE: DC 44-57V
- Putere PoE port 1: maximum 60W HiPoE
- Putere PoE porturile 2-8: maximum 30W/port
- Buget PoE total: 110W
- Alimentare: AC 100-240V, 50/60Hz
- Sursa interna: DC 52V, 1,92A
- Consum placa de baza: 3,7W
- Protectie la supratensiune porturi: mod comun 4kV, mod diferential 2kV, Clasa B
- Protectie ESD: aer 8kV, contact 6kV, Clasa B
- Temperatura de functionare: 0°C ~ +40°C
- Temperatura de depozitare: -40°C ~ +70°C
- Umiditate de functionare: 10% ~ 90%, fara condens
- Umiditate de depozitare: 5% ~ 95%, fara condens
- Numar ventilatoare: 0
- Instalare: desktop
- Dimensiuni produs: 200 x 118 x 44mm
- Greutate neta: 0,64kg
- Greutate bruta: 0,73kg

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HR110P-8T2GT-120
Switch PoE Fast Ethernet cu management Easy Cloud, 8 porturi PoE 10/100Mbps, 2 porturi uplink RJ45 Gigabit, portul 1 HiPoE 60W, buget PoE 110W
FISA TEHNICA

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

HR110P-8T2GT-120
Switch PoE Fast Ethernet cu management Easy Cloud, 8 porturi PoE 10/100Mbps, 2 porturi uplink RJ45 Gigabit, portul 1 HiPoE 60W, buget PoE 110W
FISA TEHNICA

Functii software

Informatii sistem: afisarea informatiilor generale si a starii switch-ului.

Administrare porturi:

- configurarea unei denumiri personalizate pentru fiecare port;
- vizualizarea statisticilor de trafic;
- configurarea functiei Extend.

Administrare PoE:

- repornirea alimentarii PoE pe porturi;
- oprirea alimentarii PoE pe porturi.

Setari:

- functie de localizare a dispozitivului prin clipirea portului uplink;
- configurare VLAN;
- PoE Watchdog;
- configurarea prioritatii PoE.

Management sistem:

- repornirea switch-ului;
- actualizarea software-ului.

Indicator LED

LED PWR:

aprins = alimentarea este pornita;
stins = alimentarea este oprita.

LED-urile verzi ale porturilor 1-8:

aprins = conexiune activa la 10/100Mbps;
stins = conexiune inexistenta sau intrerupta;
clipire = transmisie de date in curs.

LED-urile verzi ale porturilor 9-10:


aprins = conexiune activa la 10/100/1000Mbps;
stins = conexiune inexistenta sau intrerupta;
clipire = transmisie de date in curs.

Continut pachet

• Switch HR110P-8T2GT-120: 1 buc.
• Cablu de alimentare: 1 buc.
• Manual de utilizare: 1 buc.

ATENTIE!!!
Este obligatorie conectarea bornei de impamantare a echipamentului!

Dimensiuni

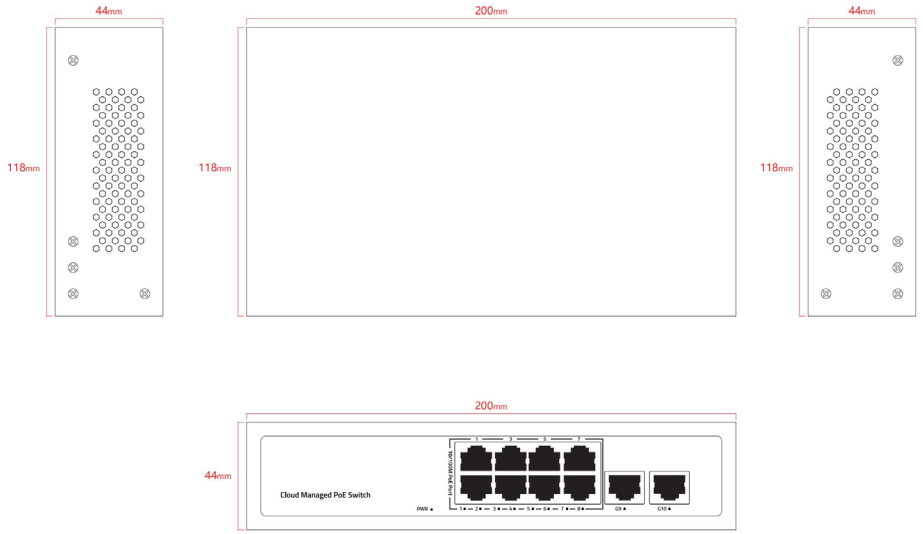

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE