




X910S

Video interfon IP SIP cu doua camere, cititor RFID si detectie colete, IP66 si IK08

Imagine

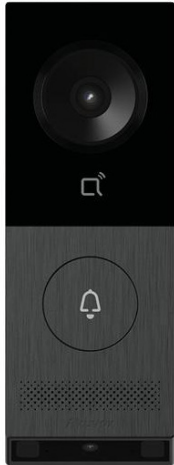

Akuvox
Open A Smart World

Descriere

Post de apel IP SIP cu doua camere video, cititor RFID si buton de apel iluminat, conceput pentru controlul accesului si monitorizarea intrarilor in cladiri rezidentiale sau comerciale. Camera principala de 5 MP asigura un camp vizual extins, iar camera auxiliara de 2 MP permite supravegherea zonei din apropierea usii si detectarea coletelor.

Comunicatia audio bidirectionala beneficiaza de functii de anulare a ecoului si reducere a zgomotului. Compatibilitatea cu protocoalele SIP si ONVIF permite integrarea cu sisteme de videointerfonie, aplicatii mobile si echipamente de supraveghere. Accesul se poate realiza prin card Mifare, cod QR, BLE sau aplicatia mobila SmartPlus, iar cele doua relee integrate pot controla individual doua incuietori.

Carcasa din aluminiu, protectia IP66 si rezistenta IK08 permit montarea la exterior si functionarea in conditii dificile de mediu. Alimentarea PoE, configurarea prin interfata web si functiile de administrare a utilizatorilor si jurnalelor simplifica instalarea, configurarea si intretinerea sistemului.

Caracteristici

- Doua camere video: camera principala de 5 MP si camera auxiliara de 2 MP
- Unghi larg de vizualizare: 150° pe orizontala si 116° pe verticala
- Detectarea coletelor lasate in apropierea usii
- Buton de apel iluminat cu LED albastru
- Cititor RFID integrat pentru carduri Mifare, DESFire si Felica
- Acces prin card, cod QR, BLE sau aplicatia mobila SmartPlus
- Anularea ecoului si reducerea zgomotului ambiental
- Compatibil cu protocoalele SIP si ONVIF
- Transmisie video cu rezolutie de pana la 2592 x 1944 pixeli
- Doua relee controlate individual pentru actionarea incuietorilor
- Doua intrari pentru conectarea butoanelor de iesire sau a senzorilor
- Interfete Wiegand si RS485
- Iluminare cu LED infrarosu si LED cu lumina alba
- Capacitate de pana la 20.000 de utilizatori si 100.000 de carduri
- Alimentare PoE IEEE 802.3at
- Carcasa frontala din aluminiu
- Rezistent la apa si praf, IP66
- Rezistenta la socuri mecanice IK08

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE, PoE+ sau 12-24Vcc/1A
- Iesire de alimentare: 12Vcc/600mA, disponibila atunci cand echipamentul este alimentat prin PoE+
- Mod de identificare: Card Mifare, DESFire, Felica, NFC, cod QR si BLE 5.0
- Capacitate: 20.000 utilizatori, 100.000 carduri
- Wiegand: 26/34/58 in/out selectabila
- Protectie la intemperii: IP66
- Rezistenta la socuri mecanice IK08
- Anti-tamper: Da
- Material: Panou frontal din aliaj de aluminiu
- Montare: Aplicata, pe perete
- Temperatura de functionare: -40°C ~ +55°C
- Umiditate: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 70(l) x 192(H) x 27(A) mm
- Masa bruta: 0.8 Kg

VIDEO

- Camera: Camera principala 5MP si camera auxiliara 2MP, cu iluminare automata
- Senzor: CMOS 1/2.78 inch
- Rezolutie video: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Rezolutie maxima: 2592 x 1944 pixeli
- Rata cadre: Pana la 30fps la rezolutie 2K
- Format: H.265
- Compatibil: ONVIF si echipamente video de la terti, inclusiv NVR
- Unghi vizualizare: 150° (H), 116° (V)
- Iluminare minima: 0.1 Lux
- Iluminare auxiliara: LED IR si LED cu lumina alba
- Functii: Detectie miscare prin radar si detectie colete

AUDIO

- Intrare: 1 microfon incorporat
- Iesire: 1 difuzor incorporat
- Mod convorbire: Bidirectional
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722
- DTMF: In-band, RFC2833 si SIP Info
- Functii: Anulare ecou, reducerea zgomotului, detectia activitatii vocale si generator de zgomot de confort

COMUNICATIE


- Cablare: UTP, RJ45
- Porturi: 1 x Ethernet 10/100Mbps, 1 x Wiegand, 1 x RS485, 2 x intrari, 2 x relee, 1 x slot card SD
- Relee: 2 x 30Vcc/2A
- Ethernet: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Alimentare prin Ethernet: PoE sau PoE+
- Protocol: TCP/IP, SIP, ONVIF
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Bluetooth: BLE 5.0 sau versiune ulterioara

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

X910S
Video interfon IP SIP cu doua camere,
cititor RFID si detectie colete, IP66 si IK08
FISA TEHNICA




Parti si functii

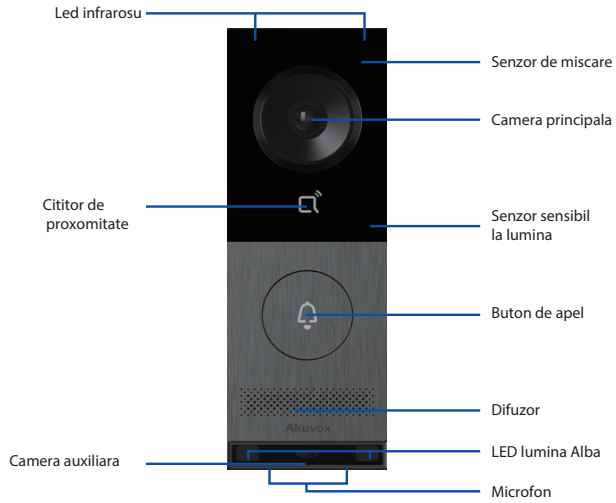

YLI ETERNIT ACCES sr'l
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

X910S
 Video interfon IP SIP cu doua camere,
 cititor RFID si detectie colete, IP66 si IK08
FISA TEHNICA

Conexiuni

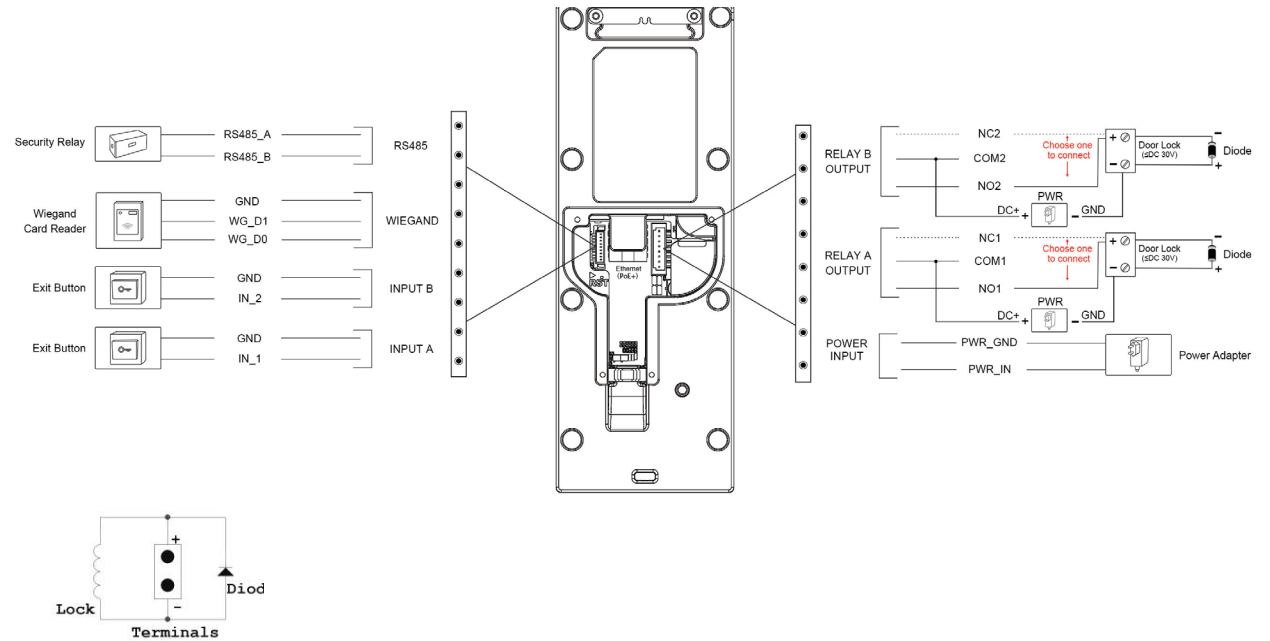

Pentru a proteja interfonul de potentialele daune cauzate de supratensiune, se recomanda conectarea unei diode in paralel cu yala. Conectati dioda cu catodul la plus..

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

