



SR-620

Modulul de radiocomanda Bluetooth 2.4GHz, IP65

Imagine



Descriere

Modul de radiocomanda ce utilizeaza tehnologia Bluetooth 2.4GHz pentru comunicatia dintre transmitator si controler. Interfata BLE 2.4GHz permite transmiterea comenzilor in doua moduri de operare.

In modul de radiocomanda, comanda este transmisa la actionarea butonului de pe telecomanda, pe distante de pana la 30m, determinand activarea releului 1 al controlerului.

In modul de prezenta, la distante de pana la 4m, detectarea unui transmitator autorizat si stabilirea conexiunii BLE determina transmiterea automata a semnalului, fara a fi necesara actionarea butonului de pe telecomanda, aceasta va activa releul 2 al controlerului.

Modulul este destinat aplicatiilor de control acces, inclusiv automatizarea portilor, usilor de garaj si a altor echipamente comandate electric.

Programarea, configurarea si administrarea transmitatoarelor se realizeaza prin conexiune BLE, utilizand aplicatia SOCA BLE Manager.

Memoria interna permite inregistrarea a pana la 1.000 de transmitatoare, iar protocolul de comunicatie utilizeaza pachete de date criptate pentru cresterea nivelului de securitate si reducerea riscului de copiere sau acces neautorizat.


Caracteristici

- Detectare automata a telecomenzii SR-60, fara a fi necesara apasarea butonului (mod prezenta), <4m
- Distanța de receptie de pana la 30m, este necesar apasarea butonului te pe telecomanda
- Memorie pentru maximum 1.000 de telecomenzi
- Doua iesiri de releu: NO-COM-NC
- Rezistenta la intemperii P65
- Indicator LED stare
- Posibilitate montare interior/ exterior
- Telecomenzi compatibile: SR-60
- Telecomenzile se pot sterge individual (dupa ID telecomanda)

Specificati

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Alimentare controler: | 12Vcc |
| • Consum: | <55mA |
| • Distanța de transmisie/receptie: | <30m in camp deschis |
| • Iesire releu: | 2 x NO-COM-NC |
| • Distanța in modul de raza scurta: | aproximativ 4 m |
| • Consum maxim pe releu: | 3A/30Vcc |
| • Temporizare releu: | 0.5-255 secunde |
| • Frecventa BLE: | 2.4GHz |
| • Telecomenzi compatibile: | SR-60 |
| • Baterie telecomanda SR-60: | 1 x CR2025 |
| • Durata de viata baterie: | ~ 2 ani |
| • Indicator LED: | Albastru, Rosu, Verde |
| • Material: | ABS Ignifug |
| • Temperatura de operare: | -10 °C ~ +70 °C |
| • Umiditate relativa: | 10%-95% |
| • Protectie la intemperii: | IP65 |
| • Dimensiuni: | Ø70 x 20 mm |

Dimensiuni

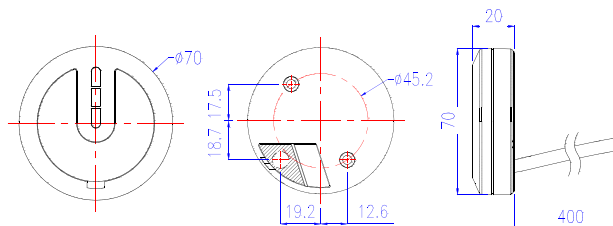

Conexiuni electrice

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| • Rosu: | +12Vcc |
| • Negru: | GND |
| • Portocaliu: | NO1 |
| • Maro: | NC1 |
| • Albastru: | COM1 |
| • Galben: | COM2 |
| • Verde: | NC2 |
| • Mov: | NO2 |
| • Gri: | Activare mod de prezenta |
| • Alb: | Buton de iesire (fata de GND) |

Continut pachet



- 1 x Controler
- 2 X Telecomenzi SR-60
- 1 x Dioda
- 2 x Dibluri
- 2 x Holsuruburi

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

