



SR-610

Modulul de radiocomanda Bluetooth 2.4GHz, format din 2 telecomenzi si cititor cu iesire Wiegand 26/34biti, IP65

Imagine



Descriere

Modul de radiocomanda ce utilizeaza tehnologia Bluetooth 2.4GHz pentru comunicatia dintre telecomanda si cititorul cu comunicatie Wiegand 26/34biti.

Interfata BLE 2.4GHz permite transmiterea semnalului in doua moduri de operare.

In modul de radiocomanda, semnalul este transmis la actionarea butonului de pe telecomanda, pe distante de pana la 30m, ID-ul telecomenzii este transmis de catre cititor prin protocolul Wiegand.

In modul de prezenta, la distante de pana la 4m, detectarea unui transmitator autorizat si stabilirea conexiunii BLE determina transmiterea automata a semnalului, fara a fi necesara actionarea butonului de pe telecomanda, ID-ul telecomenzii este transmis de catre cititor prin protocolul Wiegand.

Modulul este destinat aplicatiilor de control acces, inclusiv automatizarea portilor, usilor de garaj si a altor echipamente comandate electric.

Protocolul de comunicatie utilizeaza pachete de date criptate pentru cresterea nivelului de securitate si reducerea riscului de copiere sau acces neautorizat.


Caracteristici

- Detectare automata a telecomenzii SR-60, fara a fi necesara apasarea butonului (mod prezenta), <4m
- Distanța de receptie de pana la 30m, este necesar apasarea butonului te pe telecomanda
- Cititor cu comunicatie Wiegand 26/34biti
- Rezistenta la intemperii P65
- Indicator LED stare
- Posibilitate montare interior/ exterior
- Telecomenzi compatibile: SR-60
- Fiecare telecomanda are un ID unic

Specificati

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| · Alimentare cititor: | 12Vcc |
| · Consum: | <55mA |
| · Iesire Wiegand cititor: | 26/34biti |
| · Indicator LED: | Albastru, Rosu, Verde |
| · Distanța de transmisie/receptie: | <30m in camp deschis |
| · Distanța in modul de prezenta: | aproximativ 4 m |
| · Frecventa BLE: | 2.4GHz |
| · Telecomenzi compatibile: | SR-60 |
| · Baterie telecomanda SR-60: | 1 x CR2025 |
| · Durata de viata baterie: | ~ 2 ani |
| · Material: | ABS Ignifug |
| · Temperatura de operare: | -10 °C ~ +70 °C |
| · Umiditate relativa: | 10%-95% |
| · Protectie la intemperii: | IP65 |
| · Dimensiuni: | Ø70 x 20 mm |
| · Masa bruta: | 115 g |

Dimensiuni

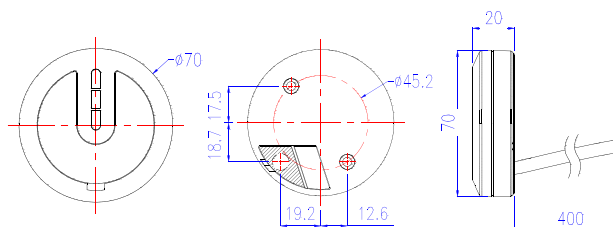

Conexiuni electrice

- | | |
|---------------|--|
| · Rosu: | +12Vcc |
| · Negru: | GND |
| · Maro: | Wiegand D1 |
| · Portocaliu: | Wiegand D0 |
| · Galben: | Activare mod de prezenta (fata de GND) |
| · Albastru: | Buzzer OFF (fata de GND) |
| · Mov: | Activare Wiegand pull-up circuit (+12V) |
| · Verde: | Wiegand 26 (fata de GND) |
| · Gri: | Trigger citire (se poate conecta senzor PIR) |
| · Alb: | LED Albastru ON (fata de GND) |

Continut pachet



- 1 x Cititor
- 2 X Telecomenzi SR-60
- 1 x Dioda
- 2 x Dibluri
- 2 x Holsuruburi

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

