



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PB-16-NO(LED)-RDGN/BL
Buton de iesire, contact NO, Led semnalizare, filet M16,
actionare prin apasare
FISA TEHNICA

PB-16-NO(LED)-RDGN/BL

Buton de iesire, contact NO, Led semnalizare, filet M16, actionare prin apasare

Imagine



PB-16-NO(LED)-rdgn



PB-16-NO(LED)-bl

Descriere

PB-16-NO(LED) este o gama de butoane cu suprafata proeminenta, contact NO si LED de semnalizare. Butoanele sunt destinate montajului incastat intr-un orificiu cu diametrul de 16mm si conectarea firelor se realizeaza prin lipire.

Suprafata de actionare are protectie IP65 impotriva apei si prafului.

In cazul instalarii la exterior, zona conexiunilor electrice trebuie protejata corespunzator.

PB-16-NO(LED)-BL - cu LED albastru

PB-16-NO(LED)-RDGN - cu LED rosu/verde.


Caracteristici

- Buton cu actionare prin apasare
- Material: metal si ABS
- Instalare: Incastrat
- Tip conexiune: lipire
- Culori LED disponibile: albastru, rosu/verde


Specificatii tehnice

- Alimentare: 12 Vcc
- Consum: 5 mA
- Sarcina maxima: 2 A la 36 Vcc
- Protectie intemperii: IP65, pentru suprafata butonului
- Dimensiuni: $\varnothing 18 \times 24$ mm
- Greutate bruta: 18 g
- Temperatura de functionare: -30°C pana la $+55^{\circ}\text{C}$
- Umiditate admisa, fara condens: maximum 95%
- Durata de viata: aproximativ 500.000 de actionari
- Dimensiune de montaj: $\varnothing 16 \times 22$ mm

Conexiuni electrice

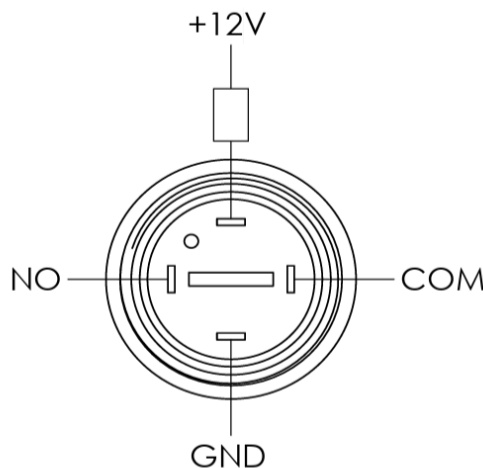

Dimensiuni

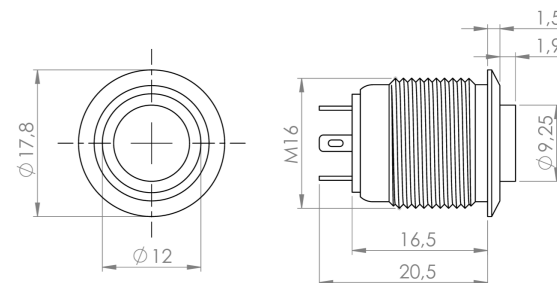

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

