



TA-S922ZMM-01-W

Terminal de pontaj, portabil, cu comunicare Wi-Fi, senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura

Imagine

ZKTeco



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

TA-S922ZMM-01-W
Terminal de pontaj, portabil, cu comunicare Wi-Fi,
senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura
FISA TEHNICA

Descriere

TA-S922ZMM-01-W este un terminal de pontaj, portabil, cu comunicare Wi-Fi, senzor de amprente, cititor de carduri si tastatura.

Avand o carcasa robusta, cu protectie din cauciuc si rezistenta la apa si praf IP65, este ideal pentru utilizarea in spatii precum santiere de constructii, industrie miniera, ferme mari etc.

Dispune de o memorie mare de evenimente, fiind potrivit pentru realizarea pontajului, chiar si in cazul companiilor cu un numar mare de angajati.

Colectarea datelor de pe terminal se poate realiza prin


Caracteristici

- Comunicatie Wi-Fi, TCP/IP, ADMS, USB-Host
- Sistem de operare Linux
- Ecran TFT color 3.5"
- Modalitati de autentificare multiple
- Cititor de proximitate integrat
- Acumulator 7600mAh integrat
- Rezistent la apa si praf IP65
- Carcasa robusta cu protectie din cauciuc
- Rezistenta la socuri (0.5m deasupra solului)

Specificatii

Mod de identificare	Carduri, amprente, cod PIN
Ecran	TFT color, 3.5"
Senzor amprente	ZK Optical Sensor
Versiune algoritm	ZKFinger VX10.0
Capacitate carduri	50.000
Capacitate cod PIN	50.000
Capacitate amprente	50.000
Capacitate evenimente	800.000
Carduri compatibile	EM 125kHz
Format Wiegand	26biti
Distanța de citire	<5 cm
Cod PIN	>8 digiti
Comunicatie	Wi-Fi, TCP/IP, USB-Host, ADMS
Mod de programare	Software, interfata grafica
Functii standard	Pontaj , ADMS, DST, ID card, cod operatii, verificare rapoarte individuale, schimbare automata status, mesaje, introducere T9 ZKBioTime
Software	
Protectie	IP65
Alimentare	12Vcc/ 3A, acumulator 7600mAh integrat
Material carcasa	ABS + protectie cauciuc
Dimensiuni	225(L) x 235(l) x 125(A)mm
Temperatura	0°C ~ +45°C
Umiditate	20-80 %, fara condensare
Masa bruta	1.65 kg


Configuratie

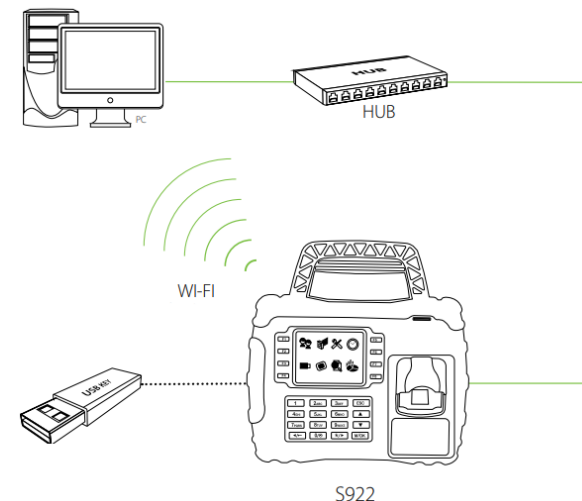


Continut pachet



TA-S922ZMM-01-W



Alimentare 12Vcc/3A



Baterie backup



Card EM

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

