



YMP-180-S

Electromagnet aplicat de 180 kgf, IP68, monitorizare NO-COM, rezistent in medii saline

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YMP-180-S
Electromagnet aplicat de 180 kgf, IP68, monitorizare NO-COM, rezistent in medii saline
FISA TEHNICA

Descriere



YMP-180 este un electromagnet aplicat, cu structura monobloc robusta si forta de retinere de 180 kgf, destinat securizarii usilor din lemn, sticla, metal sau rezistente la foc.

Beneficiaza de protectie IP68 si tratament anticoroziv, fiind recomandat inclusiv pentru instalatii expuse la umiditate ridicata si medii saline.

Functioneaza la 12Vcc sau 24Vcc si este proiectat pentru utilizare intensiva si durabilitate ridicata.


Caracteristici

- Forta mare de retinere 180kgf
- Alimentare selectabila (12/ 24Vcc)
- Monitorizare stare incuetoare: NO-COM
- Consum redus de energie
- Design anti-magnetism rezidual
- Testat la ceata salina timp de 240 de ore, cu reducerea fortei de retinere sub 5%
- Recomandat pentru medii cu umiditate si salinitate ridicate
- Durabilitate ridicata, testata la 1.000.000 de cicluri de functionare
- Instalare: aplicat

Specificatii


- Alimentare: 12/ 24Vcc (selectabil)
- Consum 12Vcc: 400mA
- Consum 24Vcc: 200mA
- Monitorizare: NO-COM
- Grad protectie: IP68
- Tip montaj: Aplicat
- Umiditatea de functionare: 0-95% fara condens
- Forta retentie: 180kgf
- Temperatura: -30°C ~ 66°C
- Dimensiuni electromagnet: 180(L) x 30(l) x 25(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 130(L) x 33(l) x 9.5(A) mm
- Masa bruta: 1.2Kg

Dimensiuni

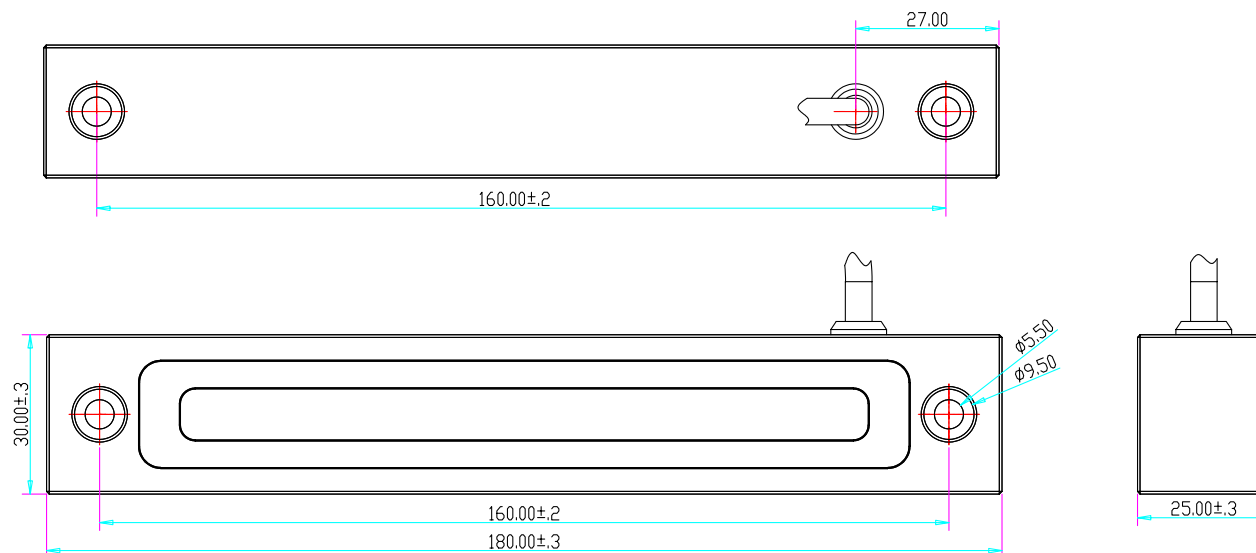


Conexiuni

Alimentare 12Vcc

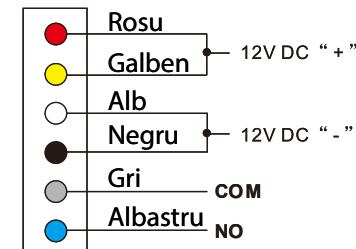

Alimentare 24Vcc



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

