



YMP-300

Electromagnet aplicat de 300 kgf, IP68, rezistent in medii saline

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YMP-300
Electromagnet aplicat de 300 kgf, IP68, rezistent in medii saline
FISA TEHNICA

Descriere



YMP-300 este un electromagnet aplicat, cu structura monobloc robusta si forta de retinere de 300 kgf, destinat securizarii usilor din lemn, sticla, metal sau rezistente la foc. Beneficiaza de protectie IP68 si rezistenta ridicata la coroziune, fiind testat timp de 240 de ore in ceata salina, cu o reducere a fortei de retinere mai mica de 5%, ceea ce il recomanda pentru instalatii expuse la umiditate ridicata si medii saline.


Caracteristici

- Forta mare de retinere 300 kgf
- Alimentare selectabila (12/24 Vcc)
- Consum redus de energie
- Design anti-magnetism rezidual
- Testat la ceata salina timp de 240 de ore, cu reducerea fortei de retinere sub 5%
- Recomandat pentru medii cu umiditate si salinitate ridicate
- Durabilitate ridicata, testata la 1.000.000 de cicluri de functionare
- Instalare: aplicata
- Fara iesire de semnal pentru monitorizarea starii incuietorii

Specificatii


- Alimentare: 12/24Vcc (selectabil)
- Consum 12Vcc: 500mA ($\pm 10\%$)
- Consum 24Vcc: 250mA ($\pm 10\%$)
- Grad protectie: IP68
- Tip montaj: Aplicat
- Umiditatea de functionare: 0-95% fara condens
- Forta retentie: 300kgf ($\pm 10\%$)
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +66^{\circ}\text{C}$
- Dimensiuni electromagnet: 210(L) x 36(l) x 25(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 180(L) x 36(l) x 13.3(A) mm
- Masa: 2.1 kg

Dimensiuni

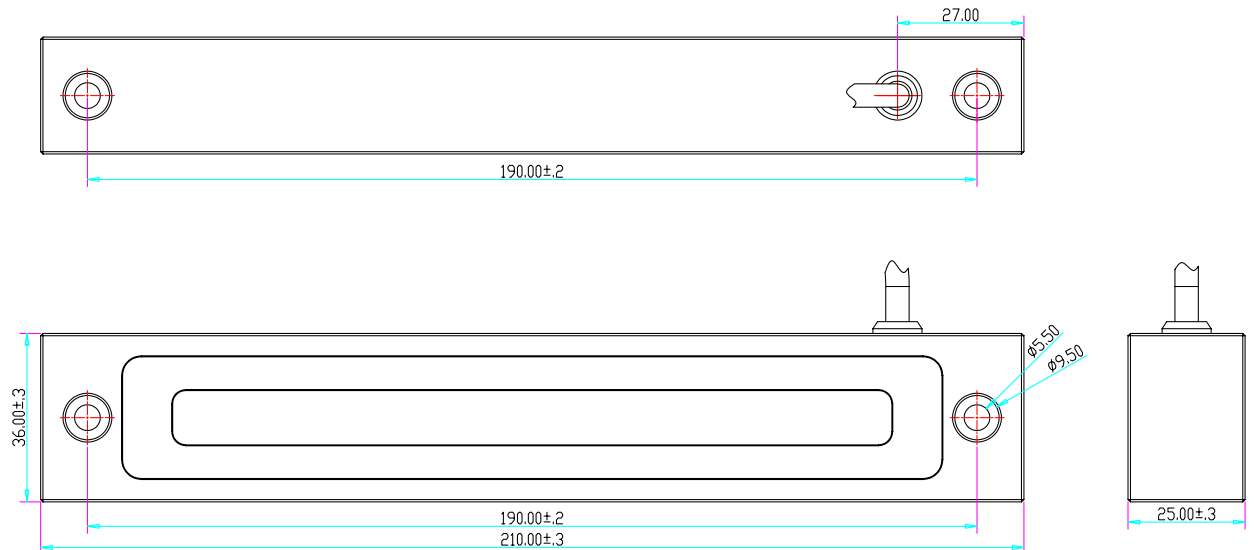


Conexiuni

Alimentare 12Vcc

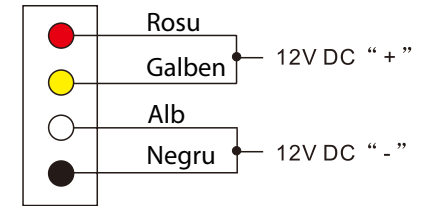

Alimentare 24Vcc

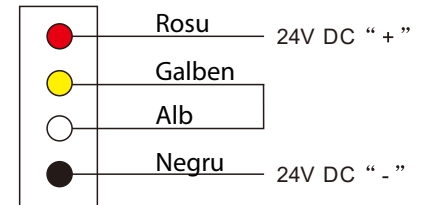

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

