




YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

FLM16-FJ-4-E-RDGN
Buton de iesire, contact NO-COM, LED rosu/verde, montaj Ø16 mm, actionare prin apasare, IP67
FISA TEHNICIA

FLM16-FJ-4-E-RDGN

Buton de iesire, contact NO-COM, LED rosu/verde, montaj Ø16 mm, actionare prin apasare, IP67

Imagine

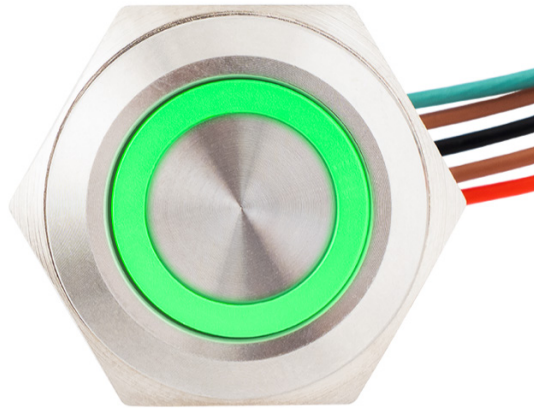

Descriere

FLM16-FJ-4-E-RDGN este un buton cu suprafata plata, carcasa metalica, contact NO-COM si inel LED bicolor rosu/verde. Este destinat montajului incastat intr-un orificiu cu diametrul de 16 mm.

Suprafata butonului are grad de protectie IP67 si rezistenta la impact IK09. Modelul poate fi montat in carcasa FLM16-CASE sau in alte panouri compatibile cu orificiu de 16 mm.

Caracteristici

- Material: metal si plastic
- Tip montaj: incastat
- Tip contact: NO
- Tip actionare: prin apasare
- Tip conexiune: iesire pe cablu
- LED: bicolor
- Culoare LED: rosu/verde


Specificatii tehnice

- Alimentare: 12 Vcc
- Consum: 6 mA
- Sarcina maxima: 50 mA la 12 Vcc
- Protectie la intemperii: IP67, pentru suprafata butonului
- Rezistenta la impact: IK09
- Dimensiuni: Ø22 x 14,5 mm
- Greutate bruta: 11 g
- Temperatura de functionare: -25°C pana la +85°C
- Umiditate admisa, fara condens: maximum 85%
- Durata de viata: aproximativ 500.000 de actionari
- Dimensiune de montaj: Ø16 x 13 mm
- Lungime cablu: 20 cm

Conexiuni

- Rosu: Vcc+ pentru LED-ul rosu
- Verde: Vcc+ pentru LED-ul verde
- Negru: GND comun pentru ambele culori
- Maro: COM
- Maro: NO

Dimensiuni

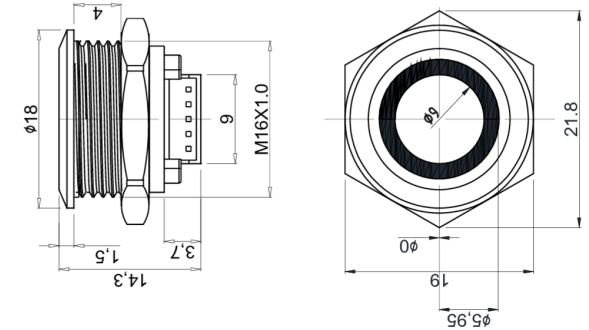

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

