



CAB4-PS5(M)

Cabinet multifunctional pentru centrale de control acces, sursa 12-14.1Vcc / 5A, backup

Imagine




Descriere

CAB4-PS5 este un cabinet metalic multi-funcțional destinat centralelor de control acces ZKTeco, modelele CCA3, INBIO, ATLAS, EC10. Sursa de alimentare de 12-14.1Vcc/5A (ajustabilă) oferă un buget de putere sporit și poate fi utilizată și la alimentarea incuierilor electromagnetice în anumite condiții (contactați serviciul tehnic pentru detalii). Cabinetul este prevăzut cu indicatori optici LED, pe panoul exterior, ce indică starea de funcționare a sursei de alimentare (tensiune alimentare, tensiune ieșire, stare acumulator - încărcare). Opțional, cabinetul poate fi echipat cu splitter POE 25/50W.

Caracteristici

- LED-uri de stare externe (AC, DC, baterie)
- Conector alimentare rețea cu surub
- Închidere cu cheie
- Confectionată din metal
- Sursă de alimentare în comutație
- Modul încărcare acumulator inclus
- Compatibil cu splitter POE 25/50W
- Compatibil cu centralele ZKTeco: CCA3, INBIO, ATLAS, EC10
- Fixarea centralelor se realizează cu ajutorul a 6 PINI magnetici

Dimensiuni

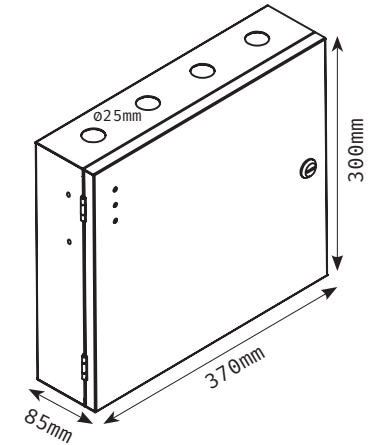

Specificatii

Iesire	Tensiune iesire mod alimentare rețea	12.1 ~ 14Vcc (ajustabilă din potentiometru)
	Tensiune iesire mod acumulator	Egală cu tensiunea acumulatorului
	Curent nominal	5A
	Putere nominală	80W (cu încărcare)
Intrare	Interval tensiune	190-265V (curent alternativ)
	Interval frecvență	50--60Hz
Acumulator	Tip acumulator	12V plumb acid, 7A
	Tensiune încărcare	13.6V ±2%
	Curent încărcare	800mA
Protectie	Siguranță intrare	2A/ 250Vca
	Suprasarcină	6A ±5%
	Supratensiune	16V ±5%
	Descărcare acumulator	10V ±2%
	Scurtcircuit	Întreruperea tensiunii de ieșire, revenire automată la normal după remediere
Certificate	EMC, LVD	
Compatibilitate	seriile CCA3/ PRO, inBIO, ATLAS, EC10	
Mediu	Temperatura de funcționare	-20~50°C
	Umiditate	20%-80% RH fără condensare
	Umiditatea și temperatura de stocare	10%-90% RH; -30~80°C
Altele	Culori disponibile	Negru-gri RAL7021 mat/ alb
	Dimensiuni (L*I*A mm)	370 x 300 x 85 mm
	Greutate netă (g)	2990 g

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

CAB4-PS5(M)
Cabinet multifuncțional pentru centrale de control acces, sursă 12Vcc / 5A, backup
FISA TEHNICA



Indicator LED

Status LED	Pornit	Oprit	Clipire
Rosu	Intrare OK	Eroare intrare	-----
Verde	Iesire OK	Eroare iesire	-----
Galben	Acumulator incarcata complet	Acumulator in status de descarcare	Acumulator in status de incarcare

NOTA: In cazul scurtcircuitului sau a suprasarcinii, toate LED-urile vor clipi.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

