



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

S535  
Video interfon IP SIP, post de apel cu ecran touchscreen de 5",  
Linux, BLE 5.0, recunoaștere facială, NFC, cod QR  
FISA TEHNICA

# S535

Video interfon IP SIP, post de apel cu ecran touchscreen de 5", Linux, BLE 5.0, recunoaștere facială, NFC, cod QR

## Imagine



## Descriere



S535 este un post de apel IP SIP cu ecran IPS LCD touchscreen de 5", camera principala de 2MP, camera auxiliara de 2MP si cititor RFID integrat. Echipamentul asigura comunicatia video si audio bidirectionala prin retele IP, pe baza protocolului SIP. Suporta moduri multiple de identificare: recunoastere faciala, cod QR, BLE 5.0, NFC, card EM (125 kHz), card MIFARE (13,56 MHz) si cod PIN. Cititorul RFID este compatibil cu cardurile EM, MIFARE, DESFire EV2/EV3 si FeliCa. Acuratetea recunoasterii faciale este de 99,7%, iar timpul de recunoastere este mai mic de 200ms.

Alimentarea se poate realiza prin PoE+ IEEE 802.3at sau de la o sursa externa de 12Vcc/3A. Echipamentul ofera si o iesire auxiliara de alimentare de 12Vcc/500mA.

Montarea poate fi realizata incastat sau aplicat pe perete.

## Caracteristici

- Sistem de operare Linux
- Ecran IPS LCD touchscreen de 5", rezolutie 720×1280
- Camera principala de 2MP, cu iluminare automata
- Camera auxiliara de 2MP pentru detectie face-liveness
- Unghi larg declarat al camerei: 116°(H) / 62°(V)
- Tehnologie video HDR
- Senzor sensibil la lumina
- Senzor de miscare/radar
- LED cu lumina infrarosie si lumina alba
- Bluetooth BLE 5.0
- Cititor RFID 13,56 MHz si 125 kHz, cu suport NFC
- Moduri de identificare: recunoastere faciala, cod QR, BLE, NFC, EM, MIFARE si cod PIN
- Carduri compatibile: EM, MIFARE, DESFire EV2/EV3 si FeliCa
- Acuratete recunoastere faciala: 99,7%
- Timp de recunoastere faciala: <200ms
- Comunicare audio bidirectionala prin SIP
- Suport RTSP si ONVIF
- Compatibil cu sisteme video si NVR-uri terte
- Programare si gestionare din interfata Web
- Auto-Provisioning
- Alimentare PoE+ sau din sursa externa
- Iesire auxiliara de alimentare 12Vcc/500mA
- Alarma anti-tamper
- Releu controlabil prin tonuri DTMF
- Import/export baza de date pentru control acces
- Montare incastata sau aplicata pe perete
- Rezistent la apa si praf IP66, rezistent la socuri IK08

## Specificatii

### GENERAL

- Alimentare: PoE+ IEEE 802.3at sau 12Vcc/3A
- Iesire auxiliara de alimentare: 12Vcc/500mA
- Montare: Incastata sau aplicata pe perete
- Anti-tamper: Alarma anti-demontare
- Protectie la intemperii: IP66
- Rezistenta la socuri: IK08
- Temperatura de functionare: -40°C ~ +55°C
- Umiditate de functionare: 10% ~ 90%
- Material: ABS
- Dimensiuni: 210 × 100 × 27mm
- Buton de reset: 1

### ECRAN

- Tip ecran: IPS LCD cu diagonala de 5", rezolutie 720×1280
- Touch screen: Da

### SISTEM

- Sistem de operare: Linux

### MODURI IDENTIFICARE MULTIPLE

- Recunoastere faciala, cod QR, BLE, NFC, EM (125 kHz), MIFARE (13,56 MHz), cod PIN

### VIDEO

- CAMERA PRINCIPALA: 2MP, CU ILUMINARE AUTOMATA, 116°(H) / 62°(V)
- CAMERA AUXILIARA: 2MP, CU ILUMINARE AUTOMATA
- SENZOR CAMERA PRINCIPALA: 1/2,9", CMOS
- REZOLUTIE VIDEO: PANA LA 1920×1080P
- STANDARDE VIDEO: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720P, 1080P
- RATA MAXIMA DE CADRE: 1080P / 30FPS
- FORMAT VIDEO: H.264
- TEHNOLOGIE VIDEO: HDR
- ILUMINARE MINIMA: 0,1LUX

### AUDIO

- Microfoane: 1
- Difuzoare: 1
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722
- DTMF: DTMF (RFC2833)
- Functii: Anulare ecou, generator de zgomot de confort, detectie activitate voce


### COMUNICATIE

- Bluetooth: BLE 5.0
- Cablare: UTP Cat5e/Cat6, RJ-45
- Port LAN: 10/100Mbps, adaptiv
- Protocol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)  
Linie: 2 conturi SIP
- Port comunicatie: 1 x Wiegand 26/34 in/out, 1 x RS485
- Intrare comanda: 2 x NO/NC
- Iesire releu: 1 x NO/NC



## Descriere terminale

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

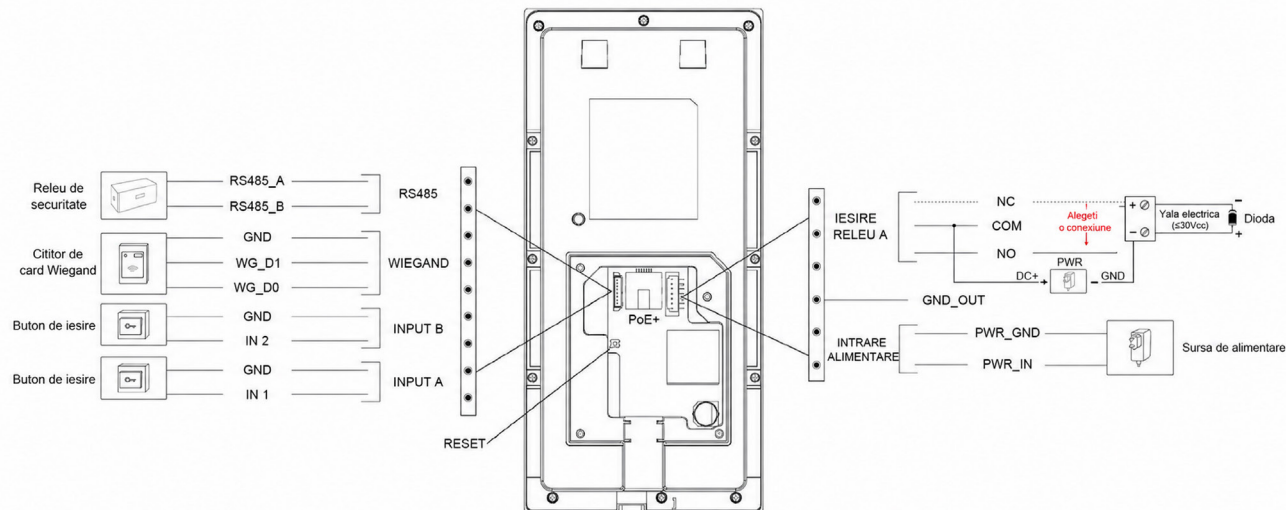

### Ethernet (PoE+):

Alimentare PoE+ si conectare la retea Ethernet.

### PWR\_IN/PWR\_GND:

Alimentare externa 12Vcc/3A.

### DC+/GND\_OUT:

Iesire auxiliara de alimentare 12Vcc/500mA.

### RS485\_A/RS485\_B/GND:

Comunicatie RS485.

### WG\_D0/WG\_D1/GND:

Comunicatie Wiegand IN/OUT.

### IN1/GND, IN2/GND:

Intrare de comanda pentru buton de iesire.

### NC/COM/NO:

Iesire de releu NC/NO pentru controlul unei incuitori.

### RESET:

Buton pentru resetarea echipamentului.

## MENTENANTA

- Web management
- Backup configuratie
- Firmware upgrade
- Loguri sistem (inclusiv loguri acces)
- Auto-Provisioning
- Web-based packet dump
- Import/export baza de date control acces

SS35

Video interfon IP SIP, post de apel cu ecran touchscreen de 5",  
Linux, BLE 5.0, recunoastere facială, NFC, cod QR

FISA TEHNICA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

