
EC33P

Centrala IP pentru controlul accesului la lift, 32 de etaje, extensibila pana la 128 de etaje, montaj pe sina DIN

Imagine

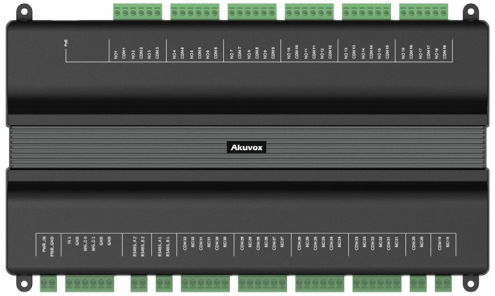

Descriere

Akuvox EC33P este o centrala IP destinata controlului accesului la etajele unei cladiri prin intermediul liftului. Cele 32 de relee integrate permit controlarea accesului pentru maximum 32 de etaje, iar capacitatea poate fi extinsa pana la 128 de etaje prin conectarea centralelor de extensie la interfata RS-485.

EC33P permite acordarea accesului numai la etajele autorizate si comunica cu celelalte echipamente Akuvox prin comenzi HTTP.

Carcasa compacta si sistemul de prindere pe sina DIN permit instalarea rapida in tablouri electrice sau de automatizare. Centrala poate fi alimentata la 12 Vcc sau prin PoE.

Caracteristici

- 32 de iesiri releu pentru controlul accesului la etaje
- Extensibila pana la 128 de iesiri releu prin RS-485
- Control individual al releelor sau activarea si dezactivarea simultana a tuturor releelor
- Durata de activare si intarziere la actionarea releelor configurabile
- Posibilitatea configurarii individuale a parametrilor releelor
- Asocierea releelor cu etajele, inclusiv subsoluri si parter
- Programarea functionarii releelor pe intervale orare
- Capacitate de pana la 20.000 de carduri
- Memorie pentru pana la 100.000 de evenimente
- Comunicare TCP/IP prin Ethernet 10/100 Mbps
- Compatibila cu cititoare externe de carduri Wiegand 26/34
- Comunicare cu echipamentele Akuvox prin comenzi HTTP
- Intrare dedicata pentru alarma de incendiu
- 802.3af
- Controlul accesului utilizatorilor si vizitatorilor la etajele autorizate
- Integrare cu sistemele de interfonie si control acces Akuvox
- Apelarea liftului si acordarea accesului prin monitoare
- Akuvox compatibile sau aplicatia SmartPlus
- Administrare, configurare, actualizare si mentenanta de la distanta prin interfata web sau platforma cloud
- Suport HTTP API pentru integrarea cu sisteme terte
- Transmiterea comenzilor HTTP la evenimente de alarma sau la utilizarea unui card valid ori invalid
- Sincronizarea automata a datei si orei prin NTP

Specificatii

Alimentare:	12 Vcc sau PoE
Alimentator recomandat:	12 Vcc/1 A
Standard PoE:	IEEE 802.3af
Consum:	<10 W
Numar relee:	32
Capacitate maxima cu extensii:	128 de relee
Capacitate carduri:	20.000
Capacitate evenimente:	100.000
Interfata Ethernet:	10/100 Mbps
Port RJ45:	1
Comunicare:	TCP/IP
Interfata RS-485:	Da
Interfata Wiegand:	Wiegand 26/34
Intrare alarma incendiu:	1
Instalare:	Pe sina DIN
Temperatura de functionare:	Sub 45°C
Umiditate de functionare:	10%–90%
Dimensiuni:	292 × 156 × 32 mm

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

EC33P
Centrala IP pentru controlul accesului la lift, 32 de etaje, extensibila pana la 128 de etaje
FISA TEHNICA