WR01

Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, Bluetooth 5.0 si alimentare PoE

Imagine

Caracteristici

- Doua iesiri de releu NO/COM/NC
- Doua intrari digitale programabile
- Multiple moduri de actionare: HTTP API, Bluetooth, aplicatie mobila SmartPlus
- Capacitate utilizatori 20.000
- Capacitate evenimente 100.000
- Comunicatie BLE 5.0
- Programare pe intervale orare de acces
- Temporizare reglabila a releelor
- Stocare locala a utilizatorilor si evenimentelor de acces
- Compatibil cu Akuvox Cloud
- Gestionare de la distanta
- Programare prin interfata Web cu ajutorul unui browser
- Software de management Akuvox ACMS Pro
- Alimentare PoE sau din sursa externa AC/DC
- Iesire de alimentare 12Vcc/500mA
- Trei LED-uri de stare
- Carcasa din aliaj de aluminiu
- Montare pe perete sau pe sina DIN
- Buton reset

Functii

IMPLEMENTARE & MENTENANTA

- Web management, Akuvox Cloud
- Akuvox ACMS
- Actualizare firmware
- Auto-Provizionare din Akuvox Cloud
- Backup configuratie
- Loguri sistem

CONTROL ACCES

- Actionare independenta a releelor
- Control de la distanta prin aplicatia SmartPlus
- Acces prin Bluetooth
- Integrare cu sisteme terte prin HTTP API
- Management utilizatori si drepturi de acces
- Configurare intervale orare de acces
- Programare automata a releelor
- Stocare si consultare loguri de acces

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WR01
Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, Bluetooth 5.0 si alimentare PoE
FISA TEHNICA

Descriere

WR01 este un modul de comanda IP destinat sistemelor de control acces si automatizare, care permite actionarea de la distanta a yalelor electrice, portilor, barierelor de acces si a altor echipamente electrice.

Dispune de doua relee, doua intrari digitale si comunicatie Bluetooth BLE 5.0. Actionarea releelor se poate realiza prin intermediul aplicatiei mobile SmartPlus, prin Bluetooth sau prin integrare HTTP API.

Configurarea si gestionarea acestuia se poate face prin intermediul interfetei Web integrate, Akuvox Cloud sau software-ului dedicat ACMS Pro. Permite gestionarea a pana la 20.000 de utilizatori, programarea intervalelor de acces si stocarea locala a pana la 100.000 de evenimente.

Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, in curent continuu sau alternativ. Iesirea de alimentare 12Vcc/500mA permite alimentarea directa a unui echipament extern compatibil, simplificand instalarea si reducand numarul de cabluri.

Specificatii

- Alimentare: PoE 802.3af sau 12Vcc/1A, 24Vcc/500mA,12Vca/1A, 24Vca/500mA
- Ethernet: RJ45, 10/100Mbps adaptiv
- Iesire de alimentare: 12Vcc/500mA max.
- Protocol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Iesire releu: 2 x NO/COM/NC
- Intrari digitale: 2
- Comunicatie: Bluetooth BLE 5.0
- Capacitate utilizatori: 20.000
- Capacitate evenimente: 100.000
- Indicatori de stare: 3 LED-uri
- Material: Aliaj de aluminiu 6063
- Montare: Pe perete sau pe sina DIN
- Temperatura de functionare: -20°C ~ +55°C
- Umiditate: 10 ~ 90%
- Dimensiuni: 154.45(L) x 71(l) x 26.9(A)mm

Dimensiuni

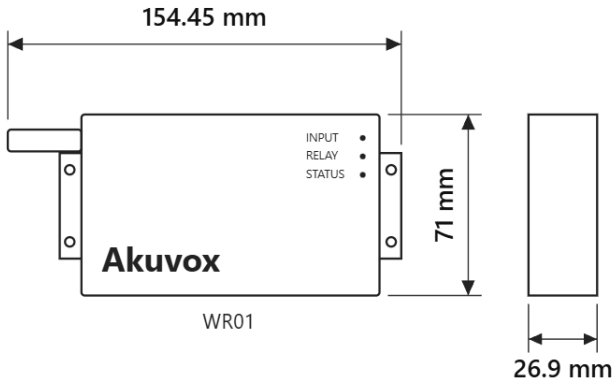

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WR01
Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, Bluetooth 5.0 si alimentare PoE
FISA TEHNICIA

Conexiuni electrice

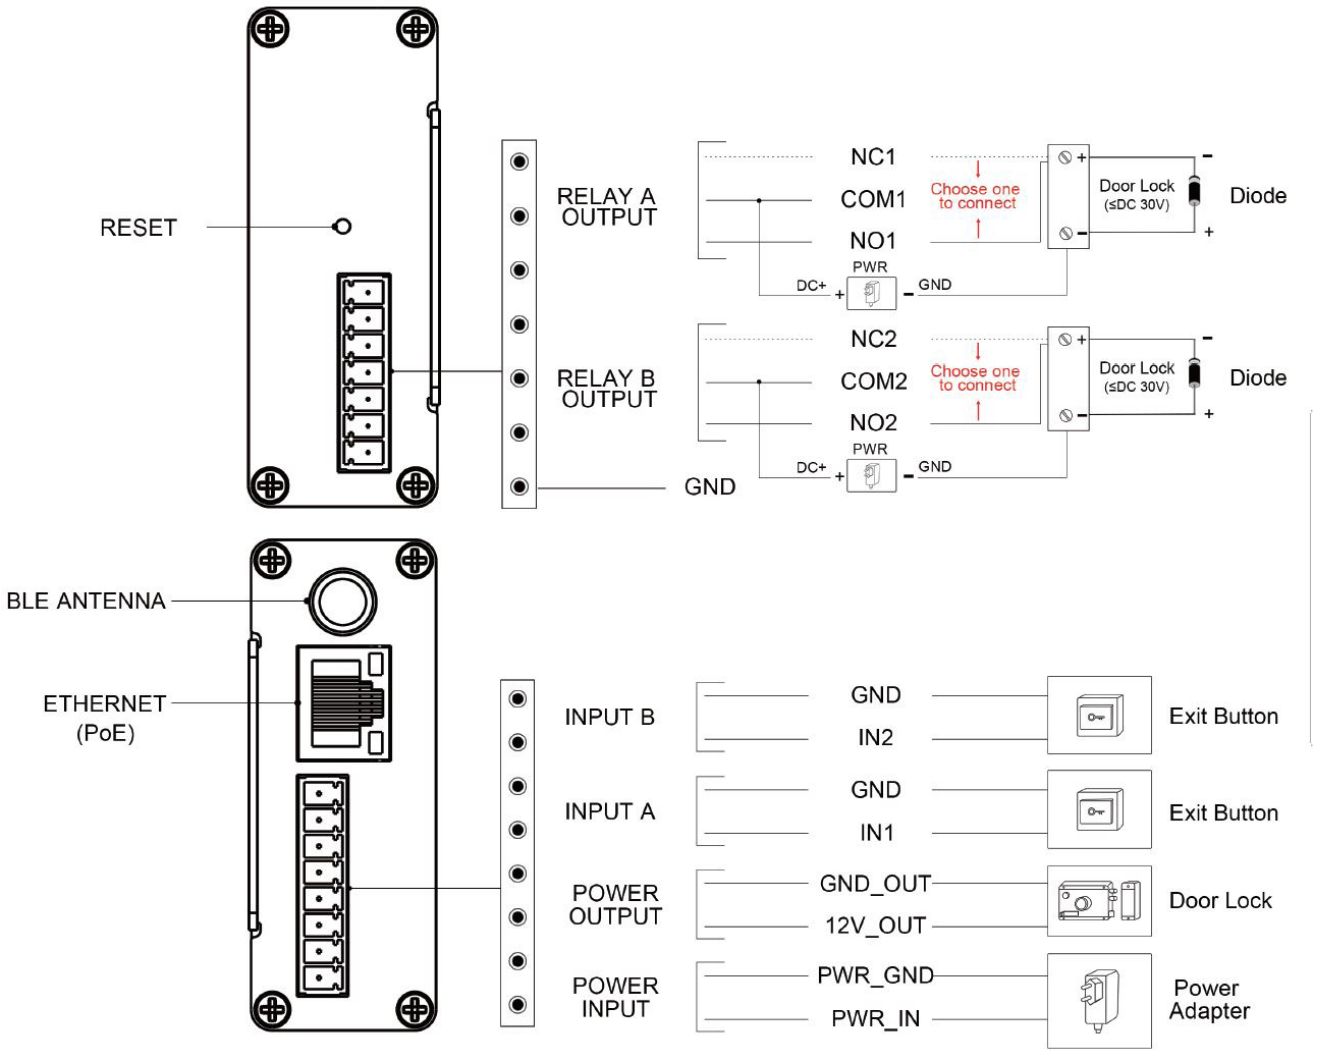

Continutul pachetului

- 1 x WR01
- 4 x Dibluri din plastic
- 4 x Suruburi ST3x20
- 1 x Suport de montare pe sina DIN
- 2 x Suruburi M3x4
- 2 x Conectori cu borne

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

CE