WR01-L

Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, comunicatie 4G LTE, Bluetooth si alimentare PoE

Imagine

Descriere

WR01-L este un modul de comanda IP destinat sistemelor de control acces si automatizare, care permite actionarea de la distanta a yalelor electrice, portilor, barierelor de acces si a altor echipamente electrice.

Dispune de doua relee, doua intrari digitale, comunicatie Bluetooth BLE 5.0 si conectivitate 4G LTE. Conectarea la retea se poate realiza prin Ethernet sau prin reteaua mobila, utilizand o cartela SIM.

Actionarea releelor se poate realiza prin intermediul aplicatiei SmartPlus, prin Bluetooth, HTTP API sau prin apel telefonic de la un numar autorizat.

Configurarea si gestionarea acestuia se poate face prin intermediul interfetei Web integrate, Akuvox Cloud sau software-ului ACMS Pro. Permite gestionarea a pana la 20.000 de utilizatori si stocarea locala a pana la 100.000 de evenimente de acces.

Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, in curent continuu sau alternativ, iar iesirea de alimentare 12Vcc/500mA permite alimentarea directa a unui echipament extern compatibil.

Caracteristici

- Doua iesiri de releu NO/COM/NC
- Doua intrari digitale programabile
- Comunicatie 4G LTE
- Antena externa 4G
- Slot pentru cartela SIM
- Multiple moduri de actionare: apel telefonic, HTTP API, Bluetooth, aplicatie mobila SmartPlus
- Acces prin apel telefonic de la numere autorizate
- Capacitate utilizatori 20.000
- Capacitate evenimente 100.000
- Comunicatie BLE 5.0
- Programare pe intervale orare de acces
- Temporizare reglabila a releelor
- Compatibil cu Akuvox Cloud
- Gestionare de la distanta
- Programare prin interfata Web cu ajutorul unui browser
- Software de management Akuvox ACMS Pro
- Alimentare PoE sau din sursa externa AC/DC
- Iesire de alimentare 12Vcc/500mA
- Trei LED-uri de stare
- Trei LED-uri pentru indicarea nivelului semnalului 4G

Specificatii

- Alimentare: PoE 802.3af sau 12Vcc/1A, 24Vcc/500mA,12Vca/1A, 24Vca/500mA
- Ethernet: RJ45, 10/100Mbps adaptiv
- Iesire de alimentare: 12Vcc/500mA max.
- Protocol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Iesire releu: 2 x NO/COM/NC
- Intrari digitale: 2
- Comunicatie: Bluetooth BLE 5.0, 4G LTE
- Slot cartela SIM: 1
- Antena: Externa: 4G LTE
- Indicatori de stare: 3 LED-uri
- Indicatori semnal 4G LTE: 3 LED-uri
- Material: Aliaj de aluminiu 6063
- Montare: Pe perete sau pe sina DIN
- Temperatura de functionare: -20°C ~ +55°C
- Umiditate: 10 ~ 90%
- Dimensiuni: 154.45(L) x 71(l) x 26.9(A)mmI

Functii

IMPLEMENTARE & MENTENANTA

- Web management, Akuvox Cloud
- Akuvox ACMS
- Actualizare firmware
- Auto-Provizionare din Akuvox Cloud
- Backup configuratie
- Loguri sistem

CONTROL ACCES

- Actionare independenta a releelor
- Control de la distanta prin aplicatia SmartPlus
- Acces prin Bluetooth
- Integrare cu sisteme terte prin HTTP API
- Management utilizatori si drepturi de acces
- Configurare intervale orare de acces
- Programare automata a releelor
- Stocare si consultare loguri de acces

Dimensiuni

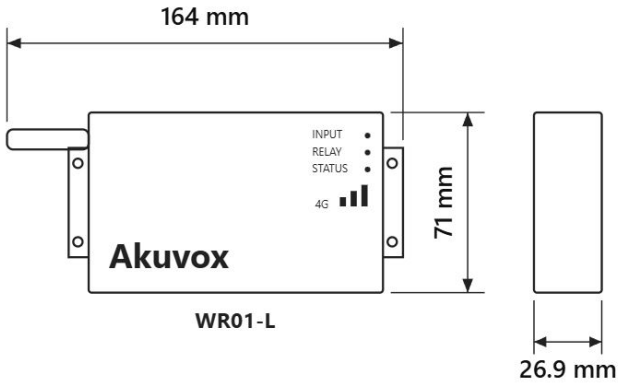

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WR01-L
Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, comunicatie 4G LTE, Bluetooth si alimentare PoE
FISA TEHNICIA

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WR01-L
Modul de comanda IP cu 2 relee, 2 intrari digitale, comunicatie 4G LTE, Bluetooth si alimentare PoE
FISA TEHNICA

Conexiuni electrice

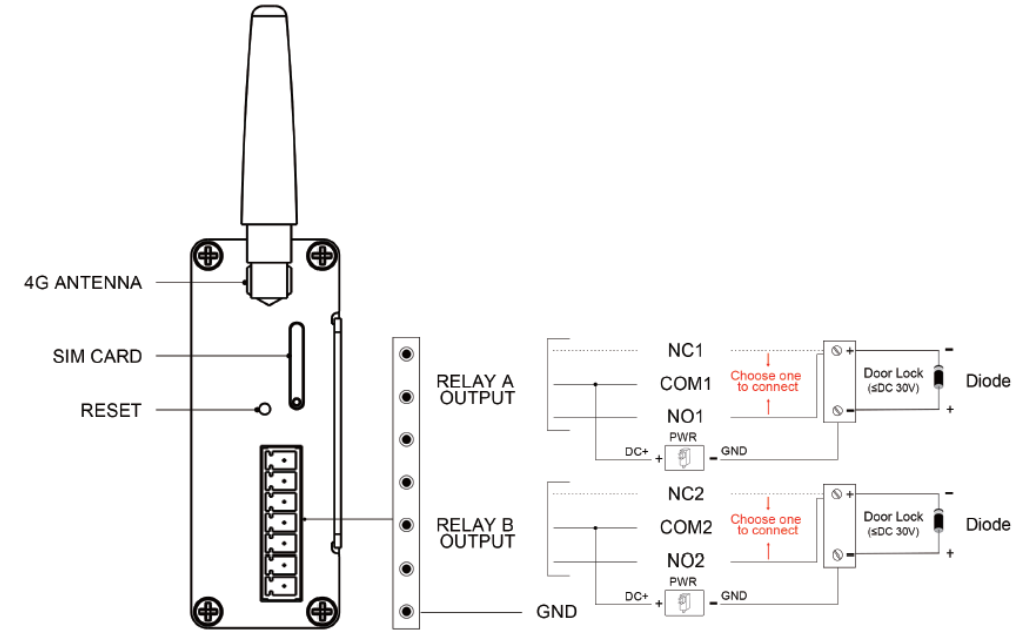

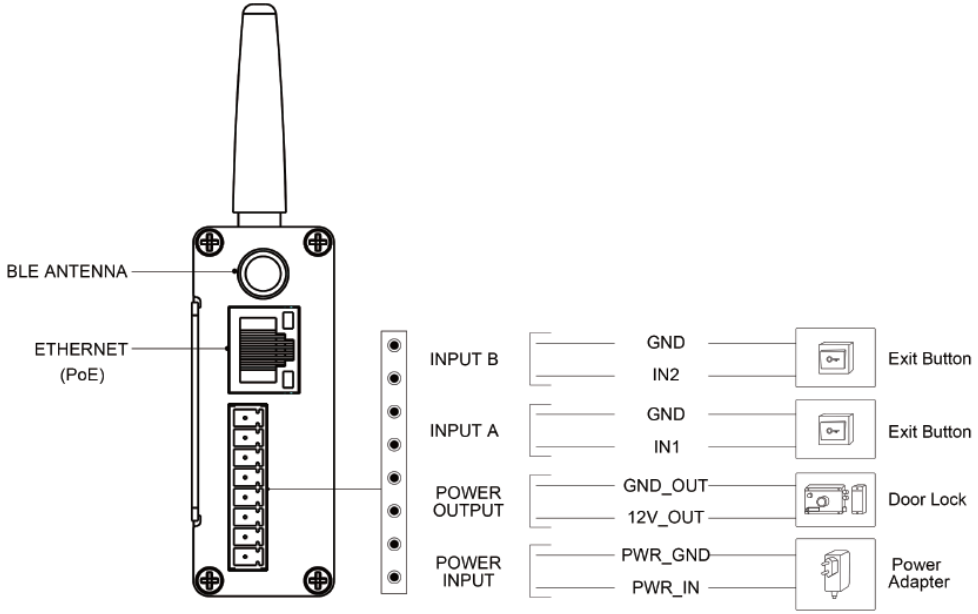

Continutul pachetului

- 1 x WR01-L
- 4 x Dibluri din plastic
- 4 x Suruburi ST3x20
- 1 x Suport de montare pe sina DIN
- 2 x Suruburi M3x4
- 2 x Conectori cu borne

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE