

SSD-5310

Camera supraveghere video
speed dome, zoom optic 30x, IR 100M

DESCRIERE

SSD-5310 este o camera video analogica zi/noapte tip speed dome de mare viteza, destinata sistemelor de supraveghere video unde este necesara acoperirea unei suprafete supravegheate cat mai mari folosind o singura camera. Datorita iluminatorului IR de mare putere si a controlului precis al acestuia, camera ofera imagini excelente si pe timp de noapte. Sistemul optic este unul de ultima generatie ce controleaza iluminatorul IR pentru obtinerea unei imagini cat mai clare.

CARACTERISTICI

- Zoom optic 30x
- Focus automat
- Viteza mare de rotatie (0.01°-200° /sec)
- Iluminator IR de mare putere:
 - » 10 LED-uri IR SuperFlux de mare putere
 - » Consum scazut de energie pentru o durata mare de viata (<20000h)
- Filtru IR automat, pentru cele mai bune imagini de zi sau noapte
- Carcasa din aluminiu, rezistenta la impact, cu functie de disipare a calduri si protectie IP66
- Inel de contact cu durata mare de viata, curele de transmisie de calitate, operare stabila
- Pierderea alimnetarii nu reseteaza parametrii programati
- Protectie tripla la descarcari electrice




Iluminator IR 100m, sincronizat cu modulul optic



IP66



DIMENSIUNI

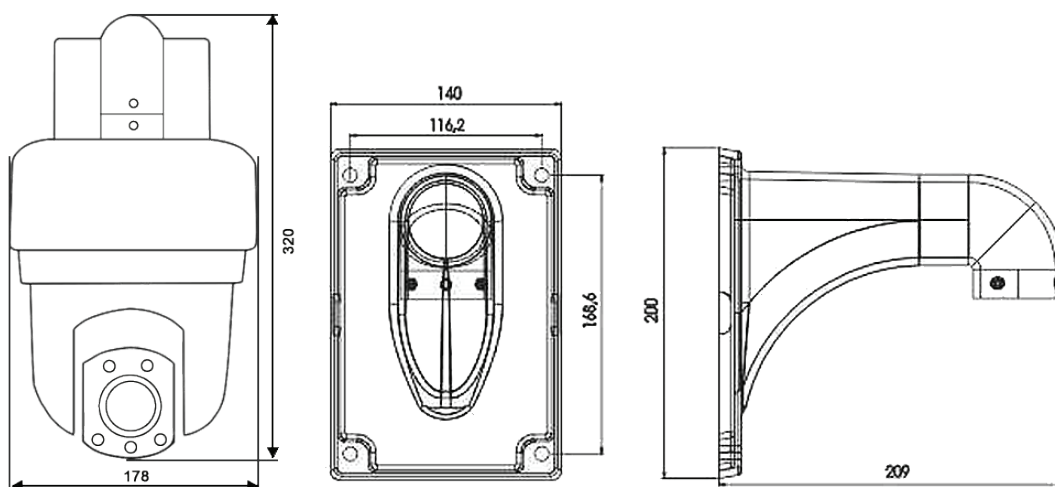

Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SSD-5310

Camera supraveghere video
speed dome, zoom 30x, IR 100M



SPECIFICATII

Senzor	Sony® Super HAD 1/4" / Sony® Effio®-E
Rezolutie	600TVL
Iluminare minima	0 LUX (IR LED on)
SNR	>52dB (imbunatatit)
Back Light Compensation	On/Off
Balans alb	Auto
AES	1/50 - 1/12000s
Distanța focala	3.3 - 99mm
Zoom optic	30
Mod focus	Manual /Auto , controlat de DSP pentru a realiza un control digital deplin de mare viteză
Preseturi	256
Patrula	4 grupuri, fiecare poate înregistra până la 200 de acțiuni
Tur	8 tururi cu până la 30 de preseturi și timp de staționare pe preset ajustabil
Alte scanări	4 grupuri, suportă scanare orizontală, aleatorie și după tipar
Unghi de rotație	Orizontal: 360° continuu; Vertical: 90° cu auto-inversare
Viteză de rotație	0.01° - 200° / s
Comunicatie	RS485 (PELCO D, PELCO P) 256 adrese
OSD	Da, ENG/CH
Functii speciale	AWB, Masca, DNR, Optimizare lumina puternica, Oglinda
Control temperatura	Optional
Iluminator IR inteligent	100m / Filtru IR automat sincronizat cu iluminatorul
Alimentare	12Vcc/4A (inclus)
Material	Carcasa din aluminiu, rezistentă la apă (IP66)
Temperatura/Umiditate	-20°C - 50°C / <95%

Fisa tehnica

2



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro