

SN-NVR10-04E3-016NS

Sistem inregistrare 16 canale IP
pentru camere 5MP/3MP/1080P/720P

DESCRIERE

Acesta este un sistem de inregistrare/redare/vizualizare pentru camere IP Sunell sau orice camera compati-bila ONVIF 2.0 sau mai nou. Suporta 16 canale cu rezolutie de pana la 5Mpx si o largime totala de banda de pana la 120Mbps. Datorita cerintelor mari de spatiu de inregistrare necesar pentru camerele IP, NVR-ul suporta pana la 4 HDD SATA de 4TB fiecare, cu posibilitatea aranjarii lor in grupuri ce pot fi alocate ca si spatiu de inregistrare fiecărei camere IP in parte. NVR-ul dispune de de 2 porturi USB frontale pentru mouse/tastatura sau memorie USB portabila, de un port HDMI si unul VGA. Conectarea camerelor se pote face prin intermediul unui switch conectat la portul gigabit dedicat (cu functie DHCP) sau prin portul gigabit dedicat accesului la NVR din rețeaua locala.



Suporta toate browserele



Tehnologie Video Flash



Software client pentru
Windows si MAC



CARACTERISTICI

- Inregistrare si Decodate **H.264 HIGH Profile 4.2**
- Inregistrare **16 canale 5MP/3MP/1080P/720P**
- Suporta **4 HDD pana la 16TB** spatiu maxim de inregistrare
- Iesire video de mare definitie **HDMI si VGA** (1920x1080)
- Interfata grafica usor de utilizat
- Inregistrare programata, la miscare sau la alarma
- Redare si vizualizare live din interfata web
- Aplicatie pentru **Windows si Mac**
- Aplicatie pentru **Android si iPhone**
- Sistem de operare Linux

Vizualizare live

Redare

Cautare alarme

Configurare rapida

The screenshot displays the NVR's web interface. At the top, there are navigation tabs for 'Live Video', 'Playback', 'Alarm Search', and 'Quick Setup'. On the left side, there is a sidebar with sections for 'Layouts' (showing 'Instant Layout' and 'PreDefined Layout'), 'Cameras' (listing IP addresses from 192.168.10.218 to 192.168.10.107), and 'Alarms'. The main area shows a grid of live video feeds: a top-left view of a parking lot, a top-right view of a street intersection, a bottom-left view of a waiting area with people, and a bottom-right view of a subway platform. On the far left, three labels with arrows point to the interface: 'Amplasare' (Layouts), 'Dispozitive' (Cameras), and 'Alarmer' (Alarms).

Fisa tehnica




YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

SN-NVR10-04E3-016NS

Sistem inregistrare 16 canale IP
pentru camere 5MP/3MP/1080P/720P

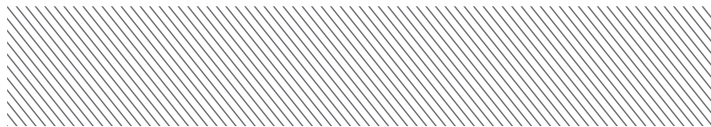

CARACTERISTICI

VIDEO

Inregistrare	16 canale 5MP/3MP/1080P/720P
Afisare inregistrari	4 canale 5MP/3MP/1080P/720P
Rezolutie iesire video	1280x1024, 720P, 1080P (VGA si HDMI)
Afisare video	Ecran singur: 1 x 1080P/720P cu posibilitatea setarii unui tur (secvente) de pana la 4 canale live Ecran impartit: Schema de 4/6/8/9/16 canale live (decodeaza pana la 4 stream-uri principale si 16 stream-uri secundare)
Decodare	PAL: 1080P / 720P - 25FPS
Decodare video	Pana la H.264 (ISO/IEC 14496-10) High Profile, nivel 4.2
Rata biti	CRB (Constanta) sau VRB (Variabila) dupa cum este definita pe camera
Intrare stream-uri	720P: Standard 3Mbps 720P (main stream) sau calitate VGA (sub stream) 5MP/3MP/1080P: Standard 4.5Mbps 1080P (main stream) sau calitate VGA (sub stream)

STOCARE

HDD	4 x SATA (4TB fiecare)
Timp de inregistrare	720P: Rata medie biti 3Mbps la un numar de 16 canale, inregistrare continua, pana la 30 de zile 1080P/3MP/5MP: Rata medie biti 4.5Mbps la un numar de 16 canale, inregistrare continua, pana la 20 de zile
Metoda de inregistrare	Continua / La miscare / Programata

CONECTORI

Alimentare	Sursa inclusa, comutator on/off pe panoul din spate, buton frontal controlat software, protejat cu parola
Retea	2 x RJ45, 10/100/1000 Base-T
Iesire video	VGA (D-Sub) si HDMI
Iesire/intrare audio	2 x Jack 3.5mm
USB	2 x USB 2.0 frontal (pentru mouse, tastatura, USB disk)

RETEA

Web Server	Server ce suporta browsere multiple (Flash Video RTMP) 16 canale live, 1 canal playback
Protocoale retea	RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, RTMP, Sunell SDK, ONVIF 2.2
Interfete retea	2 x IPv4 10/100/1000Mbps (port dedicat pentru camere, cu server DHCP)

AUDIO

Intrare	Suporta LINE OUT (Jack 3.5mm)
Inregistrare	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM

SPECIFICATII

Alimentare/Consum	110/220Vca, 47/63Hz / 15W fara HDD, 40W cu HDD
Racire	Radiator pe CPU plus ventilatoare inteligente controlate termic
Temperatura / Umiditate	0-40°C / 5-90% RH
Certificari	CE / FCC / RoHS
Dimensiuni	440mm x 435mm x 89.8mm
Greutate	7.2Kg (fara HDD)

SOFTWARE

Software inclus	InView NVR Client iOS/Android: InView NVR (se descarca din Play Store respectiv iTunes)
-----------------	--

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro