

# SN-IPR55/20WDR

Camera video IP dome pentru exterior,  
2MP, IR 15m, WDR


## DESCRIERE

SN-IPR55/20AKDN este o camera video IP zi/noapte dome dotata cu cu iluminator IR destinata sistemelor de supraveghere video, ce poate fi integrata cu usurinta in sistemele de supraveghere Sunell sau in orice alte sisteme compatibile ONVIF 2.2 profil S. Datorita tehnologiei FLASH si ActiveX poate fi accesata din toate browserele ce suporta aceste tehnologii. Camera beneficiaza de suport extins in sistemele supraveghere Nuuo, Milestone, Avigilon si altele. Se livreaza impreuna cu software NVR pentru 64 de canale.

## CARACTERISTICI

- Sony® XARINA™ cu senzor Sony® Exmor™ Double Scan 1/2.8"
- True WDR @ 108dB, 3D NR
- Zoom si focus manual ajustabil (3-10.5 mm)
- Iluminator IR de mare putere (15m)
- Filtru IR automat, auto-iris, lentila speciala ce elimina reflectiile IR
- Slot card microSD (32GB max)
- Suport ONVIF 2.2 Profil S (listat)
- Instalare si reglare usoara
  - » Reglaj manual pe 3 axe
  - » Iesire video analogica (afiseaza IP-ul camerei)
  - » Alimentare PoE si 12Vcc
  - » Conector presetupa standard lateral
- Anti-vandal (IK5), protectie la intemperii (IP66)

## DIMENSIUNI

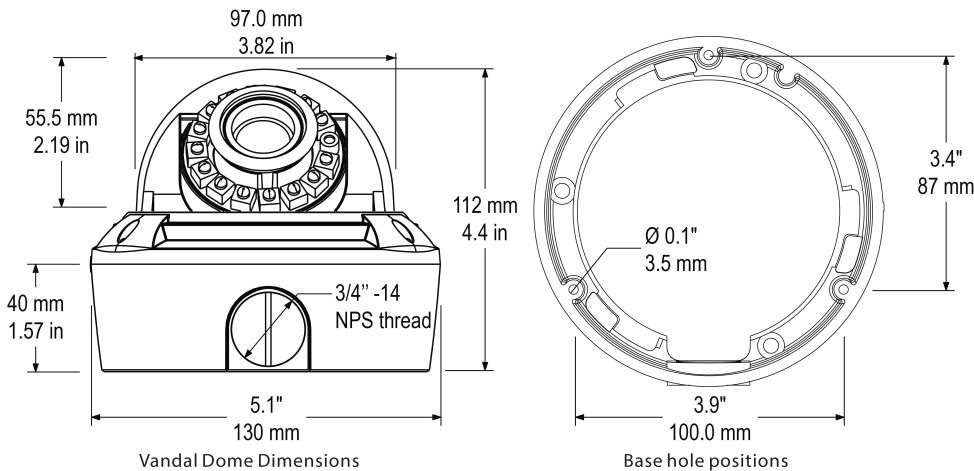

IP66



IK10



Software gratuit pentru Android /iPhone / iPad  
Permite configurarea camerei si vizualizarea live.

Functioneaza din LAN sau WAN.

Compatibila cu toate browserele.



## Fisa tehnica

# SN-IPR55/20WDR

Camera video IP dome pentru exterior,  
2MP, IR 15m, WDR

## SPECIFICATII

Senzor	Sony® Exmor™ 1/2.8" WDR 108dB / Sony® Xarina™
Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Iluminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
<b>Camera</b>	
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	Varifocala: 3 -10.5 mm, corectata IR (ajustabila de la exterior)
Unghi de vizibilitate (H)	79.3°-29.8°
Led IR	12 LED-uri IR SuperFlux
Distanța IR	15m
Iesire video complex	Conector intern, cablu adaptor BNC inclus
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz selectabil)
<b>Video</b>	
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1-2: 50Kbps - 12Mbps, Full HD; Stream 3: 10Kbps - 6Mbps, D1-QCIF
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Trei stream-uri simultane, H.264 sau MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala
<b>Retea</b>	
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
<b>Audio</b>	
Intrare/iesire	1 x RCA intrare / 1 x RCA iesire @ 1V
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
<b>General</b>	
Alimentare	Conector 12Vcc 300mA (IR ON) / PoE 802.3af Clasa 3, Max.6.9W cu IR ON
Temperatura / Umiditate	-10°C - 55°C / 10% - 85%
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK10
Dimensiuni	130 x 112 mm
Greutate	0.85 Kg

## Fisa tehnica

2