

SN-IPR55/20ANDN

Camera video IP bullet pentru exterior,
2MP, IR 40m, WDR

DESCRIERE

SN-IPR55/20ANDN este o camera video IP zi/noapte all-in-one, dotata cu cu iluminator IR de mare putere, destinata sistemelor de supraveghere video, ce poate fi integrata cu usurinta in sistemele de supraveghere Sunell sau in orice alte sisteme compatibile ONVIF 2.2 profil S. Datorita tehnologiei FLASH si ActiveX poate fi accesata din toate browserele ce suporta aceste tehnologii. Camera beneficiaza de suport extins in sistemele supraveghere Nuuo, Milestone, Avigilon si altele. Se livreaza impreuna cu software NVR pentru 64 de canale.

CARACTERISTICI

- Sony® XARINA™ cu senzor Sony® Exmor™ Double Scan 1/2.8"
- True WDR @ 108dB, 3D NR
- Zoom si focus manual ajustabil din exterior (3.3-12mm)
- Iluminator IR de mare putere (35-40m)
- Filtru IR automat, auto-iris, lentila speciala ce elimina reflectiile IR
- Panou de acces extern pentru:
 - » Iesire video analogica (RCA)
 - » Slot card SD (64GB max)
 - » Buton reset
 - » Led stare
- Suport ONVIF 2.2 Profil S (listat)
- Instalare si reglare usoara
 - » Inel montare detasabil
 - » Suport prindere reglabil pe 3 axe
 - » Iesire video analogica (afiseaza IP-ul camerei)
 - » Alimentare PoE si 12Vcc
- Anti-vandal (IK5), protectie la intemperii (IP66)

Full HD
1080



IP66



IK5



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play


Software gratuit pentru Android /iPhone / iPad
Permite configurarea camerei si vizualizarea live.

Functioneaza din LAN sau WAN.

Compatibila cu toate browserele.



DIMENSIUNI

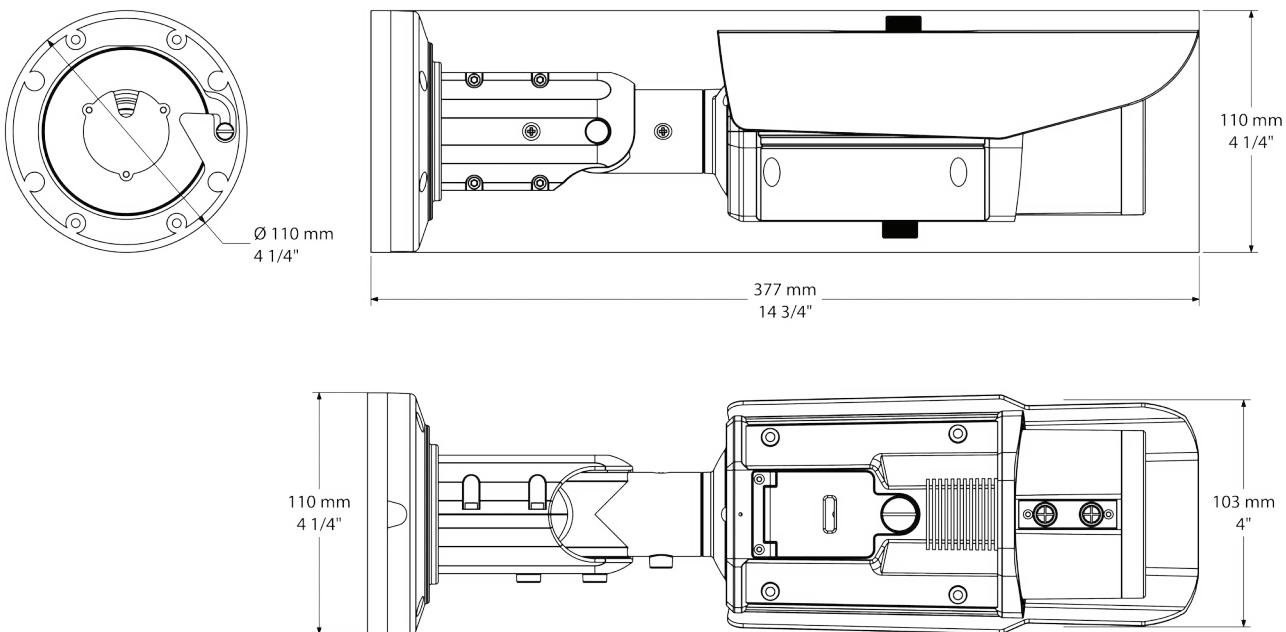

Fisa tehnica

SN-IPR55/20ANDN

Camera video IP bullet pentru exterior,
2MP, IR 40m, WDR

SPECIFICATII

Senzor	Sony® Exmor™ 1/2.8" WDR 108dB / Sony® Xarina™
Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Iluminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Camera	
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	Varifocala: 3.3-12mm, corectata IR (ajustabila de la exterior)
Unghi de vizibilitate (H)	79.3°-29.8°
Led IR	14 LED-uri IR SuperFlux si 3 LED-uri IR SuperFlux Gigant
Distanta IR	35-40m
Iesire video complex	Conector intern RCA (accesibil din panoul de sub camera)
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz selectabil)
Video	
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1-2: 50Kbps - 12Mbps, Full HD; Stream 3: 10Kbps - 6Mbps, D1-QCIF
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Trei stream-uri simultane, H.264 sau MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala
Retea	
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card SD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
Audio	
Intrare/iesire	1 x RCA intrare / 1 x RCA iesire @ 1V
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
General	
Alimentare	Conector 12Vcc 840mA (IR ON) / PoE 802.3af Clasa 3, Max.12W cu IR ON
Temperatura / Umiditate	-10°C - 55°C / 10% - 85%
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK6
Dimensiuni	377 x 110 mm
Greutate	1.65 Kg

Fisa tehnica

2