



# CCA3

Panouri de control acces cu comunicatie TCP/IP pentru 1, 2 sau 4 usi

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

CCA3  
Panouri de control acces cu comunicatie IP  
FISA TEHNICA



## Descriere



### Cititoare disponibile:

CCA3 suporta orice model de cititor cu interfața de iesire Wiegand incluzand EM, Mifare



### Comunicatie:

Controlerul CCA3 se instaleaza usor in rețeaua ta și suporta atât comunicatie TCP/IP cât și RS-485. Unelte de descoperire automată permite setarea și modificarea parametrilor de rețea, direct și usor.



### Control usa si mai mult:

Pe langa releele de control ale usilor, releele auxiliare usor programabile pot fi folosite pentru un control suplimentar al luminilor, alarmelor, sistemelor de anuntare a panourilor de detectie intrusi sau chiar dispozitivelor de inchidere suplimentare.



### Optiuni:

Controlerul CCA3 este disponibil in trei marimi pentru a se potrivi cererii și a reduce costul datorat capacității neutilizate. Modelele de 1, 2 sau 4 usi pot fi amestecate intru-un sistem pentru optimizarea acestuia.



### Cost mic, beneficii maxime:

Firmware-ul controlerelor CCA3 poate fi actualizat in productie. Noi facilitati pot fi incarcate pe controler fara a fi necesare unelte speciale de programare, extinzand și maximizand valoarea investitiei tale.



### Pentru dezvoltatorii de software:

Este disponibil un SDK gratuit pentru integratori sau dezvoltatori OEM ce faciliteaza integrarea controlerelor CCA3 in aplicatii de securitate sau management de persoane existente. La cerere, firmware-ul poate fi personalizat pentru a indeplini orice cerinta.



### Capacitate:

100.000 de evenimente și tranzactii, 30.000 de utilizatori. Controlerul își face backup in timp-real pe cardul SD (optional). Datele sunt pastrate in memoria internă și pe cardul SD, chiar dacă se intrerupe alimentarea cu energie. Controlerul continua să functioneze chiar dacă se intrerupe conexiunea cu rețeaua.



### Control acces avansat integrat:

Legaturile Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry și Auxilary Input/Output sunt integrate in firmware-ul controlerului.

## Accesorii optionale



CR20E/M



Cititor RFD



Sursa de alimentare



Buton de iesire



Inciuietoe



RS232-485



Alarma



Senzor magnet



Cartele proximitate



Tag



Software



Cabinet CAB3-PS5




## Specificatii

YLI ETERNIT ACCES srl  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: www.yli.ro

CCA3  
 Panouri de control acces cu comunicare IP  
 FISA TEHNICA

	CCA3-1-2	CCA3-2-2	CCA3-4-1
Numar usi controlate	1	2	4
Numar cititoare suportate	2	4	4
Tip cititoare suportate	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34
Numar de intrari	2 (buton iesire, status usa)	6 (2 buton iesire, 2 status usa, 2 AUX)	12 (4 buton iesire, 4 status usa, 4 AUX)
Numar de iesiri	2 (1 releu pentru yala, 1 releu pentru iesire AUX)	4 (2 releu pentru yala, 2 releu pentru iesire AUX)	8 (4 releu pentru yala, 4 releu pentru iesire AUX)
Capacitate carduri	30.000	30.000	30.000
Capacitate evenimente	100.000	100.000	100.000
Greutate (kg)	0.28	0.33	0.42
Comunicatie	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Montare	Aplicata	Aplicata	Aplicata
Sursa recomandata	12Vcc, 1.5A	12Vcc, 1.5A	12Vcc, 1.5A
Dimensiuni (mm)	160(H)x106(L)x10(A)	160(H)x106(L)x10(A)	218(H)x106(L)x10(A)

## Configuratie

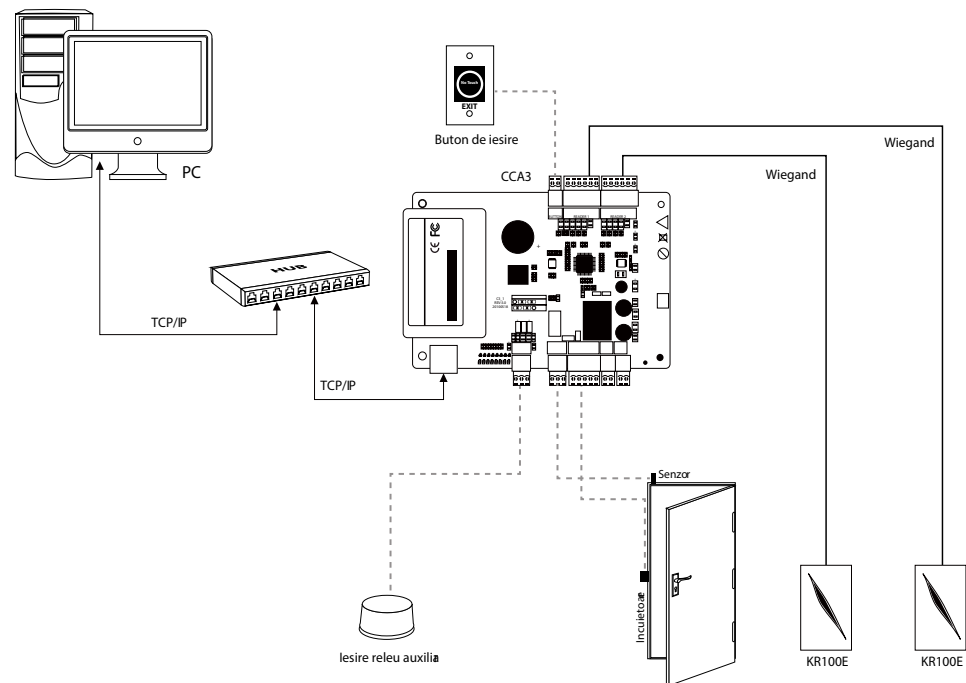

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
 COLECTARI SEPARATE

