



F6

Controler de acces biometric cu tastatura si cartele de proximitate EM (125Khz)

Imagine

Secukey



Descriere

F6 este un controler de acces biometric pentru o singura usa sau cititor Wiegand, ce functioneaza cu amprenta, cod si cartele de proximitate EM pe 125Khz. Suporta pana la 1500 de utilizatori.


Caracteristici

- Poate citi carduri EM (125Khz)
- Acces folosind amprenta, cartela sau PIN (4~6 cifre)
- Capacitate utilizatori: 1000
- Wiegand Out 26bit
- Poate fi folosit ca cititor Wiegand cu LED si buzzer
- Inrolare cartele/ amprente/ coduri in bloc
- LED stare multicolor si buzzer
- Iesire contact sonerie
- Deschidere usa temporizata (1-99sec)
- Protectie la scurtcircuit



Specificatii

- Distanța de citire: 1-5cm
- Conectori: releu NC-COM-NO, buton iesire, sonerie, Wiegand out
- Rezoluție modul biometric: 500DPI
- Timp de identificare utilizator <1s
- FAR < 0.0001%, FRR < 0.01%
- Tensiune de alimentare: 12Vcc, 3A
- Consum: <100mA
- Temperatura: -20°C ~ 50°C, umiditate fara condensare
- Consum maxim pe releu: 2A
- Consum maxim pe iesirea de alarma: 5A
- Material: ABS
- Dimensiuni: 88(H) x 88(L) x 30(A)mm

Montare

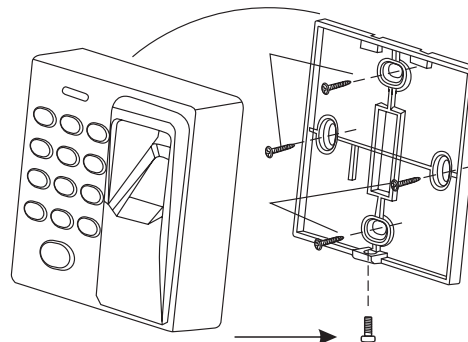

Scheme electrice

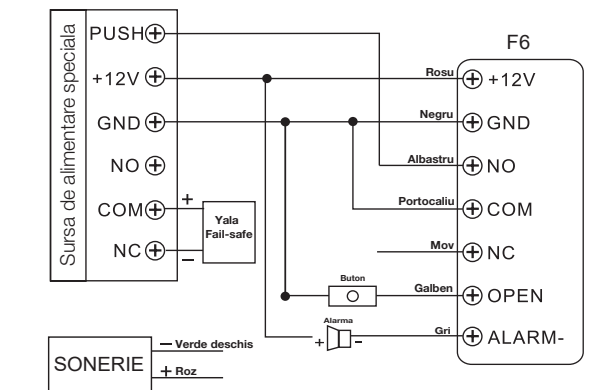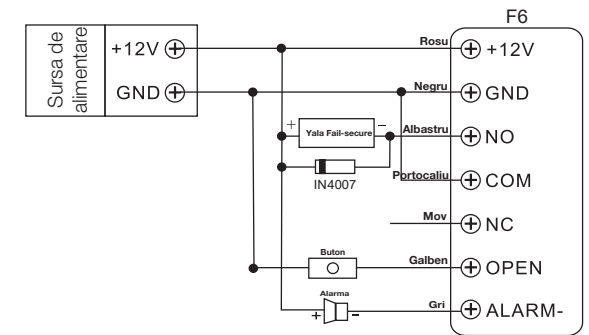

- Negru - Masa
- Rosu - +12Vcc

- Mov - Contact normal inchis releu NC
- Albastru - Contact normal deschis releu NO
- Portocaliu - Contact comun releu COM
- Galben - Buton iesire
- Verde - Wiegand Data 0
- Alb - Wiegand Data 1
- Gri - Sonerie "-"
- Maro - Sonerie "+"

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

F6
Controler de acces biometric
cu tastatura si cartele de
proximitate EM (125Khz)
FISA TEHNICIA