



# YM-280T(LED)H

Electromagnet de 280 kg forta cu maner si buton de deschidere, temporizare, monitorizare si Led de stare

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

## Descriere

Electromagnet aplicabil de 280 kg forta cu maner si buton de deschidere, led de stare, monitorizare si temporizare. Contraplaca este montata in suportul special care deservește ca maner pentru usa.

## Caracteristici


•Instalare:	Aplicata
•Dimensiune electromagnet:	274(L)x28(l)x46(H) mm
•Dimensiune suport maner:	300(L)x58(l)x103(H) mm
•Afisare stare:	LED si NO/NC/COM
•Accesorii:	ABK-280TLEDH-F ABK-280TLEDH-M
•Utilizare:	Usi de intrare

## Specificatii tehnice


•Tensiune de alimentare:	12/24 V DC
•Curent absorbit:	400/200 mA
•Fora de retinere:	280 kg/2746 N
•Temporizare:	0-9 Sec
•Greutate neta:	3,15 kg

## Schema legaturi

Inlaturati capacul din lateralul electromagnetului, aici veti gasi bornele de conectare pentru alimentare ( V+ si V-, polaritatea trebuie respectata ) si pentru releul de monitorizare stare usa ( NC-COM-NO ). In lateralul bornelor se gasesc jumperii pentru setarea tensiunii de alimentare si switch-urile pentru temporizare.

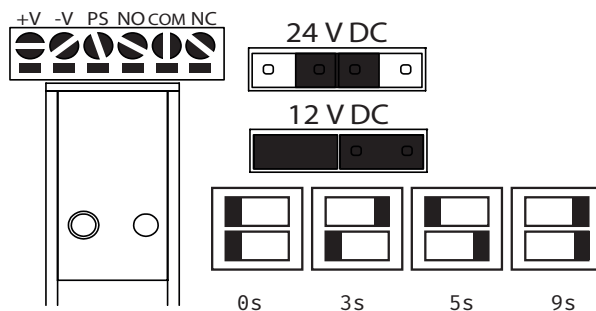

## Schema de montaj

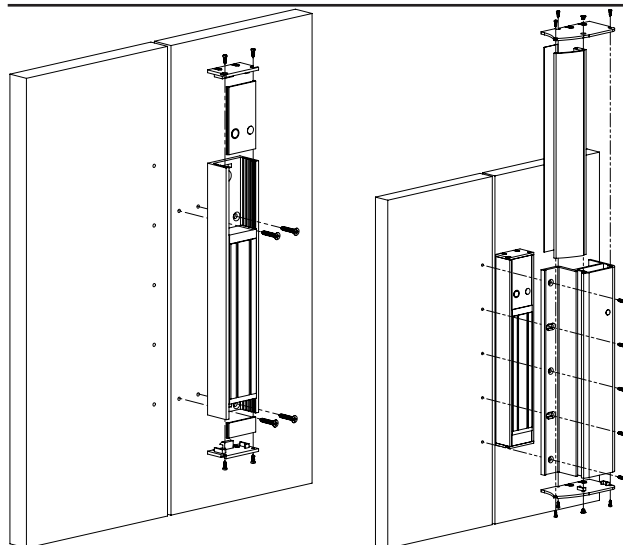

## Instalare

- Manipulati produsul cu grija. Deteriorarea suprafetei magnetului sau a contraplacii poate afecta eficienta inchiderii.
- Magnetul se fixeaza ferm pe tocul usii iar contraplaca pe foaia de usa cu ajutorul kit-ului de prindere, inclus in pachet, astfel incat sa pivoteze in jurul centrului pentru a compensa alinierea imperfecta si uzura usii.
- Cu usa inchisa, marcati pozitia gaurilor cu ajutorul sablonului inclus si apoi dati gaurile.
- Folosti saibe pentru toate suruburile si strangeti-le cat mai ferm pentru a evita destrangerea in timp.

### IMPORTANT:

Contraplaca nu trebuie fixata prea rigid, ea trebuie sa pivoteze putin, astfel incat sa compenseze eventuala aliniere imperfecta cu electromagnetul.


1. Aplicati sablonul pe foaia de usa si tocul usii
2. Dati gaurile dupa semnele aflate pe sablon
3. Montati contraplaca conform schitei, utilizand o saiba de cauciuc intre doua saibe de otel, care sa creeze o mica distantare intre foaia de usa si contraplaca.
4. Ajustati contraplaca astfel incat sa fie paralela cu marginea superioara a usii.
5. Prindeti electromagnetul pe tocul usii cu ajutorul suruburilor forante din pachet.

YM-280(LED)H  
Electromagnet de 280 kg forta cu maner si buton de deschidere, monitorizare si Led de stare  
FISA TEHNICA



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

YM-280(LED)H  
Electromagnet de 280 kg forta cu maner si buton  
de deschidere, monitorizare si Led de stare  
FISA TEHNICA

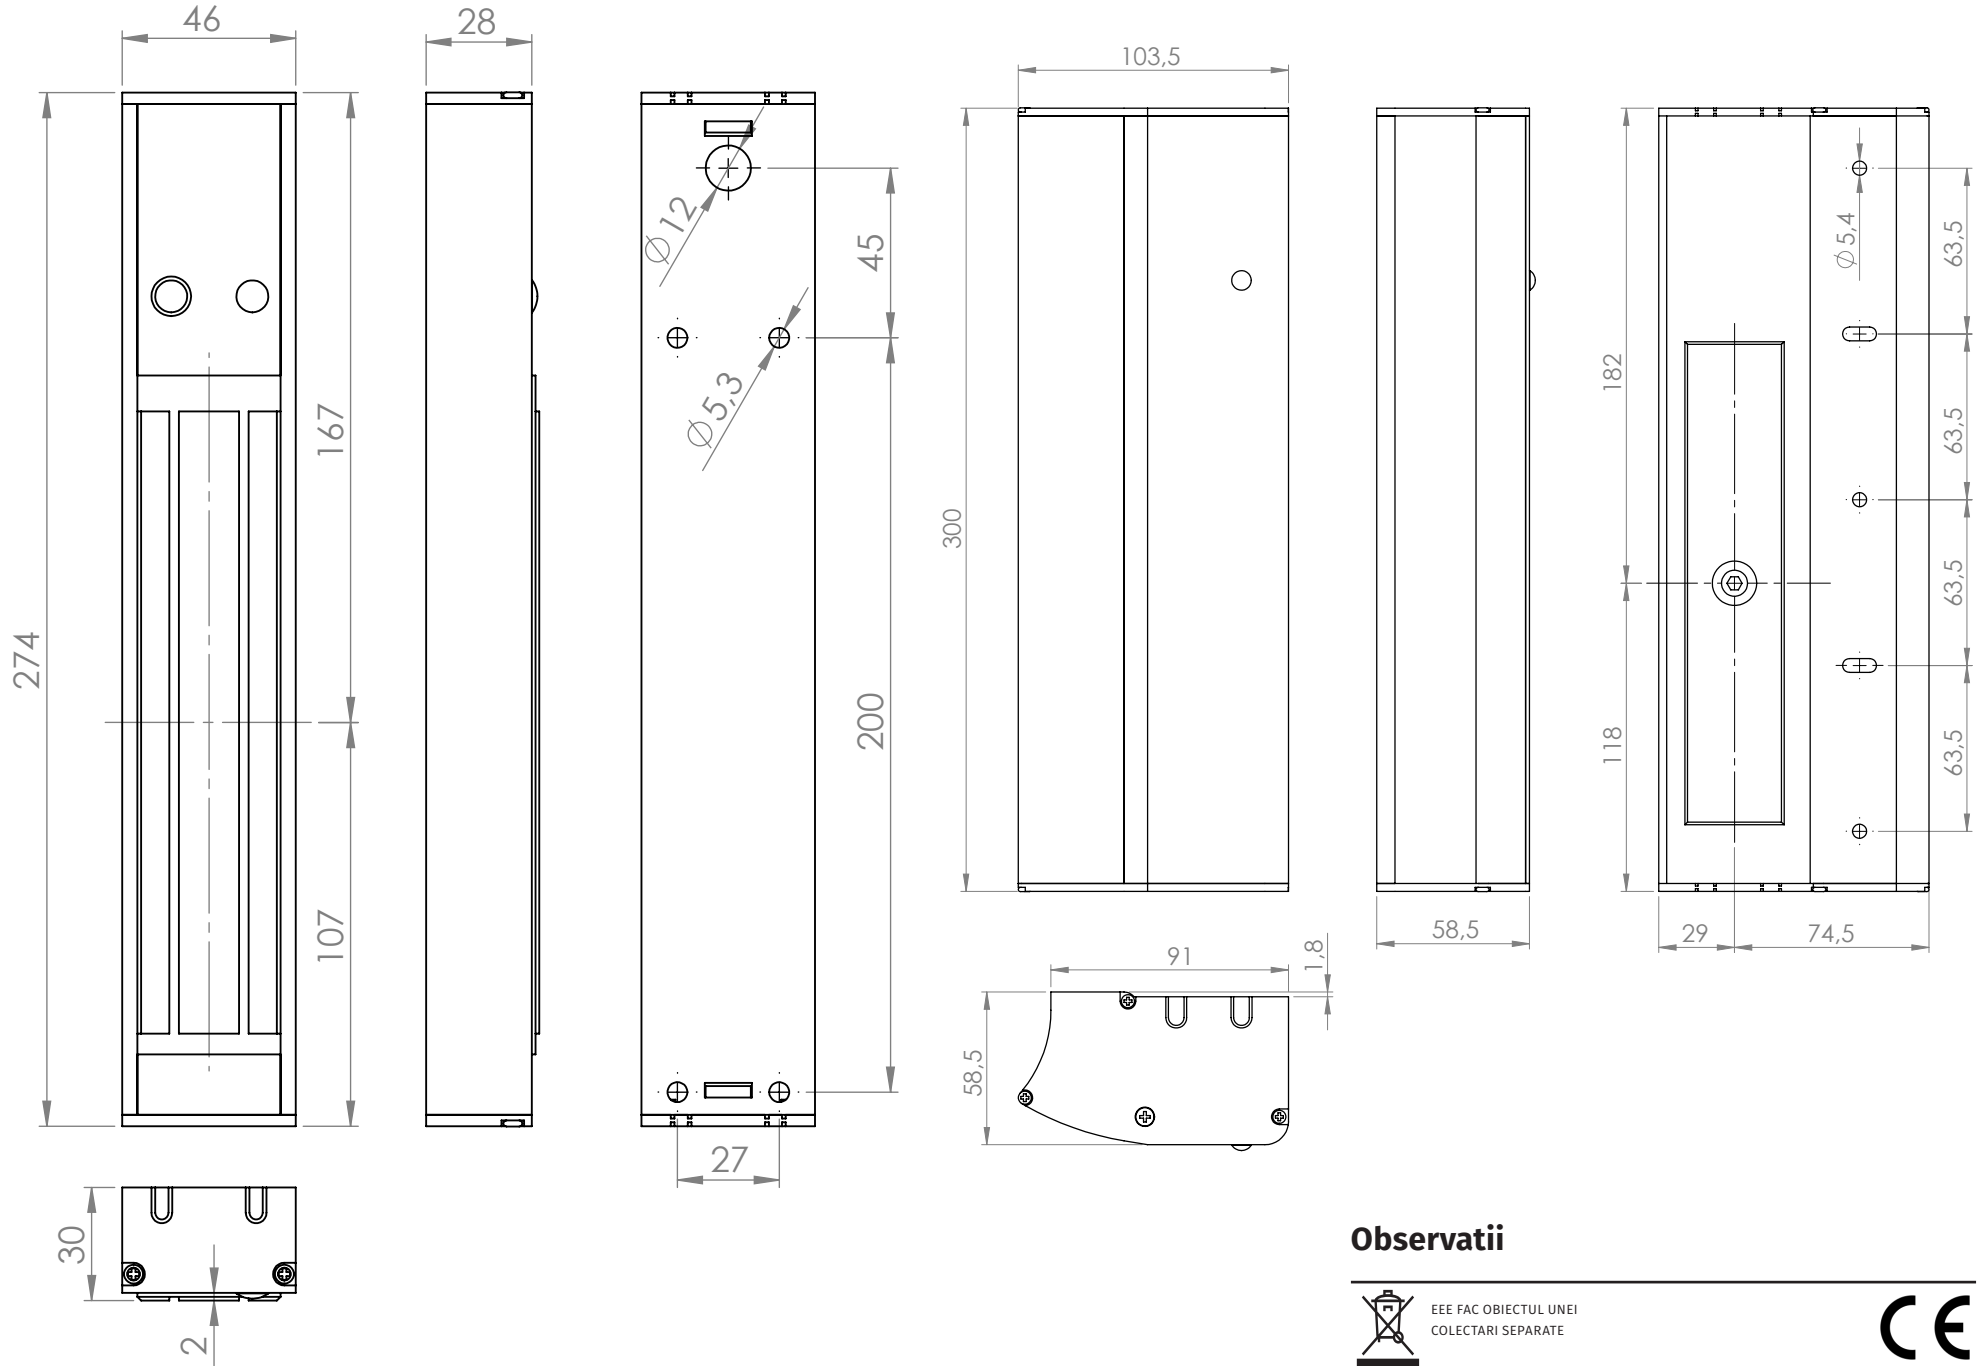

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

