

UTP101PVA

Balun video/audio/alimentare
pentru cablu UTP

DESCRIERE

Echipament pasiv ce permite transmiterea unui semnal video PAL/NTSC, audio mono si a alimentarii necesare unei camere de supraveghere printr-un singur cablu UTP CAT 5e/6 pe o distanta de pana la 100m, simplificand instalarea si proiectarea sistemelor. Se livreaza si se utilizeaza doar in pereche. Asigura un grad mare de respingere a interferentelor, o buna protectie la supratensiuni si descarcari electrice.

CARACTERISTICI

Pasiv, nu necesita alimentare

Transmisie video: PAL, NTSC, SECAM - in timp real, calitate excelenta

Transmisie alimentare: 12-36Vcc/ac

Distanta transmisie audio/video si alimentare pana la 100m

Instalare simpla, cu mufe BNC, RCA-M si RJ45

ESD si protectie la interferente


Antistatic



SPECIFICATII

Funcții	Semnal transmis	1 canal video, audio, alimentare CC/AC
	Distanta transmisie	100m (la un consum mai mic de 500mA)
Alimentare	Tensiune intrare	12-36Vcc/ac
	Tensiune iesire	12-36Vcc/ac -in functie de distanta
	Putere	36W (max)
Transmisie	Conector video coaxial	BNC-M
Audio/Video	Conector audio	RCA-M
	Conector UTP	RJ45
	Formate compatibile	PAL, NTSC, SECAM
	Latimea de banda	0-6MHz
	Atenuarea interferentelor	>60db
Protectie	Protectie la supratensiune	2KV Per:IEC61000-4-5
	ESD	Descarcare la contact 1a: nivel 3 Descarcare prin aer 1b: nivel 3 Per:IEC61000-4-2
Mediu	Temperatura de functionare	0- 55°C
	Temperatura de stocare	-20 - 70°C
	Umiditate	0-95% (fara condensare)
Caracteristici mecanice	Dimensiuni	65mm × 36mm × 22mm
	Carcasa	ABS
	Culoare	Negru
	Greutate neta	46g
Stabilitate	Durata medie de utilizare	>20 000 ore

CONECTORI

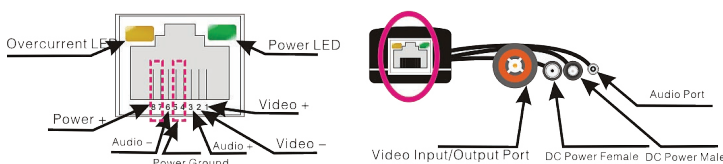

Fisa tehnica