



# DORCAS-99NF305-512

Incuietoare electromecanica incastrabila, fail-safe, cu un consum redus si functie de monitorizare

## Imagine

**DORCAS**



## Descriere

DORCAS-99NF305-512 este o incuietoare electromecanica incastrabila, fail-safe, cu un consum si dimensiuni reduse. Avand zavorul radial, se preteaza pentru instalarea in tocuri de usa inguste.

Particularitatea seriei 305 o reprezinta functia de monitorizare (NC-COM-NO). Aceasta functie permite integrarea facila a incuietorii in sistemele de alarma, acces, incendiu etc.

## Caracteristici

- Mod de functionare: Fail-Safe
- Montare: Incastrata
- Consum: 235mA
- Actionare: Alimentare continua
- **Monitorizare:** **Da**
- Zavor ajustabil: Da
- Zavor radial: Da
- Reversibil: Da
- Simetrica: Nu
- Memorie mecanica: Nu
- Montare la exterior: Nu
- Aplicabilitate: Usi de lemn, metal, PVC
- Certificat: EN 14846
- Accesorii compatibile: B-X, EZR-25, EZH-25, EZH-4C, GX-INOX, GU, F101-L, F102-R, LX-22, LX-25


## Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc
- Consum: 235mA
- Forta de retinere: 3300N / 330kg-f
- Material: Metal
- Temperatura: -15°C ~ 40°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Testata la: 400.000 de deschideri
- Dimensiuni: 75(L) x 16(l) x 26,2(A) mm
- Masa bruta: 0.15kg

## Intretinere si garantie

Yalele Dorcas nu necesita intretinere periodica. In cazurile exceptionale in care se observa o deschidere mai greoaie a yalei se poate desface capacul interior pentru a se indeparta praful si eventualele urme de oxidare de pe partile mobile. Dupa aceasta operatiune este recomandata ungerea mecanismului de blocare.

## Dimensiuni

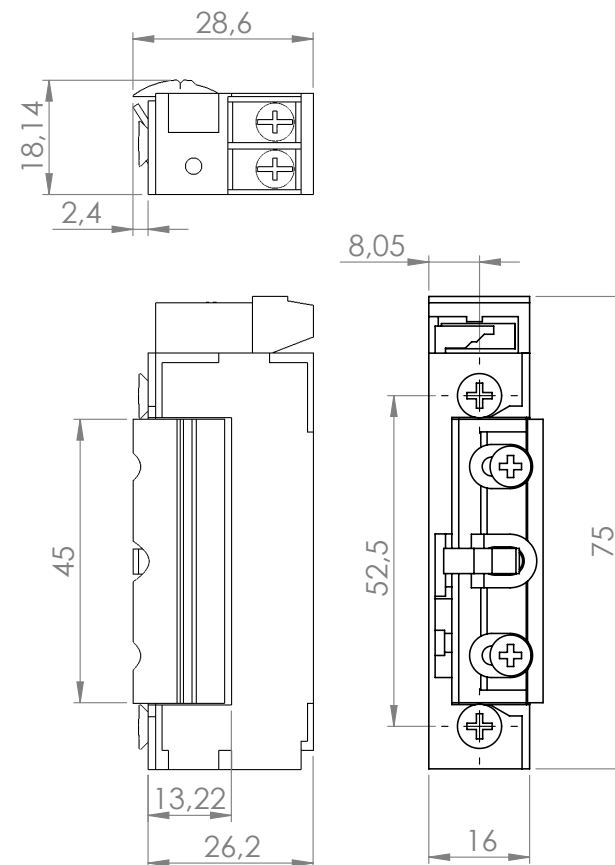




## Schema de montaj

**YLI ETERNIT ACCES SRL**  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: 0040-264-484989  
W.: [www.yli.ro](http://www.yli.ro)

**DORCAS-99NF305-512**  
Incuietoare electromecanica incastrabila, fail-safe, cu un  
consum redus si functie de monitorizare  
**FISA TEHNICA**

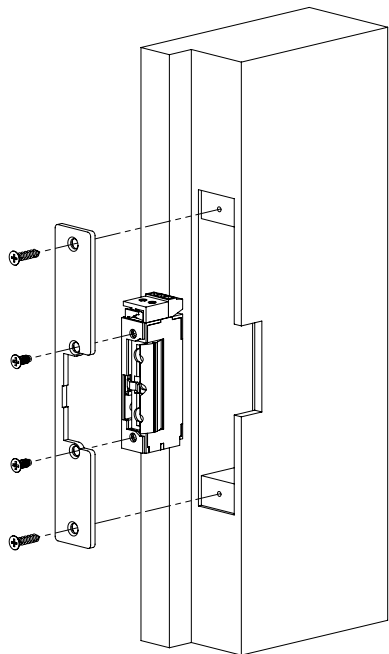

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

