



Y-303B

Receptor fix cu indicare luminoasa si sonora

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Y-303B
Receptor fix cu indicare luminoasa si
sonora
FISA TEHNICIA

Descriere

Y-303B este un receptor fix cu indicare luminoasa si sonora, compatibil cu statia de apelare Y-P800, Y-P801 si transmitatoarele wireless cu un buton. Coada de asteptare este de 10 apeluri, iar volum si sunetele de apel sunt reglabile. Afisajul LED are 3 caractere alfanumerice.



Apelurile pot fi anulate fie de pe statia de apelare sau direct de pe receptor.

LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise.


Specificatii tehnice

• Tip	Afisaj apel
• Tip ecran	LED, 3 caractere alfanumerice
• Istoric apeluri	10
• Apeluri afisate simultan	1
• Programare	taste
• Alerte	volum reglabil
• Putere audio	2 W
• Grad de protectie IP	IP43
• Frecventa	433 MHz
• Modulatie:	ASK
• Sensibilitate	110 dB
• Material	Metal, ABS
• Tensiune de alimentare	12 Vcc
• Consum	130 - 660 mA
• Temperatura	-10°C ~ +55 °C
• Dimensiuni	420(L) x 152(H) x 40(A) mm
• Masa bruta:	1.75kg

Parti si functii

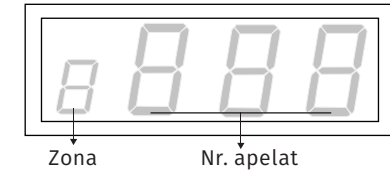

Vedere din stanga



Vedere din dreapta

- 1 - Port alimentare
- 2 - Audio Out
- 3 - Difuzor
- 4- Buton Function
- 5 - Buton Select

- 6 - Buton Adjust
- 7 - Buton Confirm
- 9 - Antena

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

