




MBK-180NDZL

Suport „ZL” pentru fixare electromagneti YM-180ND(LED)

Imagine



Descriere


MBK-180NDZL este un suport in forma de „ZL” pentru montarea electromagnetilor YM-180ND(LED) pe usile duble cu deschidere spre interior.

Specificatii


•Material:	Aliaj de aluminiu
•Tip:	Suport „ZL”
•Instalare:	Aplicata
•Compatibilitate:	YM-180ND(LED)
•Tip usa:	Lemn, metal, PVC
•Lungime suport „L”:	390 mm
•Latime suport „L”:	41.8 mm
•Inaltime suport „L”:	25.4 mm
•Lungime suport „Z”:	130 mm
•Latime suport „Z”:	38 mm
•Inaltime suport „Z”:	37.75 mm

Dimensiuni

Suport „L”

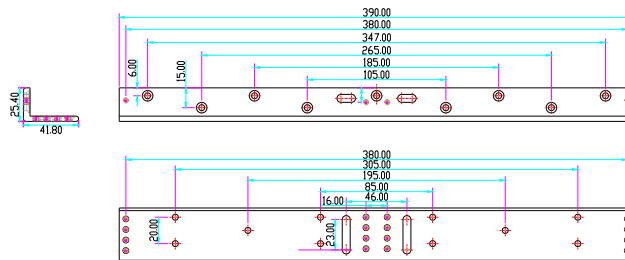



Suport „Z”

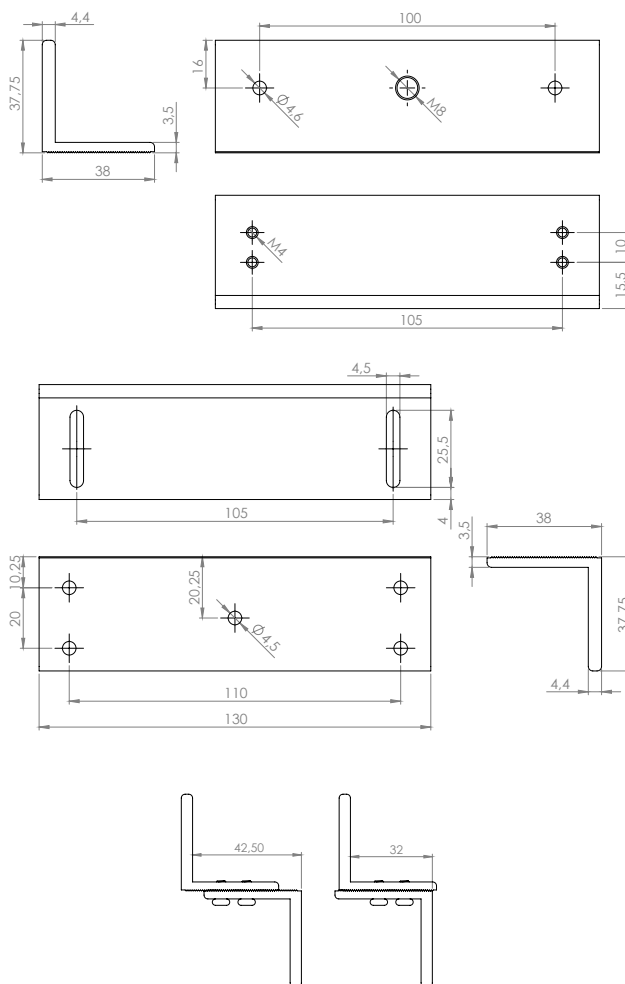

Instalare

1. Fixati suportul „L” de tocul usii
2. Prindeti electromagnetul de suportul „L”
3. Fixati partea inferioara a suportului „Z” de foaia de usa
4. Atasati partea superioara a suportului „Z”
5. Prindeti contraplaca electromagnetului de suportul „Z”

Schema de instalare

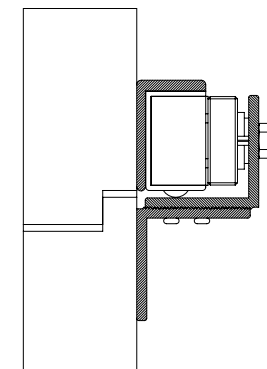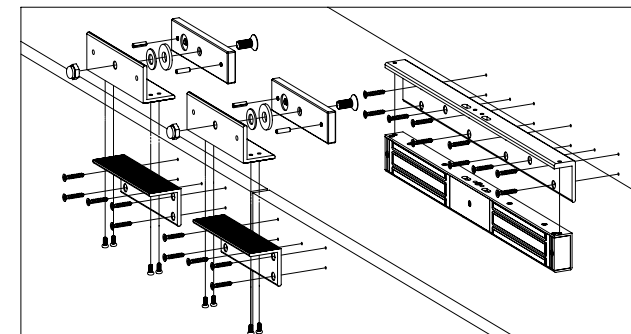

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

