SCP-110

Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO, Buzzer si LED bicolor

Imagine



SCP-110-gn



SCP-110-rd



SCP-110-yo



SCP-110-or

Descriere

Buton iesire de urgenta aplicabil, cu 3 comutatoare NC-COM-NO, din plastic.
Nu necesita sticla, revenirea se face cu cheie speciala. Are LED bicolor si buzzer incorporat.


Caracteristici

- 3 comutatoare NC-COM-NO
- Protectie de plastic
- Indicator de stare: verde - stand-by, rosu - actionata
- Fara sticla
- Armare cu cheie
- LED bicolor (rosu si verde) cu 3 moduri: inchis, luminare continua sau clipire
- Buzzer cu 3 moduri: oprit, intervale de semnal sau semnal continuu


Specificatii


• Tensiune de alimentare:	12Vcc, 10~50mA ±10%
	24Vcc, 11~64mA ±10%
• Tensiune maxima pe releu:	125V/3A
• Dimensiuni buton:	86(L) x 86(l) x 42(A)mm
• Dimensiuni capac protectie:	91(L) x 90(l) x 22(A)mm
• Greutate:	208g
• Material:	ABS, PC (partea transparenta)
• Culoare:	Verde, rosu, galben si orange

Schema electrica

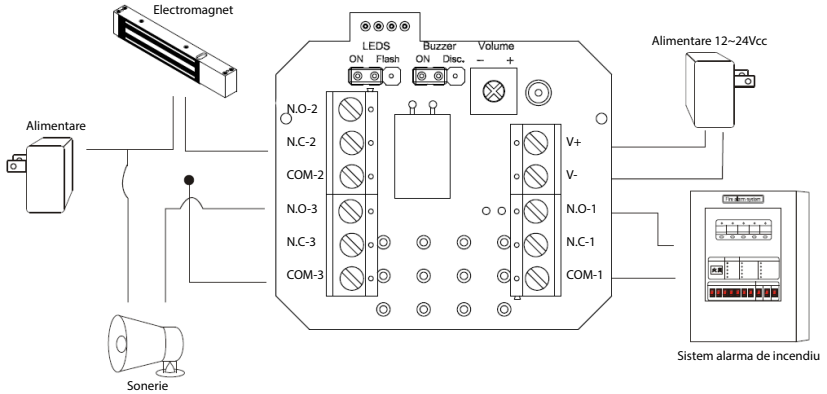

Indicatori de stare

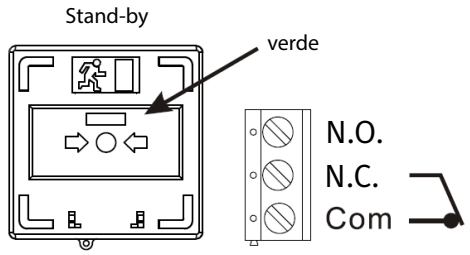

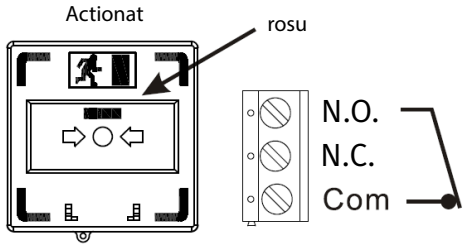


YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SCP-110
Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO, Buzzer si LED bicolor
FISA TEHNICA


YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SCP-110
Buton iesire de urgenta cu 3 comutatoare NC-COM-NO,
Buzzer si LED bicolor
FISA TEHNICA

Schema de montare

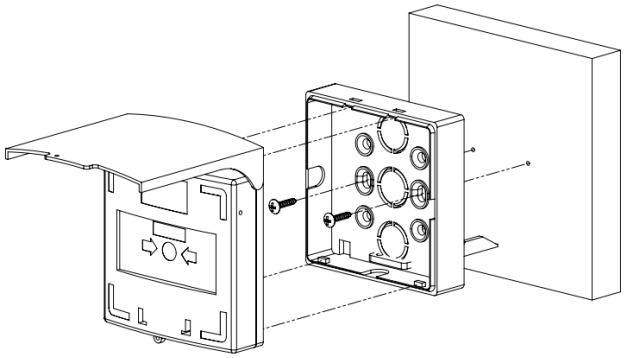

Dimensiuni

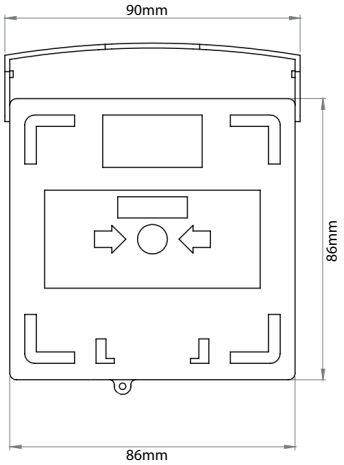

Continut pachet

- 1 x SCP-110
- 1 x Cheie resetare
- 1 x Sigiliu
- 2 x Suruburi

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

CE