



# QK-E400KITFX

Kit automatizare porti batante, max. 4m/ canat, 220Vca, viteza mare (10 secunde)

## Imagine



## Descriere

QK-E400KITFX este un kit de automatizare pentru porti batante cu canate de pana la 4 metri si alimentare 220Vca. Modelul FX asigura o viteza mai mare a motoarelor pentru deschiderea si inchiderea completa a portilor in doar 10 secunde.

Gama EON este conceputa in special pentru aplicatii rezidentiale. Dimensiunile reduse ale motoarelor permit instalarea acestora chiar si in zonele in care spatiul este limitat. Motoarele se blocheaza automat mentinand portile inchise, acestea putand fi deblocate manual in caz de urgenta. Datorita materialelor de calitate folosite, gama de automatizari pentru porti batante EON, necesita mentenanta redusa si are un grad mare de rezistenta si durabilitate.

## Caracteristici

- **Viteza mare, deschidere completa a portii in 10 secunde**
- Model conceput pentru aplicatii rezidentiale
- Pentru porti cu canate de maxim 4 metri
- Durabilitate si rezistenta datorita materialelor de calitate
- Mecanism confectionat din otel ultra-rezistent si bronz
- Grad redus de intretinere
- Dimensiuni reduse
- Rezistent la apa si praf (IP44)

## Specificatii

- Alimentare motoare: 220Vca
- Alimentare accesorii: 24Vcc (din centrala de comanda)
- Curent absorbit: 0.9 - 1,5 A
- Putere absorbita: 350 W
- Condensator: 8 µF
- Grad de protectie: IP44
- **Timp de deschidere: 10 secunde**
- Cursa: 400 mm
- Cuplu maxim: 2200 N
- Lungime maxima canat: 4m
- Protectie termica: 150 °C
- Ciclu de lucru: 40%
- Temperatura functionare: -30°C ~ +70°C
- Material brate: aluminiu + otel
- Dimensiuni brate: 740(L) x 87(l) x 190(H) mm
- Greutate/ brat: 6 kg


## Limite instalare / canat

2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg

## Componente KIT

- **2 x** QK-E400 - motor 220Vca + suporturi fixare cu surub
- **1 x** QK-LUX24 - lampa de semnalizare
- **2 x** QK-M04 - telecomanda cu 4 canale, cod saritor
- **1 x** QK-FTPO - pereche fotocelule infrarosu NC
- **1 x** QK-CE220BATRL4 - centrala de comanda
- **2 x** chei deblocare de urgenta

## Dimensiuni

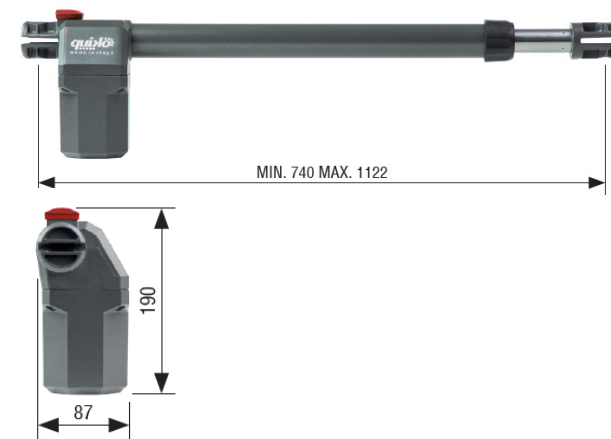

## Accesorii optionale

- QK - ELOCKM - modul incuietoare electrica
- QK - LUX24LED - lampa de semnalizare cu LED
- QK - BRALUX - suport "L" pentru montare pe perete a lampii de semnalizare
- QK - SMARTM - modul "Smart Home"
- QK-AN433-V4 - carcasa externa pentru modulul radio

YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

QK-E400KITFX  
Kit automatizare porti batante, max. 4m/ canat, 220Vca  
viteza mare (10 secunde)  
FISA TEHNICA

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

