



# PS-SOLO-SET

Incuietoare electromecanica standalone pentru vestiare

## Imagine



YLI Eternit Acces SRL  
A: Haiducului 3A  
T.:0040-264-484989  
W.: www.yli.ro

PS-SOLO-SET  
Incuietoare electromecanica standalone  
pentru vestiare  
FISA TEHNICA

## Descriere

PS-SOLO-SET este o Incuietoare standalone (nu necesita software), pentru vestiare (dulapuri).

Instalarea se face extrem de usor, intr-un timp foarte scurt, incuietoarea neavand nicio componenta ce trebuie fixata pe exteriorul usii.

Functioneaza cu cartele, taguri sau bratari de proximitate EM 125kHz.

## Caracteristici

- Functioneaza cu orice cartela, bratară sau tag EM 125 kHz
- Capacitate: 50 de utilizator
- Cartela rogramare (pentru inrolare sau stergere utilizatori)
- Buzzer
- Contraplaca cu arc pentru deschiderea facila a usii
- Invizibila din exterior (cardul EM poate fi citit prin panouri de lemn de pana la 20 mm grosime)

## Specificatii

- Tensiune de alimentare: 3VCC (1 baterie Lithium CR123A)
- Carduri: EM 125kHz
- Durata de viata baterie: 25000 cicluri
- Montare: Aplicata
- Grosime usa: 20 mm
- Material: ABS + metal
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Dimensiuni corp: 60(L) x 60(l) x 22(A) mm
- Dimensiuni contraplaca: 60(L) x 20(l) x 29(A) mm
- Masa bruta: 0.20kg

## Functionare

### Programare card master:

Apasati butonul de reset din centrul yalei pana ce auziti o serie de beep-uri, dupa care apropiati un card nou. Acesta va deveni card master, cu ajutorul caruia veti putea inrola noi utilizatori.



### Inrolare utilizatori:

Apropiati cardul master, dupa care veti auzi o serie de beep-uri. Sistemul va ramane timp de 7 secunde in modul de inrolare/stergere cartele, apropiati un nou card pentru a-l inrola.

### Stergere utilizatori:

Apropiati cardul master, dupa care veti auzi o serie de beep-uri. Sistemul va ramane timp de 7 secunde in modul de inrolare/stergere cartele, apropiati cardul de utilizator pe care doriti sa il stergeti.

## Instalare

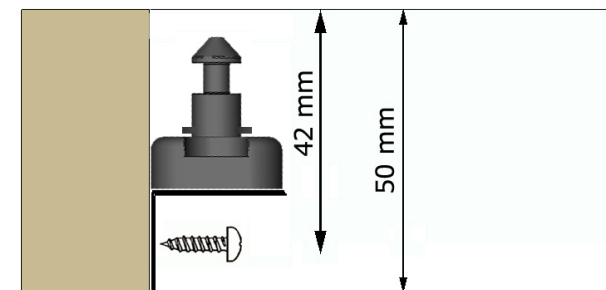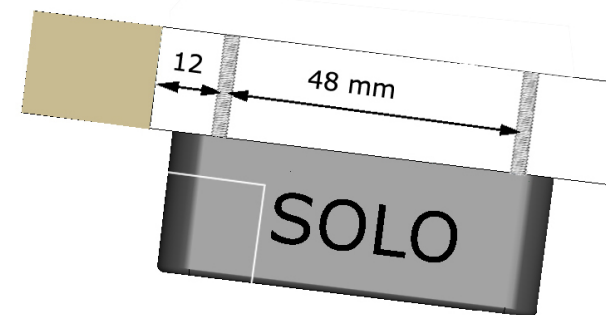

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

