


AJ-TSB-01

Intrerupator cu touch si telecomanda

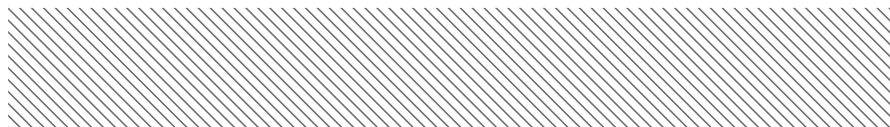

DESCRIERE

AJ-TSB-01 este un intrerupator care poate fi actionat fie local prin atingere(touch) fie de la distanta cu ajutorul unei telecomenzi

CARACTERISTICI

- 1 buton bistabil cu atingere(touch)
- 1 telecomanda cu 4 butoane
- Posibilitate de inrolare pana la 15 telecomenzi diferite
- Testat pana la 100.000 de deschideri
- Putere mare pana la 2200W la o tensiune de 220V

SPECIFICATII

- Tensiune de functionare AC: 110~240 V
- Curent maxim pe un canal: 5A
- Putere maxima admisa pe un canal 220 V:2200W
- Frecventa :50/60hz
- Consum: 0.006W
- Temperatura de lucru: -20°C ~ 70°C
- Umiditate: 10~93%
- Dimensiuni: 86X86X34 mmm

PROGRAMARE

Echipamentul vine la pachet cu o telecomanda deja invatata

Echipamentul poate sa inregistreze un maxim de 15 telecomenzi, primele 3 butoane pot fi inrolate in mod bistabil(ON/OFF) iar al 4-lea buton in mod monostabil OFF

Inrolarea telecomenzii se face in felul urmatoar:

In starea de "led stins" se apasa butonul de actionare de pe intrerupator pana cele 4 leduri se aprind pe rand circular de 3 ori, pe urma se sting, dupa aceasta intrerupatorul intra in modul de invatare telecomenzi pentru o perioada de 8 s, apsati butonul dorit pentru inrolare odata, dupa 8 secunde echipamentul iese din programare si revine la modul de functionare normala(butonul 4 de pe telecomanda se inroleaza automat in mod monostabil OFF)

Stergerea tuturor telecomenzilor,In starea de "led stins" se apasa butonul de actionare de pe intrerupator pana cele 4 leduri se aprind pe rand circular de 3 ori, pe urma se sting se mai tine apasat butonul timp de 6 secunde, toate cele 4 butoane se vor aprinde, aceasta confirma ca toate telcomenzile asociate dispozitivului au fost sterse.

Fisa tehnica

1



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro