



DJ-09

Incuietoare stand-alone cu carduri de proximitate EM (125KHz), cheie mecanica si buton interior

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DJ-09
Incuietoare stand-alone cu carduri de proximitate EM (125KHz), cheie mecanica si buton interior
FISA TEHNICA

Descriere

DJ09 este o incuietoare stand-alone ce functioneaza cu cartele de proximitate EM (125KHz), pentru usi cu deschidere spre dreapta sau pentru usi cu deschidere spre stanga. Aceasta include broasca cu motor electric, precum si cilindrul cu 5 chei.

Datorita actionarii cu motor electric, incuietoarea are o durata de viata lunga, functionare silentioasa si un consum de energie scazut.

La momentul alinierii contraplacii cu broasca incuietoarea se autoinchide, iar deschiderea se poate face cu cartele RFID, impuls, cheie mecanica sau buton de deblocare interior. Dupa deblocare incuietoarea va avea o temporizare de 5 secunde pentru a fi deschisa usa, la expirarea temporizarii incuietoarea se va autobloca.

In caz de deschidere fortata sau daca blocarea nu se va face corect incuietoarea va intra in alarma.


Caracteristici

- PCB electronic de calitate inalta
- Actionare cu motor electric de mici dimensiuni
- Senzor de stare si autoblocare
- Deblocare cu card RFID EM (125KHz), impuls, cheie mecanica sau buton interior
- Modele disponibile de dreapta (DJ09-R) sau de stanga (DJ09-L)
- Blocare intr-un singur punct
- Consum redus de energie
- Functionare silentioasa
- LED de stare si buzzer
- Programare cu card A si B
- 1 x tag A, 1 x tag B, 3 x tag C
- 5 chei


Specificatii

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Alimentare: | 12~24Vcc, 1A |
| • Consum: | 300mA |
| • Tip taguri RFID: | EM, 125KHz |
| • Distanța citire carduri: | 3~5cm |
| • Modalitati de deschidere: | Card RFID, impuls, cheie mecanica sau buton de deblocare interior |
| • Tip blocare: | Autoblocare |
| • Material: | Inox |
| • Directie de deschidere: | Stanga (DJ09-L)/ Dreapta (DJ09-R) |
| • Grosime foaie de usa: | 40~100mm |
| • Temperatura: | -15°C ~ +40°C |
| • Umiditate relativa: | 20% - 80%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 275(H) x 110(L) x 57(A) mm |
| • Masa bruta: | 2.89kg |


Conexiuni electrice

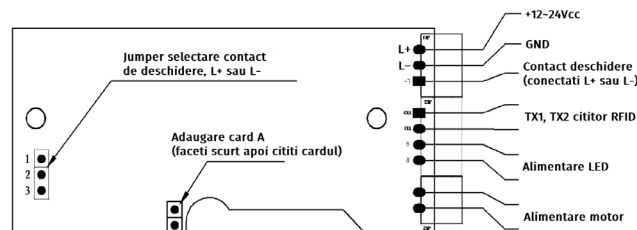

Dimensiuni broasca

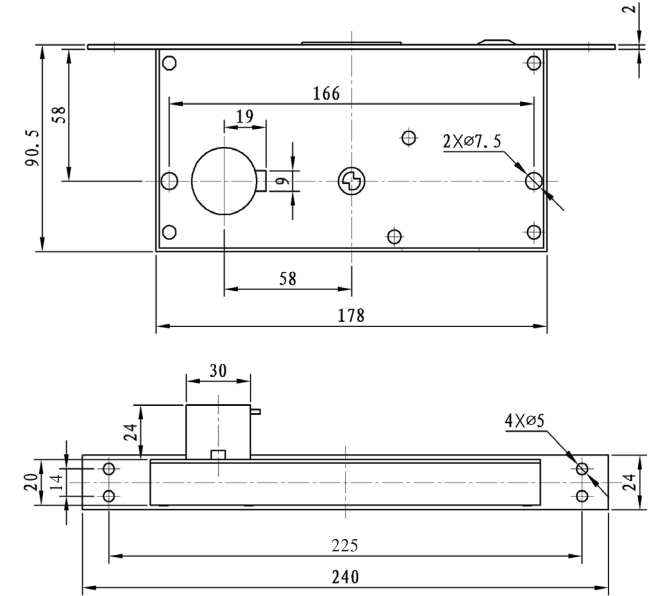

Dimensiuni contraplaca

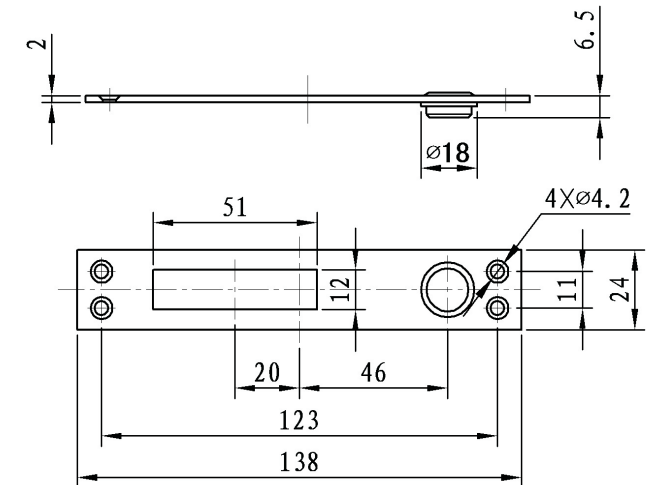




YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro


DJ-09
Inciutoare stand-alone cu carduri de proximitate
EM (125KHz), cheie mecanica si buton interior
FISA TEHNICA

Alegerea tipului de inciutoare (stanga/dreapta)


Desemnarea unei usi ca avand deschidere catre stanga sau catre dreapta nu e suficienta in situatiile cand inciutoarea include cititor de card/amprente/cod sau are orificiu pt cheie pe o singura latura. In aceste situatii e important de stabilit si daca, privind dinspre latura cu card/cod/amprenta/cheie, usa se impinge (swing in) sau se trage (swing out) pt a fi deschisa.

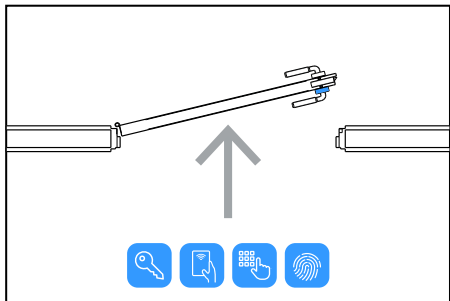


Swing In Left / Impins Stanga (IL)

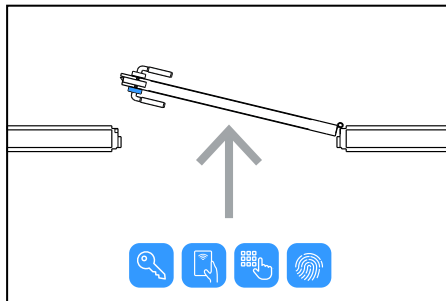

Swing In Right / Impins Dreapta (IR)

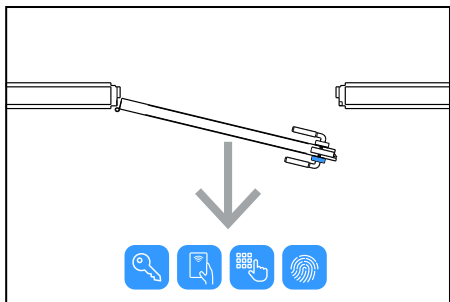


Swing Out Left / Tras Stanga (OL)

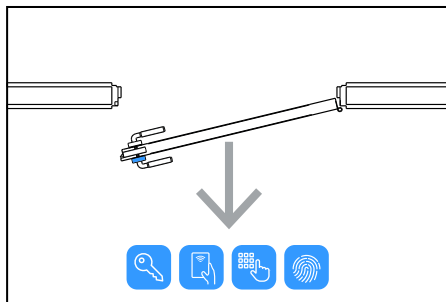


Swing Out Right / Tras Dreapta (OR)

Nota: DJ09-L potrivit pentru usi cu deschidere IL/OL
DJ09-R potrivit pentru usi cu deschidere IR/OR

Instalare

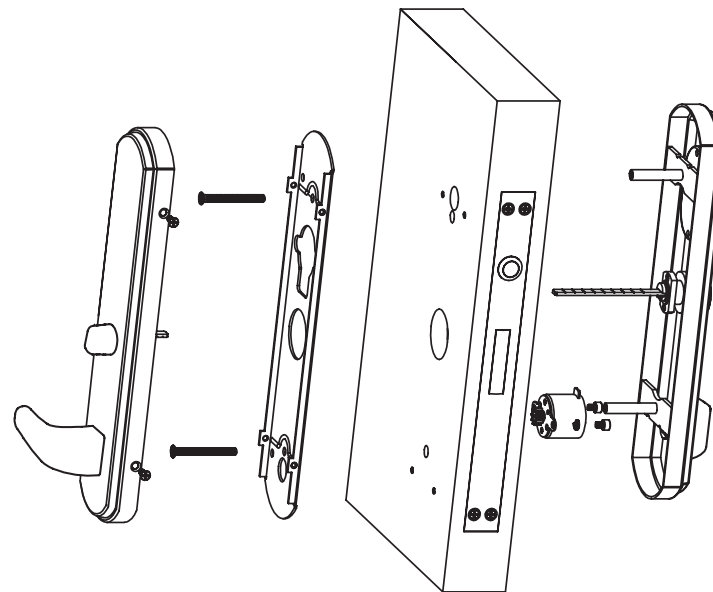

Dimensiuni yala

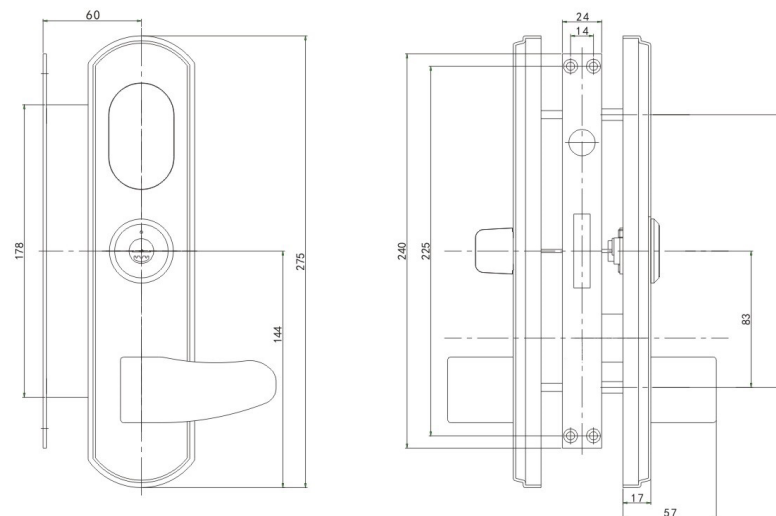

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

