




918-S6-F

Cilindru electronic, cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz, amprenta, cod pin, cheie mecanica, aplicatie mobila TUYA

Imagine



Descriere

Cilindru electronic cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz, cod PIN si cheie mecanica.

Comunica cu aplicatia mobila TUYA sau modulul Gateway GW-01 prin protocolul de comunicare BLE.

Cilindru este compatibil cu modulul WiFi Gateway GW-01 pentru comunicatie Wi-Fi ceea ce permite generarea codurilor de la distanta, accesul de la distanta sau verificarea logurilor in timp real.

Inciutoarea permite proprietarului sa seteze din aplicatia mobila coduri de acces individuale pentru fiecare persoana si sa emita chei de acces electronice.

Aceasta este confectionata din aliaj de zinc, avand un design modern si elegant.

Caracteristici

- Aplicatie mobila TUYA disponibila iOS si Android
- Programare prin aplicatie mobila
- Comunicatie BLE
- Compatibil cu modulul gateway WiFi GW-01
- Avertizare descarcare baterii
- Port USB C pentru alimentare in caz de urgenta
- Cheie mecanica pentru deschidere in caz de urgenta
- Tastatura iluminata
- Functie share device, notificari Push, vizualizare loguri
- Functie mod pasaj
- Lungime cod PIN 6-10 digiti
- Tipuri de coduri PIN generate:

- **coduri PIN cu data si ora de expirare;**

- **coduri PIN valabile o singura data;**

- **coduri PIN valabile permanent;**

- **coduri PIN valabile periodic.**

Nota: Codurile PIN generate se utilizeaza cel putin odata in max. 24 ore de la generare.

• Tipuri de amprente inrolate:

- **amprente valabile permanent**

• Tipuri de cartele inrolate:

- **cartele valabile permanent**

• Montare pe usi de lemn, aluminiu sau metal

Specificatii

- Alimentare: 3 baterii AAA
- Consum functionare: 300mA
- Consum stand-by: 50 µA
- Durata de viata bateri: 12 luni
- Modalitati de operare: Aplicatie mobila TUYA, amprenta, PIN, card Mifare, cheie mecanica, cheie electronica
- Mod de programare: Aplicatie mobila
- Tip carduri/tag: Mifare 13.56MHz
- Cod PIN: 6-10 digiti
- Utilizatori card: 250
- Utilizatori PIN: 50
- Utilizatori amprenta: 99
- Protectie la intemperii: IP65
- Material: Aliaj de zinc
- Temperatura functionare: -10°C ~ +60°C
- Culori disponibile: Argintiu/Negru


Programare

Programarea cilindrului se face prin intermediul aplicatiei mobile TUYA, disponibila pentru dispozitive iOS si Android.

Activarea tastaturii se face prin apasarea oricarei taste.

Dupa 5 incercari esuate de autentificare, tastatura se blocheaza pentru un minut, in timpul cat tastatura este blocata deblocarea se poate face doar din aplicatia mobila

Dimensiuni

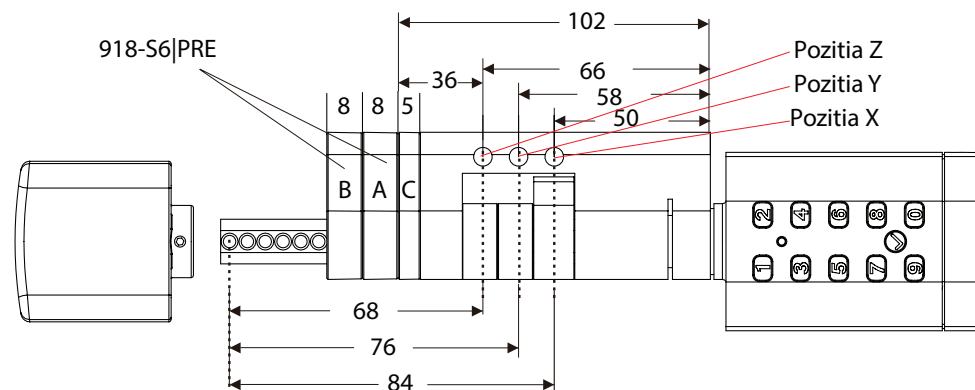

NOTA: Se pot monta maxim 4 distantiere 918-S6|PRE.

YLI ETERNIT ACCES srl
A: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T: +40 264 484989
W: www.yli.ro

918-S6-F
Cilindru electronic, cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz, amprenta, cod pin, cheie mecanica, aplicatie mobila TUYA
FISA TEHNICIA



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

918-S6-F
Cilindru electronic, cu cititor de carduri Mifare 13.56MHz,
amprenta, cod pin, cheie mecanica, aplicatie mobila TUYA
FISA TEHNICIA

Ajustare dimensiuni cilindru

Nr.	Dimensiune exteriora mm	Dimensiune interioara mm	918-S6 PRE		
			A	B	C
1	50	52			✓
2		60	✓		✓
3		68	✓	✓	✓
4		76	✓ ✓	✓	✓
5		84	✓ ✓	✓ ✓	✓
6	58	44			✓
7		52	✓		✓
8		60	✓	✓	✓
9		68	✓ ✓	✓	✓
10		76	✓ ✓	✓ ✓	✓
11	66	36			✓
12		44	✓		✓
13		52	✓	✓	✓
14		60	✓ ✓	✓	✓
15		68	✓ ✓	✓ ✓	✓

- ✓ - 1buc. distantier
✓ ✓ - 2buc. distantiere

Ajustarea dimensiunii cilindrului se face utilizand distantierele 918-S6|PRE disponibile in colet.

Cand centrul cilindrului este in pozitia X:

Dimensiunea exteriora este 50mm, iar dimensiunea interioara poate fi ajustata intre 52 ~ 84mm.

Cand centrul cilindrului este in pozitia Y:

Dimensiunea exteriora este 58mm, iar dimensiunea interioara poate fi ajustata intre 76 ~ 44mm.

Cand centrul cilindrului este in pozitia Z:

Dimensiunea exteriora este 66mm, iar dimensiunea interioara poate fi ajustata intre 36 ~ 68mm.

Continut pachet

- 1 x Cilindru electronic
- 2 x Tag Mifare
- 2 x Chei mecanice
- 2 x Chei deschidere capac baterii
- 2 x Distantier tip A
- 2 x Distantier tip B
- 1 x Distantier tip C
- 5 x Suruburi fixare distantiere
- 2 x Imbus
- 1 x Surub fixare cilindru 60mm
- 1 x Manual de instalare si utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

