

ABK-906-12-3

Sursa de alimentare

DESCRIERE

Sursa de alimentare de 12Vcc/ 3A cu carcasa de plastic potrivita pentru control acces.


CARACTERISTICI

- Carcasa de plastic
- Potrivita pentru control acces
- Temporizare 1~15 secunde
- Protectie la scurtcircuit
- Switch selectare iesire releu COM-NO/ COM-NC (contacte ude)
- Indicator LED

SPECIFICATII

- Tensiune de intrare: 220~240Vca
- Tensiune de iesire: 12Vcc, 3A
- Dimensiuni: L176mm x W53mm x H37mm
- Temperatura de functionare: 0°C~55°C (umiditate 0~95%)
- Greutate neta: 268g

SCHEMA ELECTRICA

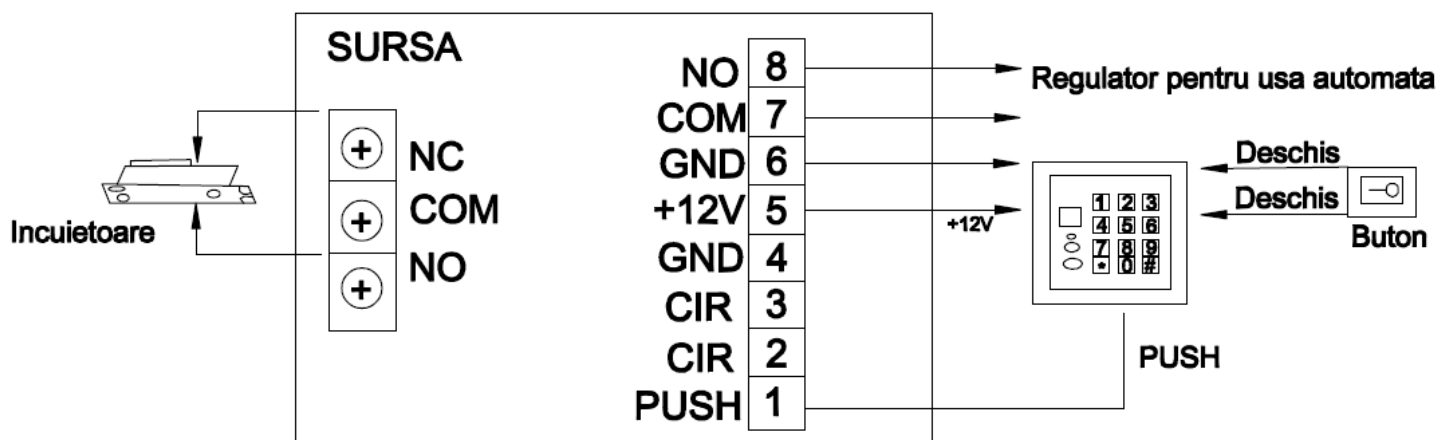

- 1-4 pt butonul de acces, care conecteaza 1 si 4 cand este actionat
- 2-3 pt semnalul de deschidere de la interfon (12Vcc), care conecteaza 1 si 4 cand este actionat
- 5-6 12Vcc, max. 3A (1 pozitiv) (2 negativ)
- 7-8 COM si NO, Intrare regulator pentru usa automata



Fisă tehnică



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro