



AJ-092-A2L

Controler bluetooth pentru automatizari de porti, usi de garaje, bariere auto si alte sisteme de control acces

Imagine



Descriere

AJ-092-A2L este un controler bluetooth pentru automatizari de porti, usi de garaje, bariere auto, si alte sisteme de control acces. Acesta este compus din **controler**: conectat la centrala de comanda a sistemului de automatizare si **un Dongle USB**: instalat in masina, conectat la sistemul de alimentare al masinii prin USB.

Functionare: La intrarea adaptorului USB (Dongle) în raza de acoperire bluetooth a controlerului, se va actiona releul CH1, fără a fi nevoie de intervenția utilizatorului.

La iesirea adaptorului USB (Dongle) din raza de acoperire bluetooth a controlerului, se va actiona releul CH2, cu o temporizare de 10 secunde.

Caracteristici

- Controler bluetooth cu 2 canale
- CH1: NO-COM, CH2: NO-COM
- Frecventa 2.4GHz
- Functionare "hands-free"
- Distanța de functionare "handsfree" de pana la 10 metri
- Posibilitate de actionare manuala
- Pana la 340 utilizatori (Dongle USB), cod: AJ-09-A2L-USB
- Usor de instalat si programat

Specificatii

• Alimentare contoler:	12/24 Vcc/Vca
• Consum controler:	18 ± 2mA
• Alimentare Dongle:	USB 5Vcc
• Consum Dongle:	1 ± 0.5mA
• Distanța functionare:	10m (max.)
• Memorie:	340 Dongle USB
• Iesire releu:	2 x NO-COM, 5A/14Vcc
• Masa bruta:	100g

Continut KIT

- 1 x controler
- 1 x Dongle USB


Programare

Adaugare utilizatori: Tastati scurt butonul P1, LED-ul albastru va fi activ, alimentati adaptorul USB (Dongle) pentru a se imperechea cu controlerul, LED-ul albastru va clipi de 2 ori ceea ce indica adaugarea cu succes.

Pentru a iesi din programare asteptati 10 secunde.

Stergere utilizatori: Pentru a sterge toti utilizatorii apasati lung (5 secunde) butonul P1, LED-ul albastru va clipi de 5 ori ceea ce indica stergerea cu succes a utilizatorilor.

Conexiuni electrice

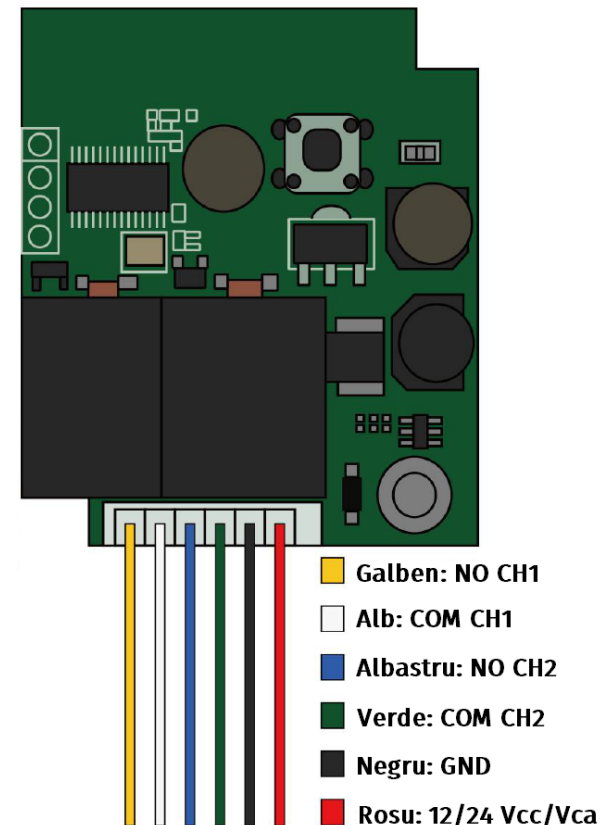

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

