



DGD1008

DVR HD QUADBRID cu 8 canale

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

DGD1008
DVR HD QUADBRID cu 8 canale
FISA TEHNICA

Descriere

DGD1008 este un DVR quadbrid cu 8 canale compatibil cu camere de supraveghere analogice SD (CVBS) si HD (HD-TVI, HD-CVI, AHD). Inregistrarea se face la rezolutie 1080p, iar redarea imaginilor se poate face facil prin intermediul aplicatiei mobile, a software-ului CMS, precum si prin intermediul browser-ului web. Cu ajutorul functiei Push Status puteti primi notificari instant de fiecare data cand apare un eveniment nou in sistem.

Caracteristici

Functie P2P - Eazy Networking* (nu necesita setari pe router):

- Conectarea DVR-ului la internet se face extrem de facil, in 3 pasi cu ajutorul aplicatiei mobile EagleEyes
- Functia "Buddy" permite partajarea accesului intr-un mod extrem de facil catre alte persoane
- Notificari la fiecare autentificare/iesire a unui utilizator din sistem

Supraveghere de la distanta:

- Compatibil in totalitate cu dispozitive iOS si Android, Internet Explorer pe sistemul de operare Windows
- CMS Lite pentru gestionarea a pana la 32 de canale

Intrari video QUADBRIDE:




- 8 intrari video quadbride pentru camere HD-TVI/ HD-CVI/ AHD/ CVBS
- Toate canalele pot fi inregistrate la rezolutie FULL HD - 1080p

Functie Push Status:

- Permite notificarea instant a utilizatorului la aparitia unor evenimente precum pierdere semnal video, stergere date de pe hard disk etc.
- Functie disponibila din cadrul aplicatiei mobile EagleEyes

Iesire CVBS - SPOT:

- Pe langa monitorul principal, se poate asigna un alt monitor pentru vizualizare in timp real a imaginilor, pentru vizualizare a unui canal la cerere sau pentru vizualizare automata evenimente.

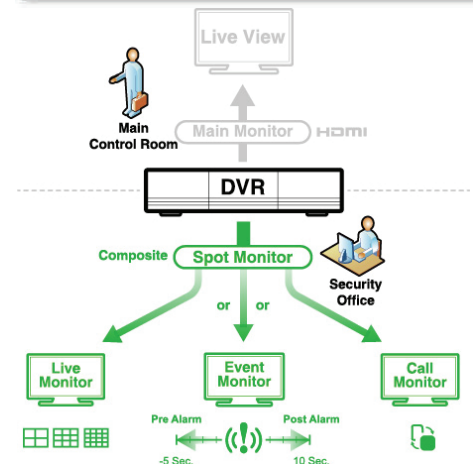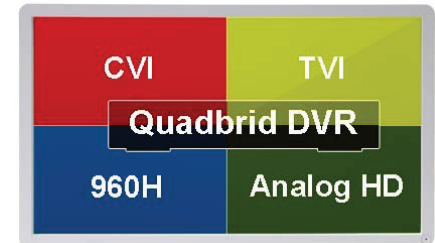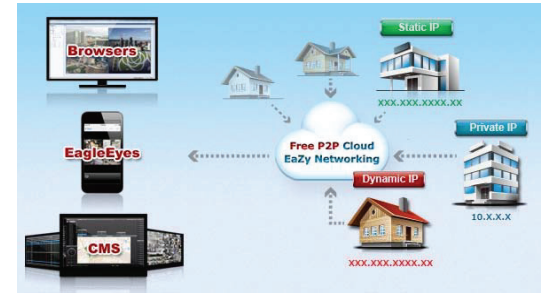

*Easy Networking este un serviciu cloud gratuit P2P ce permite conectarea dispozitivelor AVTECH la internet in mod automat (PLUG & PLAY), permitand vizualizarea imaginilor in timp real cu ajutorul dispozitivelor mobile in orice moment (viteza de 64kbps).



Specificatii

YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

DGD1008
 DVR HD QUADBRID cu 8 canale
 FISA TEHNICA

Video

- Sistem: NTSC/ PAL (auto detectie)
- Compresie: H.264
- Semnal: HD-TVI/ HD-CVI/ AHD/ 960H
- Intrari video: 8 canale (semnal video compozit 1 Vp-p 75Ω BNC)
- Iesiri video: CVBS, VGA, HDMI
- Rezolutie video: 1080p/ 720p/ QHD/ 960H/ Frame/ Field/ CIF

Inregistrare si backup

- Rata maxima de inregistrare: 1920 x 1080 @ 100FPS/ 1280 X 720 @ 200FP
- Mod inregistrare: Manual/ Temporizat/ La miscare/ De la distanta
- Inregistrare pre-alarma: DA
- Redare canale: 8 canale simultan
- Cautare rapida: Timp/ Miscare
- Dispozitiv backup: Drive USB 2.0/ Retea
- Backup programat: DA

Audio

- Intrare audio: 1 intrare RCA
- Iesire audio: 1 iesire RCA (mono)

General

- HDD: 6TB SATA HDD x 1
- Interfata SATA: DA
- USB: 2 x USB 2.0
- RS485: DA
- Setari calitate imagine: Superioara/ Foarte buna/ Inalta/ Normala
- Management local: Mouse
- Zona detectie miscare: Grila 16 x 12 per canal
- Sensibilitate detectie miscare: 3 parametri ajustabili pentru acuratete ridicata
- Notificari eveniment: Push Status/ FTP/ E-Mail
- Zoom imagine: 2X zoom digital
- Securitate: Auto-blocare meniu cu parola
- Nivele acces utilizatori: 4 nivele de acces
- Detectie pierdere semnal video: DA
- Titlu camera: Suporta pana la 25 de caractere
- Ajustari video: Hue/ Saturation/ Contrast/ Brightness
- Format afisare data: YY/MM/DD, DD/MM/YY si MM/DD/YY
- DST: DA
- Alimentare: 12Vcc/ 2A
- Temperatura de operare: 10° ~ +40°C
- Umiditate relativa: 10% ~ 85%
- Dimensiuni: 260(L) x 48(H) x 235.7(A)mm
- Masa: 2.2kg

Retea

- Ethernet: 10/100 Mbps
- Functii retea: TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, UPNP

Monitorizare de pe PC

- Sisteme de operare compatibile: Windows & MAC
- Browser WEB: Internet Explorer, Google Chrome, Safari
- CMS Lite: 32 de canale (Windows OS)
- Quick Time: Windows & MAC
- Numar max. utilizatori online: 20
- Format compresie: H.264
- Audio in timp real pe retea: DA
- Operatii independente: DA
- Descarcare evenimente si inreg.: DA


Monitorizare de pe mobil

- Aplicatie mobila: EagleEyes
- Dispozitive compatibile: iOS si Android
- Notificari instant: DA

Altele

- EaZy Networking: DA
- Suport DCCS: DA
- Control PTZ/ OSD: EZUM, DCCS, Coaxitron
- Serviciu gratuit DDNS AVTECH: DA
- Mascare zone: DA
- Operatiuni multiplex: Afisare / inregistrare/ redare/ backup/ operatii retea
- Recuperare sistem: Auto-recuperare dupa caderea tensiunii

Porturi conexiuni

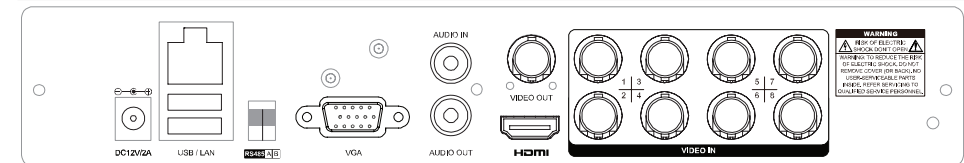

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE