



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

C2 Buton de iesire aplicabil, din plastic, cu actionare prin atingere si LED de stare bicolor
FISA TEHNICA

C2

Buton de iesire aplicabil, din plastic, cu actionare prin atingere si LED de stare bicolor

Imagine




Descriere

C2 este un buton de iesire aplicabil din plastic, cu actionare prin atingere si LED de stare bicolor. LED-ul este albastru in stand-by si verde la actionare. Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea/inchiderea usilor cu incuietori electrice.

Specificatii


• Montare:	Aplicat
• Tip buton:	Capacitiv
• Actionare:	Prin atingere
• Iesire contact:	NO-COM-NC
• Curent maxim releu:	220Vac/3A, 30Vcc/3A
• Alimentare:	12~24Vcc
• LED stare bicolor:	Albastru, verde
• Material	ABS
• Aplicabilitate:	Interior/exterior ferit de umezeala
• Dimensiuni buton:	86(H) x 86(l) x 21(A) mm
• Temperatura:	-20°C~+55°C
• Umiditate:	0~95%, fara condensare
• Masa bruta:	0.09kg

Instalare

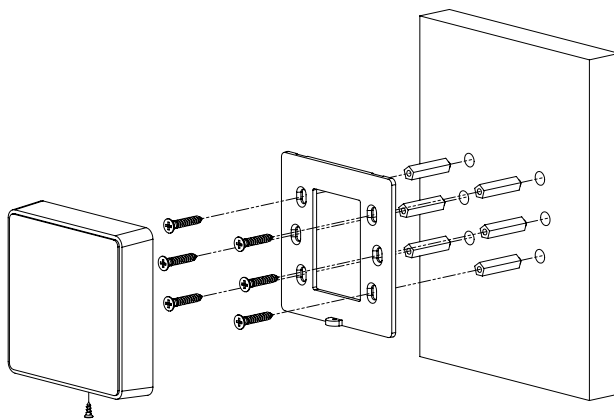


Conexiuni electrice

Rosu -	+12~24Vcc	Galben -	COM
Negru -	GND	Alb -	NC
		Verde -	NO



Dimensiuni

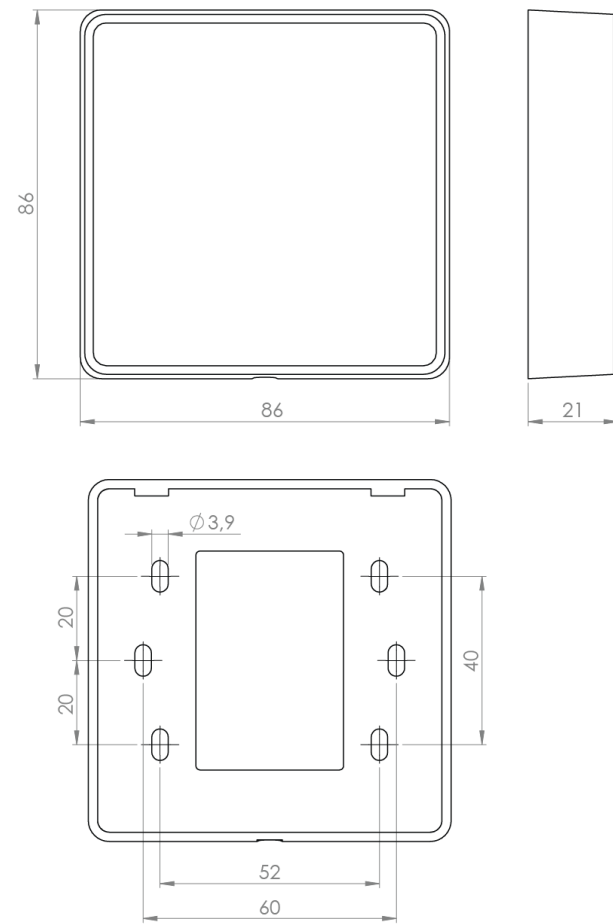

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

