



QK-T3000KIT

Kit automatizare porti culisante, max. 3000kg, 400V

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

QK-T3000KIT
Kit automatizare porti culisante, max. 3000 kg, 400Vca

FISA TEHNICA

Descriere

QK-T3000KIT este un kit de automatizare pentru porti culisante grele de pana la 3000 kg si alimentare 400V trifazat. Gama TITANO este conceputa pentru aplicatii industriale, pentru porti culisante foarte grele. Mecanismul este confectionat din materiale de cea mai buna calitate. Alimentarea trifazata, baia de ulei si sistemul de racire prin ventilare, asigura o functionare lina si eficienta pentru o perioada indelungata de timp. Motorul se blocheaza automat mentinand poarta inchisa, aceasta putand fi deblocata manual in caz de urgenta.

Caracteristici

- Model conceput pentru porti culisante foarte grele
- Greutate maxima poarta 3000 kg
- Design robust, usor de instalat
- Senzor obstacol integrat
- Limitatoare de cursa integrate
- Viteza deschidere/ inchidere de 11 metri pe minut
- Durabilitate si rezistenta datorita materialelor de calitate
- Mecanism din otel ultra-rezistent, cu baie de ulei
- Alimentare trifazata
- Rezistent la apa si praf (IP55)


Specificatii

- Alimentare motor: 400V, trifazat
- Alimentare accesorii: 24Vcc (din centrala de comanda)
- Curent absorbit: 1.7 A
- Putere absorbita: 700 W
- Grad de protectie: IP55
- Viteza RPM: 1400
- Timp de deschidere: 11 metri/ minut
- Raport reductor: 1/30
- Greutate maxima poarta: 3000 kg
- Protectie termica: 140 °C
- Ciclu de lucru: 70%
- Temperatura functionare: -30°C ~ +70°C
- Clasa de functionare: F
- Material: otel vopsit electrostatic
- Dimensiuni: 430(l) x 578(H) x 390(A) mm
- Greutate motor: 40 kg

Componente KIT

- 1x QK-T3000 - motor 400Vca
- 1x QK-LUX24 - lampa de semnalizare
- 2x QK-M04 - telecomanda cu 4 canale, cod saritor
- 1x QK-FTPO - pereche fotocelule infrarosu NC
- 1x QK-CE220RLX - centrala de comanda
- 1x placa metalica fixare motor
- 2x chei deblocare de urgenta
- 2x limitatoare de cursa mecanice
- 1x placuta avertizare

Dimensiuni

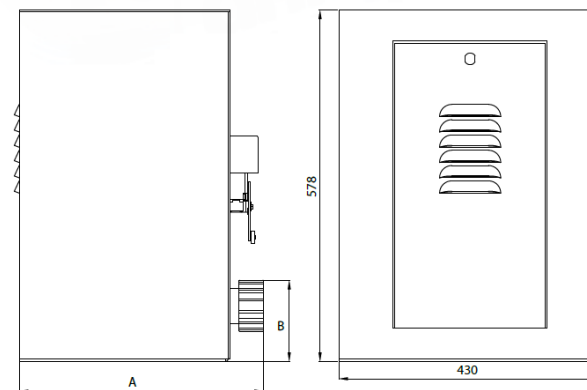

A = 390 (QK-T3000); 400 (QK-T4000/QK-T6000);
B = 150 (QK-T3000); 130 (QK-T4000); 150 (QK-T6000);

Accesorii optionale

- QK - LUX24LED - lampa de semnalizare cu LED
- QK - BRALUX - suport "L" pentru montare pe perete a lampii de semnalizare
- QK-AN433-V4 - carcasa externa pentru modulul radio
- QK-CRN - cremaliera M4 din nylon cu insertie metalica, 22mm, prindere in 6 puncte
- QK-CRF3012 - cremaliera M4 (30x12x1000) din otel zincat, montare cu suruburi
- QK-CRF2222 - cremaliera M6 (22x22x1000) din otel zincat, fixare prin sudura
- QK-CRF3030 - cremaliera M6 (30x30x1000) din otel zincat, fixare prin sudura

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

