



QK-SUB24KIT

Kit automatizare porti batante, max. 3.5m/ canat, 24Vcc, montare ingropata

Imagine



Descriere

QK-SUB24KIT este un kit de automatizare, ce se monteaza ingropat, pentru porti batante cu canate de pana la 3,5 metri. Motoarele cu alimentare 24Vcc asigura un ciclu de utilizare intensiv (100%).

Gama SUB a fost conceputa in special pentru aplicatii in care se doreste ca mecanismul de actionare al portilor sa fie aproape invizibil. Astfel se pastreaza liniile si designul portii fara modificari vizibile.

Motoarele se instaleaza ingropat, in carcasele special prevazute cu gauri de scurgere pentru apa pluviala. Mecanismul de deblocare manuala este la indemana, iar in cazul caderilor de tensiune, portile pot fi deblocate usor. Mecanismul confectionat din otel ultra-rezistent si bronz, asigura o functionare fara zgomot si de lunga durata. Lubrifierea mecanismului cu vaselina speciala, permanenta, elimina necesitatea operatiunilor de mentenanta dese.

Caracteristici

- Model conceput pentru o mare varietate de porti
- Montare ingropata, aproape invizibil
- Pentru porti cu canate de maxim 3.5 metri
- Deschidere completa a portii in 16 secunde
- Ciclu de lucru intensiv (100%)
- Durabilitate si rezistenta datorita materialelor de calitate
- Mecanism confectionat din otel ultra-rezistent si bronz
- Rezistent la apa si praf (IP67)

Specificatii

- Alimentare sistem: 230Vac 50/60Hz
- Alimentare motoare: 24Vcc (transformator inclus)
- Alimentare accesorii: 24Vcc (din centrala de comanda)
- Putere absorbita: 50 W
- Grad de protectie: IP67
- Timp de deschidere: 16 secunde
- Cuplu maxim: 300 N
- Lungime maxima canat: 3.5 m
- Ciclu de lucru: 100%
- Temperatura functionare: -30°C ~ +70°C
- Material: otel zincat
- Dimensiuni: 410(L) x 345(l) x 222(H) mm
- Greutate/ motor: 10 kg



Limite instalare / canat

2 m	2.5 m	3 m	3.5 m
700 kg	500 kg	400 kg	300 kg

Componente KIT

- 2 x motor 24Vcc + carcase otel zincat + accesorii
- 1 x lampa de semnalizare
- 2 x telecomanda cu 4 canale, cod saritor
- 1 x pereche fotocelule infrarosu NC
- 1 x centrala de comanda
- 2 x chei deblocare de urgenta
- 1 x placuta avertizare

Dimensiuni

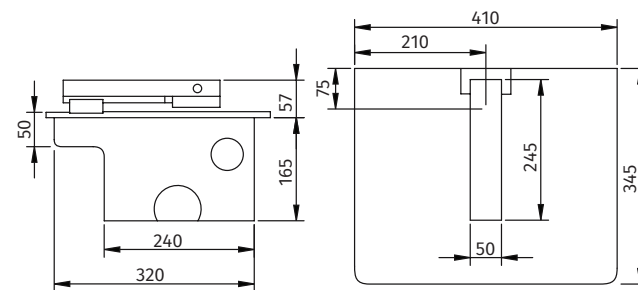

*milimetri

Accesorii optionale

- QK - LUX24LED - lampa de semnalizare cu LED
- QK - BRALUX - suport "L" pentru montare pe perete a lampii de semnalizare
- QK - FCKIT16 - limitatoare de cursa mecanice
- QK - KIT18016 - accesorii pentru deschidere a portii la 180°

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

QK-SUB24KIT
Kit automatizare porti batante, max. 3.5m/ canat, 24Vcc,
montare ingropata
FISA TEHNICA