

UTP7204E-POE

Switch 4 porturi PoE+,
802.3af/at, 10/100Mbps

DESCRIERE



UTP7204E-POE este un switch fara management cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Swthcul dispune de 4 porturi PoE 10/100Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de doua porturi separate pentru conectarea cu alte switch-uri: un port ethernet (10/100Mbps) si un port SPF (100Mbps) pentru FO (necesita adaptor). Datorita tehnologiei de transmisie avansate, acest switch permite conectarea uplink-ului ethernet pana la 150m si a dispozitivelor PoE la peste 100m.

CARACTERISTICI

- 4 porturi 10/100Mbps PoE+, IEEE802.3af/at, compatibile si cu dispozitive fara PoE
- Distanta de conectare mare, pana la 150m pentru uplink
- Poate furniza pana la 30W pe port (cu adaptor de alimentare de 120W)
- Buton de reset pentru fiecare port
- Carcasa de metal pentru disiparea calduri, fara ventilator
- Instalare usoara pe sina DIN, pe perete sau pe masa

SPECIFICATII

Alimentare	Alimentare	Adaptor extern
	Tensiune de alimentare	Vac100V~240V
	Putere de iesire	≤60W@48Vcc
Retea	Porturi comunicatie	4 × RJ45, 10/100Mbps, PoE
	Uplink	10/100Mbps Ethernet 10/100Mbps SPF
	Mediu de transmisie	Cablu CAT5/5e/6/FO
	Distanta	100m - PoE, 150m Uplink
	Protocol PoE	IEEE802.3af/at
Switch	Standard retea	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
	Mod functionare	Stocare si redirectionare
	Cache pachete de date	512K
	Lista adrese MAC	2K
Butoane	Reset PoE	4 - unul pentru fiecare port
	Reset switch	1 - reseteaza tot echipamentul
Protectie	Protectie la supratensiuni	Nivel 3, per IEC61000-4-5
	ESD	1a Descarcare la contact nive 1b Descarcare prin aer nivel 3
		Per: IEC61000-4-2
Mediu	Temperatura de lucru	0°C~55°C
	Temperatura de stocare	-40°C~70°C
	Umiditate	0~95%
Mecanica	Dimensiuni	110mm×162mm×46mm
	Material	Metal
	Culoare	Negru
	Greutate	540g
Stabilitate	MTBF	>30000h

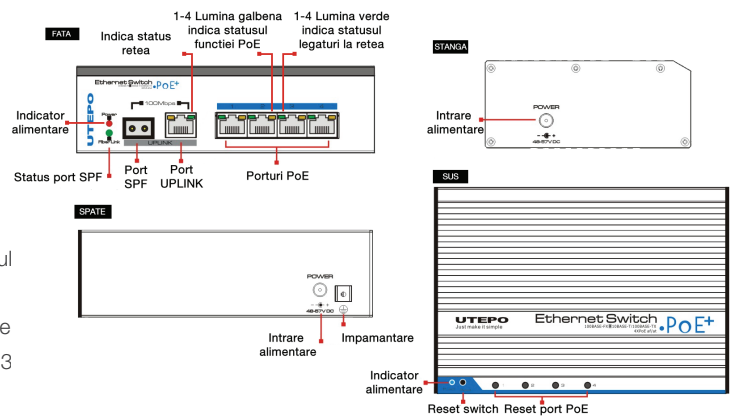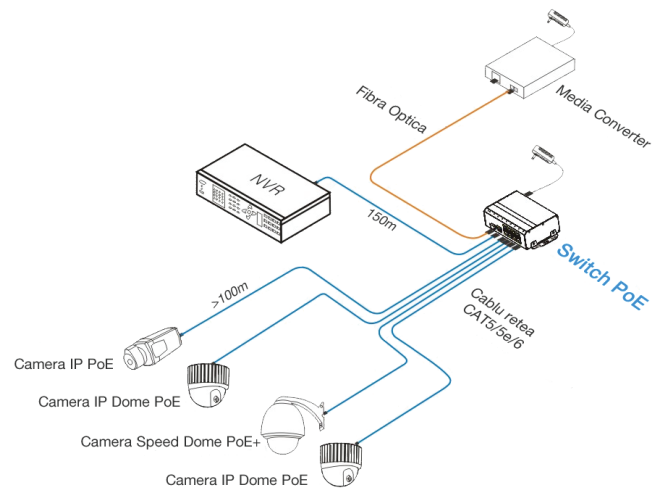

Status	Alimentare	1 Rosu
	Port POE	1 Galben - PoE pornit
		1 Verde - Link
	Port SPF	1 Verde - Link
	Port Uplink	1 Verde - Link
		1 Galben - 10Mbps

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro