



# DT851F

Panou de apel video pe 2 fire, camera fisheye cu tehnologie Starlight, cititor RFID si tastatura numerica, montare incastrata

## Imagine

2EASY



## Descriere

Panoul de apel pentru sistemele de videointerfonie 2Easy. Este echipat cu o camera fisheye cu tehnologie Starlight, care asigura imagini color de inalta calitate chiar și pe timp de noapte. Camera este iluminata suplimentar si de un LED cu lumina alba. Accesul se realizeaza cu ajutorul codului PIN sau card de proximitate RFID EM (125 KHz).

Ecranul TFT color de 2.8" ofera o interfata intuitiva, afisind lista apartamentelor pentru apelare rapida si facilitind configurarea sistemului.

Carcasa robusta cu design antivandal si protectie la intemperii IP55, asigura rezistenta si durabilitate in utilizarea zilnica.

Suportă până la 256 de apartamente (cu modulul DT-BDU) și este compatibil cu toate sistemele DT.

## Caracteristici

- Panou de apel pentru sistemele de videointerfonie 2Easy
- Camera fisheye cu unghi larg de 170° cu tehnologie Starlight, imagine color si pe timp de noapte
- Led lumina alba
- Ecran TFT color de 2.8",
- Cititor de proximitate RFID EM (125 KHz)
- Tastatura numerica iluminata
- Acces cu cod PIN sau card RFID
- Lista nume apartamente pentru apelare usoara
- Montare in sisteme de pana la 256 de apartamente (cu modulul DT-BDU)
- Protectie la intemperii IP55
- Compatibil cu toate sistemele DT


## Specificatii

- Alimentare: 24~30Vcc, BUS
- Cablare: 2 fire fara polaritate, BUS
- Consum: 40mA standby, 125mA in apel
- Ecran color: 2.8" TFT
- Material: Aliaj de zinc
- Camera fisheye: Unghi larg 170°, tehnologie Starlight
- Temperatura: -20°C ~ +45°C
- Dimensiuni: 316(H) x 133(l) x 30(A) mm

## Conexiuni electrice

- **BUS (L1,L2):** Magistrala BUS fara polaritate
- **+12V:** alimentare yala +12Vcc
- **LK-(GND):** Masa
- **LK+(COM):** Contact comun releu
- **NO:** Contact normal deschis releu
- **EB+:** Buton de iesire +
- **EB-:** Buton de iesire -
- **T/R-:** Comunicatie RS485 -
- **T/R+:** Comunicatie RS485 +

## Dimensiuni

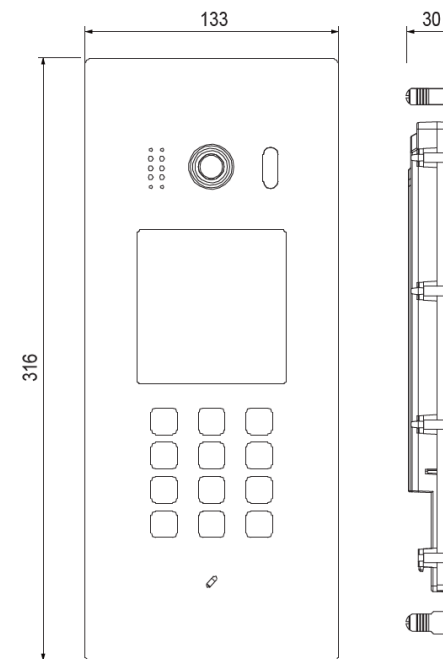

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

DT851F  
Panou de apel video pe 2 fire, camera fisheye cu tehnologie Starlight, cititor RFID si tastatura numerica, montare incastrata  
FISA TEHNICA