



DT821

Posturi de apel modulare cu comunicare pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy

Descriere

Posturi de apel modulare cu comunicare pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy. Configurare diversificata cu ajutorul modulelor DTH821.

Caracteristici

- Carcasa din otel inoxidabil anti-vandal
- Montare aplicata sau incastrata
- Configurare difersificata cu ajutorul modulelor DTH821
- LED-uri indicare status
- Montare in sisteme pentru apartamente (maxim 128 de apartamente cu DT-BDU)
- Suporta doua incuietori (cu modulul DT-RLC)
- Lista nume utilizatori (cu modulul de display DT821{TFT})
- Suruburi dedicate anti-furt
- Compatibil cu toate sistemele DT
- Protectie la intemperii IP55

Specificatii

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Alimentare: | 20~28Vcc (BUS) |
| • Consum: | 1W, in stand-by
5W, in convorbire |
| • Camera video: | CMOS, 2.0 megapixeli
1/2.7" fisheye, 170° unghi larg |
| • Cititor RFID: | EM 125KHz, Mifare 13.56MHz |
| • Temporizare incuietoare: | 1-99 secunde (1 sec. - implicit) |
| • Alimentare icuietoare: | 12V, max. 250mA |
| • Temperatura: | -20°C ~ +55°C |
| • Cablare: | 2 fire torsadate, fara polaritate
recomandat cablu UTP CAT5, CAT6 |
| • Material: | Otel inoxidabil |
| • Protectie la intemperii: | IP55 |
| • Dimensiuni module: | 83(H) x 82(L) x 40(A) |

Module compatibile



Modul video DT821{VD}



Modul audio DT821{AD}



Modul afisaj INFO iluminat
DTH821{LB}




Modul BLANK fata
metalica DTH821{BL}




Modul afisaj TFT DT821{TFT}



Modul cu 4 butoane DTH821{S4}



Modul cu un buton DTH821|M4




Modul cu 2 butoane DTH821|M4




Modul cititor RFID (EM,MF)
si afisaj LED DTH821{DR}



Modul tastatura mecanica
iluminata DTH821{MK}



Modul cu 3 butoane DTH821|M4



Modul cu 4 butoane DTH821|M4



Modul amprenta DT821{FP}



Buton orb DTH821{S0} pentru
modulul DTH821{S4}



YLI ETERNIT ACCES srl
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

DT821
 Posturi de apel modulară cu comunicare pe 2 fire, compatibile
 cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy
FISA TEHNICA

Carcase cu montare incastrata



Carcasa pentru doua
 module DTH821-2X1-F
 Dimensiuni doza:
 210(H) x 115(L) x 50(A)



Carcasa pentru patru
 module DTH821-2X2-F
 Dimensiuni doza:
 210(H) x 230(L) x 50(A)



Carcasa pentru trei
 module DTH821-3X1-F
 Dimensiuni doza:
 295(H) x 115(L) x 50(A)



Carcasa pentru sase
 module DTH821-3X2-F
 Dimensiuni doza:
 295(H) x 230(L) x 50(A)

Carcase cu montare aplicata



Carcasa pentru doua
 module DTH821-2X1-S
 235(H) x 138(L) x 65(A)



Carcasa pentru patru
 module DTH821-2X2-S
 235(H) x 260(L) x 65(A)




Carcasa pentru trei
 module DTH821-3X1-S
 320(H) x 138(L) x 65(A)



Carcasa pentru sase
 module DTH821-3X2-S
 320(H) x 260(L) x 65(A)

Exemple de configuratii

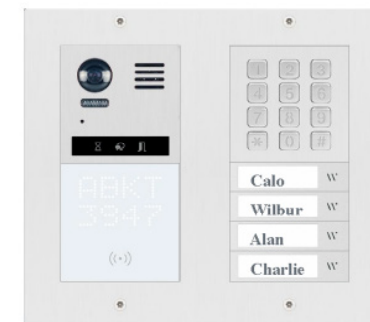

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

