



YLJ ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

QK-M1000BKIT(V2)
Kit automatizare porti culisante, controler digital
digital QK-CE24AQ, max. 1000kg, 24Vcc
FISA TEHNICA

QK-M1000BKIT(V2)

Kit automatizare porti culisante, controler digital QK-CE24AQ, max. 1000kg, 24Vcc

Imagine



Descriere

QK-M1000BKIT(V2) este un kit de automatizare pentru porti culisante de pana la 1000 kg si alimentare 24Vcc, cu controler digital QK-CE24AQ. Gama MOOVY este ideala atat pentru aplicatii industriale cat si aplicatii rezidentiale. Modelul cu alimentare 24v poate functiona chiar si atunci cand cade tensiunea de alimentare (este necesara folosirea a doi acumulatori 12Vcc conectati in serie). Mecanismul confectionat din otel ultra-rezistent, asigura o functionare fara zgomot si de lunga durata, fara a fi nevoie de intretinere. Vaselina speciala din interiorul mecanismului asigura ungerea perfecta a subansamblelor astfel incat uzura acestora sa fie minima pe o durata foarte indelungata. Motorul se blocheaza automat mentinand poarta inchisa, aceasta putand fi deblocata manual in caz de urgenta.

Caracteristici

- Model conceput pentru porti masive
- Greutate maxima poarta 1000 kg
- Design robust
- Usor de instalat
- Controler digital QK-CE24AQ
- Backup in cazul caderilor de tensiune
- Senzor obstacol integrat
- Limitatoare de cursa integrate
- Viteza deschidere/ inchidere de 12 metri pe minut
- Durabilitate si rezistenta datorita materialelor de calitate
- Mecanism confectionat din otel ultra-rezistent
- Rezistent la apa si praf (IP54)


Specificatii

• Alimentare motor:	24Vcc
• Alimentare accesorii:	24Vcc (din centrala de comanda)
• Curent absorbit:	11 A
• Putere absorbita:	280 W
• Grad de protectie:	IP54
• Timp de deschidere:	12 metri/ minut
• Greutate maxima poarta:	1000 kg
• Ciclu de lucru:	100%
• Temperatura functionare:	-30°C ~ +70°C
• Clasa de functionare:	F
• Material baza motor:	aluminiu vopsit electrostatic
• Material capac motor:	ABS rezistent la UV
• Dimensiuni:	310(l) x 330(H) x 190(A) mm
• Greutate motor:	10 kg

Componente KIT

- 1 x QK-M1000 - motor 24Vcc
- 1 x QK-LUX24 - lampa de semnalizare
- 2 x QK-M04 - telecomanda cu 4 canale, cod saritor
- 1 x QK-FTPO - pereche fotocelule infrarosu NC
- 1 x QK-CE24AQ - centrala de comanda
- 1 x placa metalica fixare motor
- 2 x chei deblocare de urgenta
- 2 x limitatoare de cursa mecanice
- 1 x placuta avertizare

Dimensiuni

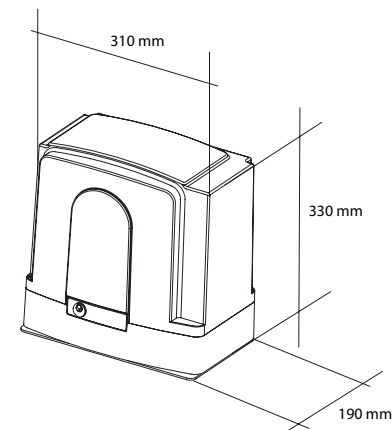

Accesorii optionale

- QK - LUX24LED - lampa de semnalizare cu LED
- QK - BRALUX - suport "L" pentru montare pe perete a lampii de semnalizare
- QK - SMARTM - modul "Smart Home"
- QK-AN433-V4 - carcasa externa pentru modulul radio
- QK-CRN - cremaliera M4 din nylon cu insertie metalica, 22mm, prindere in 6 puncte
- QK-CRF3012 - cremaliera M4 din otel zincat, motare cu suruburi

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

